

BUILT-IN

Versioon

Built-in EVO - 50 cm - 600 m3/h

Kollektsioon

Design

EAN kood

8034122504391



Pilt on informatsiooniks
Ei pruugi vastata valitud versioonile.


OMADUSED

- Mehaaniline juhtimine
- LED valgustus
- Metallist rasvafilter, eemaldatav ja pestav
- Sõefilter lisavalikus

Charcoal filter type 6 code 103050091 from 11.15.21.
Charcoal filter type 2 code 103050102 until 11.15.21.

LISATARVIKUD

- 103050091 Ümar sõefilter Ø170 mm - Tüüp 6
- 103050102 Ümar sõefilter Ø212 mm - Tüüp 2



TEHNILISED OMADUSED

- Paigaldustüüp Integreeritav
- Dimensioonid 50 cm
- Viimistlus Roostevaba teras
- Mootor 600 m³/h
- Juhtimistüüp Mehaaniline juhtimine
- Kiiruse sätted 3
- Valgustus Led 2x1,2 W - 3200 K
- Miinimum kaugus Gaasipliidiraud: 62 cm
- Elektripliidiplaat: 52 cm

PAKEND: KAAL JA MAHT

- Brutokaal 7 kg
- Netokaal 5.1 kg
- Maht 0.09 m³
- Pakendi suurus Pikkus 610 mm
- Kõrgus 380 mm
- Sügavus 375 mm

TARBE- JA ÜHENDUSE OMADSUED

- Maksimaalne voolutarve 230 W
- Pinge 220-240V
- Sagedus 50-60Hz

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

- Maksimaalne maht 480 m³/h
- I.E.C. 61591
- Maksimaalne müratase 65 dB(A)re1pW
- I.E.C.60704-2-13
- Maksimaalne rõhk (Pa) 500 Pa
- Maksimaalne mootori võimsus 180 W
- ENERGIAKLASS C

BUILT-IN

Version
Built-in EVO - 50 cm - 600
m3/h


Kolleksioon
Design

EAN kood
8034122504391

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Mootori kiirus	1	2	3
Müratase dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	58	65
Maht (m3/h) I.E.C.61591	220	320	480
Maksimaalne rõhk (Pa)	270	400	500
Mootori võimsus (W)	100	130	180
Õhu väljalase	120	120	120

MAHT / RÕHK
[Pa]

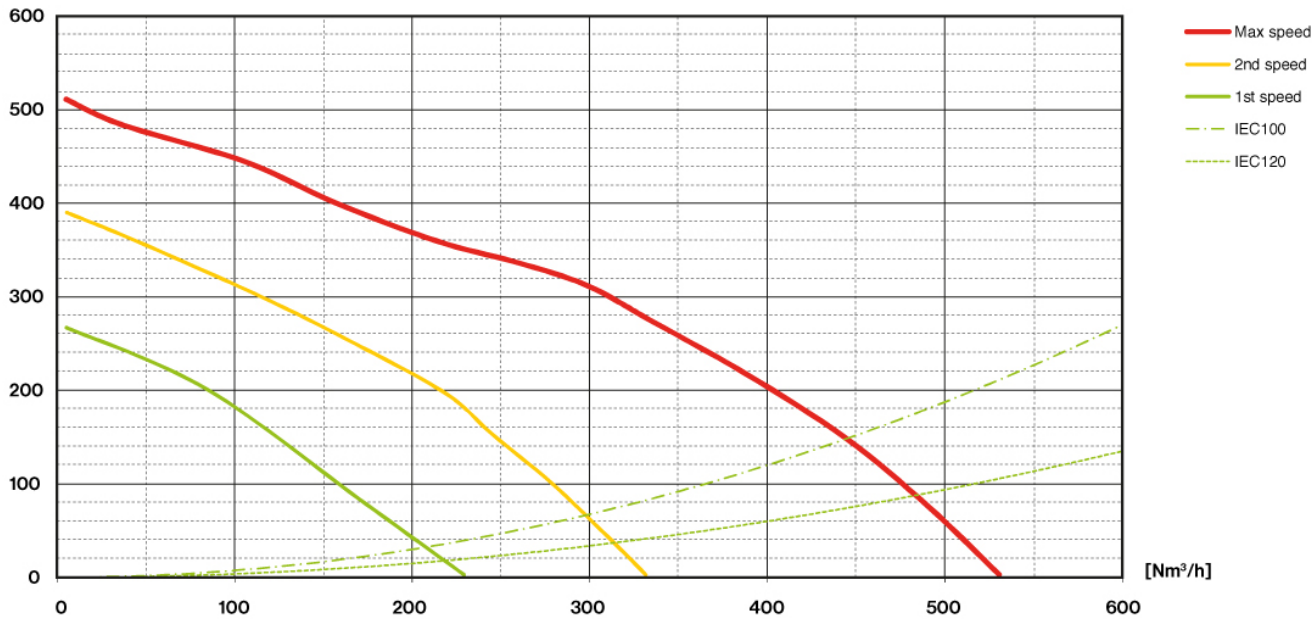


BUILT-IN

Version
Built-in EVO - 50 cm - 600 m3/h

Kollektsioon
Design

EAN kood
8034122504391

ENERGIATÄHIS

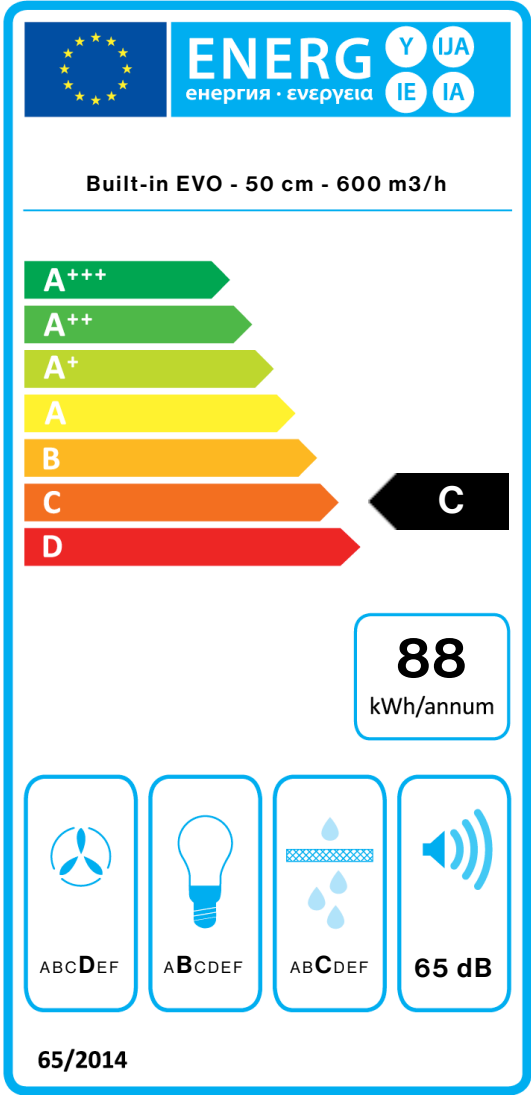

PF		
S	Falmec Spa	
M	Built-in EVO - 50 cm - 600 m3/h	
AEC	87,7	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	480,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W
PI		
F	1.4	
EEL	80,9	
Qbep	303,0	m³/h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m³/h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Toote tehnilised andmed EL määruse nr 65/2014 järgi S_Tarnija nimi / M_Mudeli tunnused / AEC_Aastane Energiatarbimine (AEC hood) / EEC_Energiatõhususklass / FDE_Äratõmbetõhusus (FDE hood) / FDEC_Äratõmbetõhususklass / LE_Valgusallika Tõhusus (LE hood) / LEC_Valgusallika Tõhususklass / GFE_Rasvafiltri Tõhusus / GFEC_Rasvafiltri Tõhususklass / Qmin_Õhuvoovool (m3/h) väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / Qmax_Õhuvoovool (m3/h) suurimal kiirusel tavakasutuse korral / Qboost_Õhuvoovool (m3/h) intensiiv- või boost sätteil (maksimaalne õhuvoovool) / SPEmin_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuse tase väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / SPEmax_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuses tase suurimal kiirusel tavakasutuse korral / SSPEboost_Õhus leviva A-kaalutud helivõimsuse tase (dB) intensiivse- või boosti kasutuse korral / PO_Energiatarve väljalülitatuna (Po) / Ps_Energiatarve ooterežiimis (Ps). PI_Lisainformatsioon ELi määruse nr 66/2014 järgi F_Ajaline kasvutegur / EEL_Energia tõhususindeks / Qbep_Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras / Pbep_Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras / Qboost_Maksimaalne õhuvoovool / Wbep_Mõõdetud tarbitav sisendvõimsus suurima tõhususega tööolukorras / WL_Valgusallika nimivõimsus / Emiddle_Keskmine valgusallika tekitatud valgustus toiduvalmistamispiinal / Lwa=SPEmax_Müravõimsustase kõrgeimal tasemel.