

MERCURIO EVO

**Versie**  
Mercurio EVO - 90 cm - 600 m3/h

**Collectie**  
Design

**EAN code**  
8034122363158



De foto is puur informatief  
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

GEGEVENS

**Elektronische bediening**  
**Led verlichting**  
**Metalen vetfilter, verwijder en wasbaar**  
**Optie: koolstoffilter**

OPTIE ACCESSOIRES

**KACL.510#I**  
Verlenging H700 - wand  
**KACL.512#I**  
Verlenging H960 - wand  
**KACL.815**  
Schoonmaak doekjes voor RVS (box 10 stuks)  
**KACL.865**  
Air flow verdeler voor recirculatie versie (wand)  
**103050107**  
Rechthoekig koolstoffilter - Type 3

TECHNISCHE GEGEVENS

**Installatie type**  
Wand  
**Afmetingen**  
90 cm  
**Afwerking**  
Scotch brite stainless steel  
**Motor**  
600 m³/h  
**Type bediening**  
Electronische bediening  
**Gegevens standen**  
3  
**Verlichting**  
Led 2x1,2 W - 3200 K  
**Koolstoffilter**  
Rechthoekig koolstoffilter - Type 3 (Optie)  
**Minimale afstand**  
Gas kookplaat: 63 cm  
Inductie kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME


**Bruto gewicht**  
18.8 kg  
**Netto gewicht**  
13.7 kg  
**Volume**  
0.27 m³  
**Verpakking afmeting**  
Lengte  
995 mm  
Hoogte  
450 mm  
Diepte  
595 mm

Energie en aansluiting

**Maximaal verbruik**  
230 W  
**Stroom**  
220-240V  
**Frequency**  
50-60Hz  
**Stekker**  
Schuko

MOTOR TECHNISCHE GEGEVENS

**Maximale capaciteit**  
580 m³/h  
I.E.C. 61591  
**Maximaal geluid**  
65 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
**Maximale druk (Pa)**  
480 Pa  
**Maximaal vermogen motor**  
200 W  
**Energie klasse**  
B



MERCURIO EVO

Versie  
Mercurio EVO - 90 cm - 600  
m3/h


Collectie  
Design

EAN code  
8034122363158

Motor technische gegevens

| Gegevens motor                                    | 1   | 2   | 3   |
|---------------------------------------------------|-----|-----|-----|
| Geluid<br>dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub> | 47  | 56  | 65  |
| Capaciteit (m3/h)<br>I.E.C.61591                  | 240 | 350 | 580 |
| Maximale druk (Pa)                                | 250 | 400 | 480 |
| Vermogen motor (W)                                | 130 | 160 | 200 |
| Uitblaas opening                                  | 150 | 150 | 150 |

Capaciteit / druk

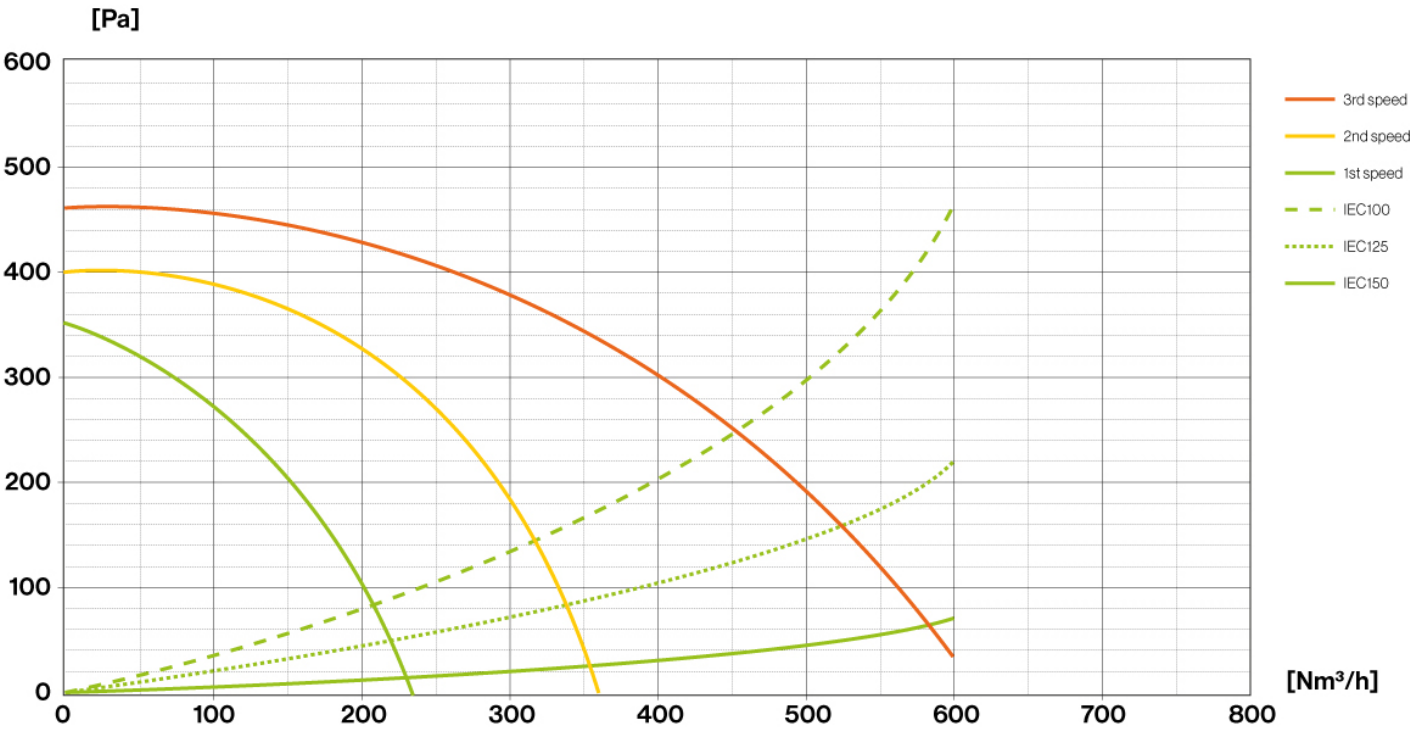


MERCURIO EVO

Versie  
Mercurio EVO - 90 cm - 600 m3/h

Collectie  
Design

EAN code  
8034122363158

Energie label

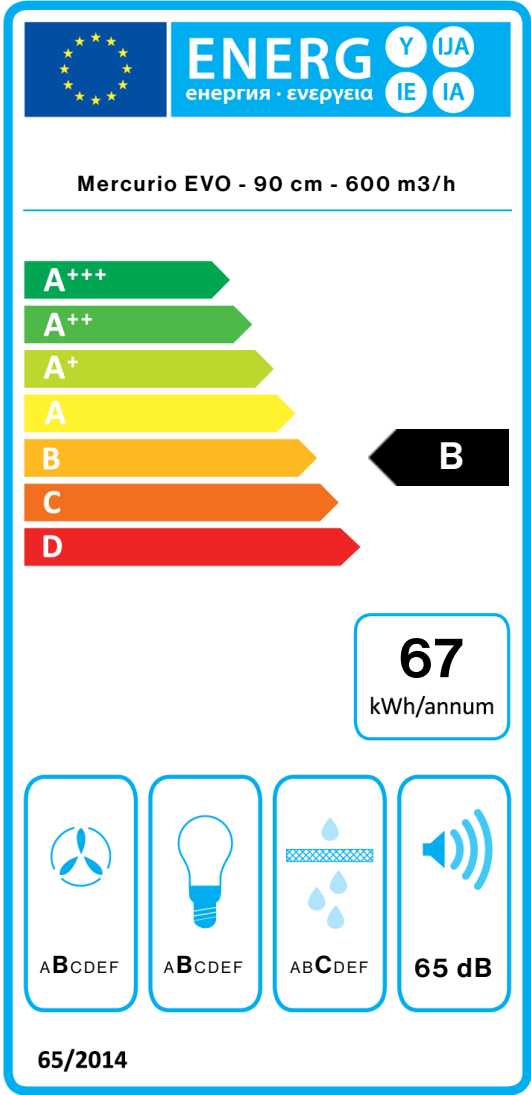

| PF         |                                 |       |
|------------|---------------------------------|-------|
| S          | Falmec Spa                      |       |
| M          | Mercurio EVO - 90 cm - 600 m3/h |       |
| AEC        | 67,4                            | kWh/a |
| EEC        | B                               |       |
| FDE        | 23,2                            |       |
| FDEC       | B                               |       |
| LE         | 27,9                            |       |
| LEC        | B                               |       |
| GFE        | 80,0                            |       |
| GFEC       | C                               |       |
| Qmin       | 240,0                           | m³/h  |
| Qmax       | 580,0                           | m³/h  |
| Qboost     | 580,0                           | m³/h  |
| SPEmin     | 47                              | dBa   |
| SPEmax     | 65                              | dBa   |
| SPEboost   | -                               | dBa   |
| PO         | -                               | W     |
| PS         | 0,48                            | W     |
| PI         |                                 |       |
| F          | 1.2                             |       |
| EEl        | 68,8                            |       |
| Qbep       | 360,0                           | m³/h  |
| Pbep       | 337                             | Pa    |
| Qboost     | 580,0                           | m³/h  |
| Wbep       | 145,0                           | W     |
| WL         | 5,30                            | W     |
| Emiddle    | 148                             | lex   |
| Lwa-SPEmax | 65                              | dBa   |

**PF\_Product fiche volgens 65/2014** S\_Supplier name / M\_Model identification / AEC\_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC\_Energy Efficiency class / FDE\_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC\_Fluid Dynamic Efficiency class / LE\_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC\_Lighting Efficiency class / GFE\_Grease Filtering Efficiency / GFEC\_Grease Filtering Efficiency class / Qmin\_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax\_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost\_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost\_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO\_Power consumption in off mode (Po) / Ps\_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI\_Extra informatie volgens 66/2014** F\_Tijd stijging factor / EEl\_Energie Efficiency Index / Qbep\_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep\_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepunt / Qboost\_Maximale luchtstroom / Wbep\_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL\_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle\_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax\_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.