

QUANTUM EASY

Version
QUANTUM3421 - 84 cm - Noir -
600 m3/h (134651)

Collection
Systèmes de cuisson intégrés

Code EAN
8034122900292



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTÉRISTIQUES

Commandes sensibles
Indicateur de chaleur résiduelle
Fonction maintien au chaud
9 cooking levels + Double
Booster
9 puissances de cuisson + 1
booster
Détecteur de récipients
Timer / minuteur
Fonctions de sécurité: arrêt ou
verrouillage
Double bridge
Minuteur avec arrêt
automatique
Gestion de puissance sur 3
niveau: 2,8kW, 3,5kW ou 7,4kW
Moteur sans brosse
Commandes tactiles
Alerte de saturation du filtre
Charbon.Zeo / filtre en acier
Mode automatique: ajustement
de la vitesse d'aspiration à la
puissance des foyers de
cuisson
4 zone de cuisson 2x2
Vitrocéramique noire Schott
Volets en verre noir motorisés
Plaque induction avec surface
vitrocéramique noir Schott

Exclusivement dédié au
recyclage

ACCESSOIRES EN OPTION

134649
Filtre Charbon Zeolite pour
remplacement


CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Type d'installation
Plan de travail
Dimensions
84 cm
Finition
Verre noir Schott
Moteur
600 m³/h
Type de contrôle
Commandes sensibles
Réglages vitesse
9
Filtre à charbon
Filtre Charbon Zeolite pour
remplacement (Inclus)


EMBALLAGE : POIDS ET
DIMENSIONS

Poids brut
33 kg
Poids net
26.9 kg
Volume
0.24 m³
Dimensions emballage
Longueur
1055 mm
Hauteur
390 mm
Profondeur
610 mm


Consommation et
caractéristiques de connexion
Consommation maximale
7560 W
Courant
220-240V
Fréquence
50-60Hz
Classe énergétique
A+



Vue Latérale



Vue de dessus



Vue de face



Panneau anti-bruit


QUANTUM EASY

Version
QUANTUM3421 - 84 cm - Noir -
600 m3/h (134651)

Collection
Systèmes de cuisson intégrés

Code EAN
8034122900292

Etiquette énergétique

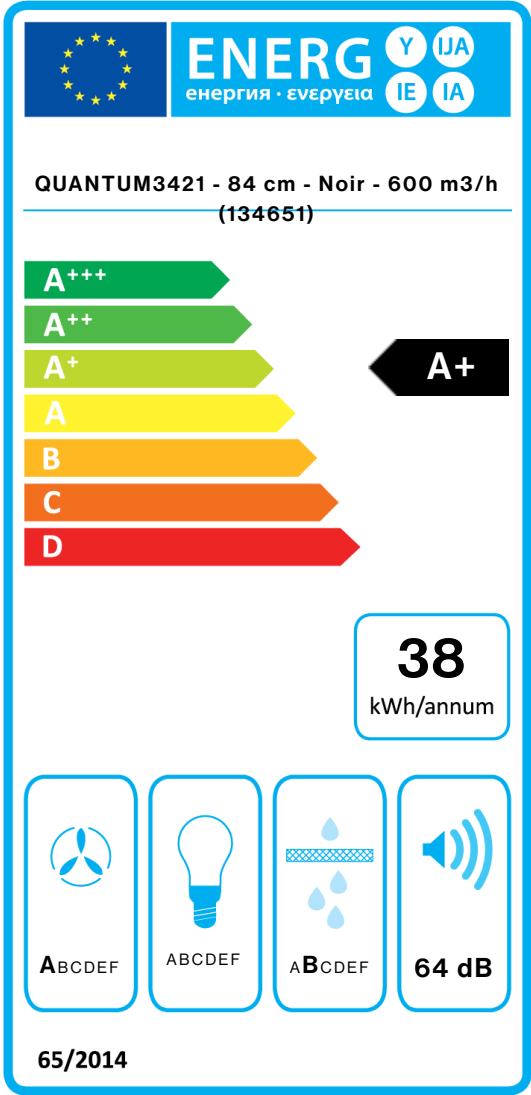

PF		
S	Falmec Spa	
M	QUANTUM3421 - 84 cm - Noir - 600 m3/h (134651)	
AEC	38,3	kWh/a
EEC	A+	
FDE	33,1	
FDEC	A	
LE	0,0	
LEC		
GFE	87,0	
GFEC	B	
Qmin	170,0	m³/h
Qmax	390,0	m³/h
Qboost	495,0	m³/h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.8	
EEL	43,8	
Qbep	267,0	m³/h
Pbep	584	Pa
Qboost	495,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lex
Lwa-SPEmax	64	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consommation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consommation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consommation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014 F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.