

LUMEN ISOLA 175 NRS

Versioon

Island 175 cm - Right - 800
m³/h

Kollektsioon

Silence - NRS

EAN kood

8034122362892

OMADUSED

NRS tehnoloogia vaiksema
köögi jaoks

Perimeetertõmme

Elektrooniline juhtimine

**Metallist rasvafilter, eemaldatav
ja pestav**

Dialoogsüsteemi

automaatrežiim

**Carbon.Zeo Microtech filter
(optional)**

Availability Carbon.Zeo filter

KACL.1039 for hoods produced
from Sept. 2024

LISATARVIKUD

105080053

Pult

KACL.1039

Carbon.Zeo Microtech filter

KACL.400

Vaikne / Konveier NRS

KACL.572#I

Pikendus H1200 - Saar

KACL.815

Kaitsvad puhastuslapid
roostevabale terasele (karbis 10
tk)

TEHNILISED OMADUSED

Paigaldustüüp

Saar

Dimensioonid

175 cm

Viimistlus

Roostevaba teras (AISI304)

Mootor

800 m³/h

Juhtimistüüp

Elektrooniline juhtimine

Kiiruse sätted

3 + boost

Valgustus

Strip led (4000K)

Filter

Metal filter AISI 304,5x220
(Lumen Is.175)

Miinimum kaugus

Gaasipliidiraud: 64 cm

Elektripliidiplaat: 52 cm



Pilt on informatsiooniks

Ei pruugi vastata valitud versioonile.

PAKEND: KAAL JA MAHT

Brutokaal

71.2 kg

Netokaal

58.3 kg

Maht

0.86 m³

Pakendi suurus

Pikkus

1905 mm

Kõrgus

625 mm

Sügavus

725 mm

TARBE- JA ÜHENDUSE OMADSUED

Maksimaalne voolutarve

280 W

Pinge

220-240V

Sagedus

50-60Hz

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Maksimaalne maht

610 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimaalne müratase

54,5 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimaalne rõhk (Pa)


510 Pa

Maksimaalne mootori võimsus

224 W

ENERGIAKLASS

C

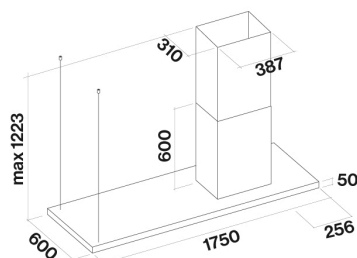

LUMEN ISOLA 175 NRS

Versioon

Island 175 cm - Right - 800
m³/h

Kollektsioon


Silence - NRS

EAN kood

8034122362892

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Mootori kiirus	1	2	3	4
Müratase dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	37	41	46	54,5
Maht (m ³ /h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maksimaalne rõhk (Pa)	390	440	490	510
Võimsus (W)	130	150	178	224
Õhu väljalase	150	150	150	150

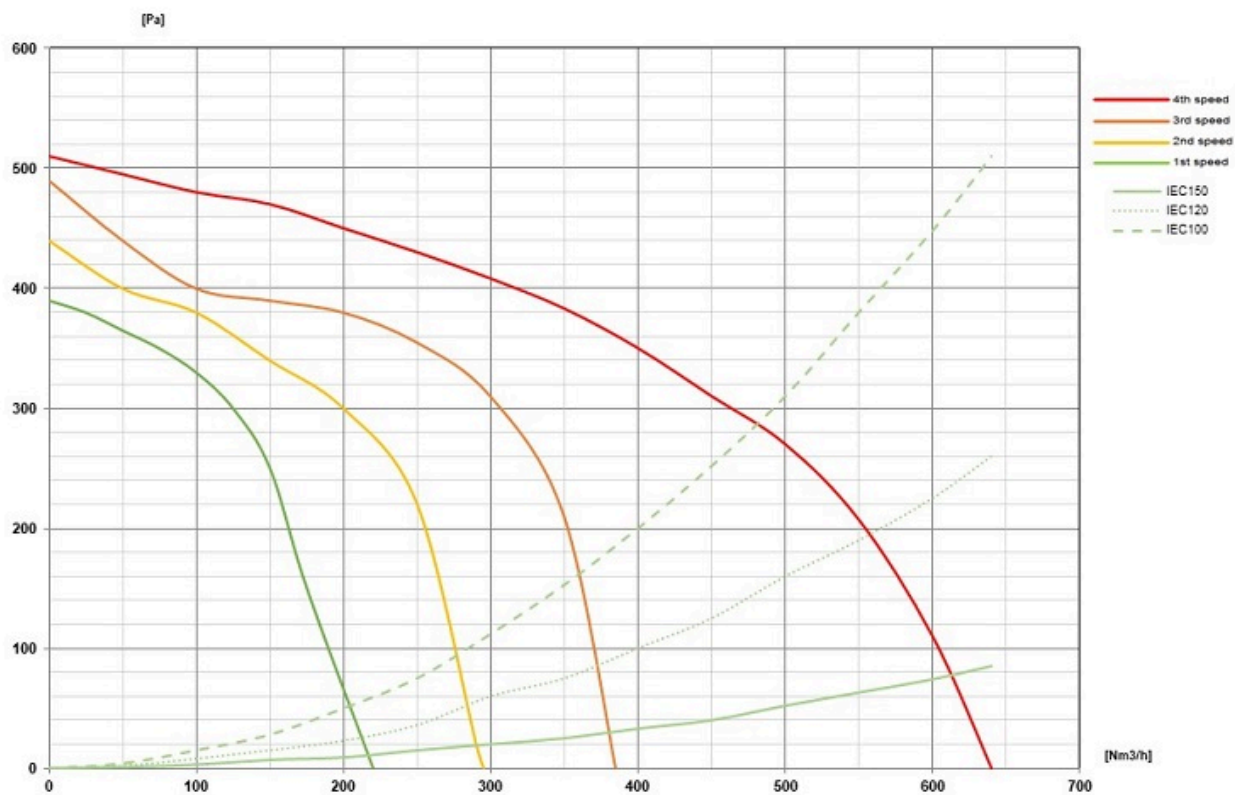

LUMEN ISOLA 175 NRS

Versioon

Island 175 cm - Right - 800 m³/h


Kollektsioon

Silence - NRS

EAN kood

8034122362892

ENERGIATÄHIS

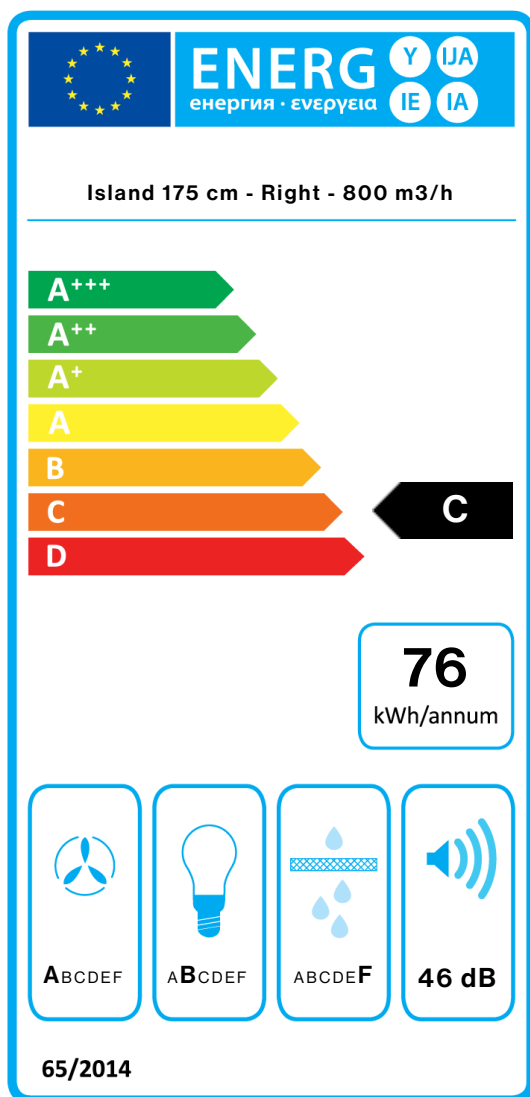

PF		
S	Falmec Spa	
M	Island 175 cm - Right - 800 m ³ /h	
AEC	76,3	kWh/a
EEC	C	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	24,0	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	220,0	m ³ /h
Qmax	375,0	m ³ /h
Qboost	610,0	m ³ /h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

PI		
F	1	
EEI	70,1	
Qbep	369,0	m ³ /h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m ³ /h
Wbep	131,0	W
WL	39,00	W
Emiddle	937	lux
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Tootete tehnilised andmed EL määruse nr 65/2014 järgi S_Tarnija nimi / M_Mudeli tunnused / AEC_Aastane Energiatarbimine (AEC hood) / EEC_Energiatõhususklass / FDE_Äratõmbetõhusus (FDE hood) / FDEC_Äratõmbetõhususklass / LE_Valgusallika Tõhusus (LE hood) / LEC_Valgusallika Tõhususklass / GFE_Rasvafiltri Tõhusus / GFEC_Rasvafiltri Tõhususklass / Qmin_Õhuvool (m³/h) väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / Qmax_Õhuvool (m³/h) suurimal kiirusel tavakasutuse korral / Qboost_Õhuvool (m³/h) intensiiv- või boost sätel (maksimaalne õhuvool) / SPEmin_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuse tase väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / SPEmax_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuses tase suurimal kiirusel tavakasutuse korral / SSPEboost_Õhus leviva A-kaalutud helivõimsuse tase (dB) intensiiv- või boosti kasutuse korral / PO_Energiatarve väljalülitatuna (Po) / Ps_Energiatarve ooterežiimis (Ps). **PI_Lisainformatsioon ELi määruse nr 66/2014 järgi** F_Ajaline kasvutegur / EEI_Energia tõhususindeks / Qbep_Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras / Pbep_Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras / Qboost_Maksimaalne õhuvool / Wbep_Mõõdetud tarbitav sisendvõimsus suurima tõhususega tööolukorras / WL_Valgusallika nimivõimsus / Emiddle_Keskmine valgusallika tekitatud valgustus toiduvõlmistamispiiril / Lwa-SPEmax_Müravõimsustase kõrgeimal tasemel.