

LUMEN NRS

Izvedba


Wall 90 cm - 800 m³/h

Kolekcija

Silence - NRS

EAN koda

8034122362922

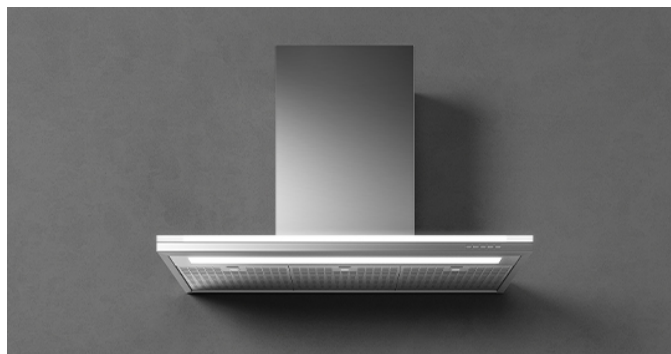

Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

NRS tehnologija za tiho kuhanje
elektronsko upravljane

led osvetlitev

Top filter, snemljiv in pralen
daljinski upravljalnik kot opcija

Dialogni sistem s samodejnim
načinom

Carbon.Zeo Microtech filter
(optional)

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.1039 for hoods produced
from Sept. 2024

DODATNA OPREMA

8034122701769

MAGIC STEAL robčki za
nerjaveče jeklo (10 kos)

8034122707358

podaljšek dimnika ARIA,
FLIPPER, HORIZON stenska
V=700mm Aisi 304 nerj. jeklo

8034122707365

podaljšek dimnika ARIA,
FLIPPER, HORIZON stenska
V=960mm Aisi 304 nerj. jeklo

8034122708317

daljinski upravljalnik

KACL.1039

Carbon.Zeo Microtech filter

KACL.400

dušilc zvoka SILENT CONVEYER

NRS

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve

Stenske

Dimenzije

90 cm

obdelava

krtačeno nerjaveče jeklo (AISI
304)

Motor

800 m³/h

Upravljanje

elektronsko upravljanje s tipkami

nastavitve hitrosti

3 + boost

Osvetlitev

Strip led (4000K)

najmanjša razdalja

plinska kuhalna plošča: 63 cm

Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN PROSTORNINA

Bruto teža

37 kg

Neto teža

30.1 kg

Prostornina

0.39 m³

Velikost embalaže

Dolžina

995 mm

Višina

660 mm

Globina

595 mm

PORABA IN POVEZAVE

največja poraba

280 W

trenutna

220-240V

Frekvenca

50-60Hz

MOTOR: TEHNIČNI LIST

maksimalna kapaciteta

610 m³/h

I.E.C. 61591

največja hrupnost

54,5 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

največji pritisk


510 Pa

Največja moč motorja

224 W

ENERGIJSKI RAZRED

B



LUMEN NRS

Izvedba

Wall 90 cm - 800 m3/h

Kolekcija

Silence - NRS


EAN koda

8034122362922

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	37	41	46	54,5
kapaciteta (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
največji pritisk	390	440	490	510
Moč (W)	130	150	178	224
Odprtina za odvod zraka	150	150	150	150

ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA

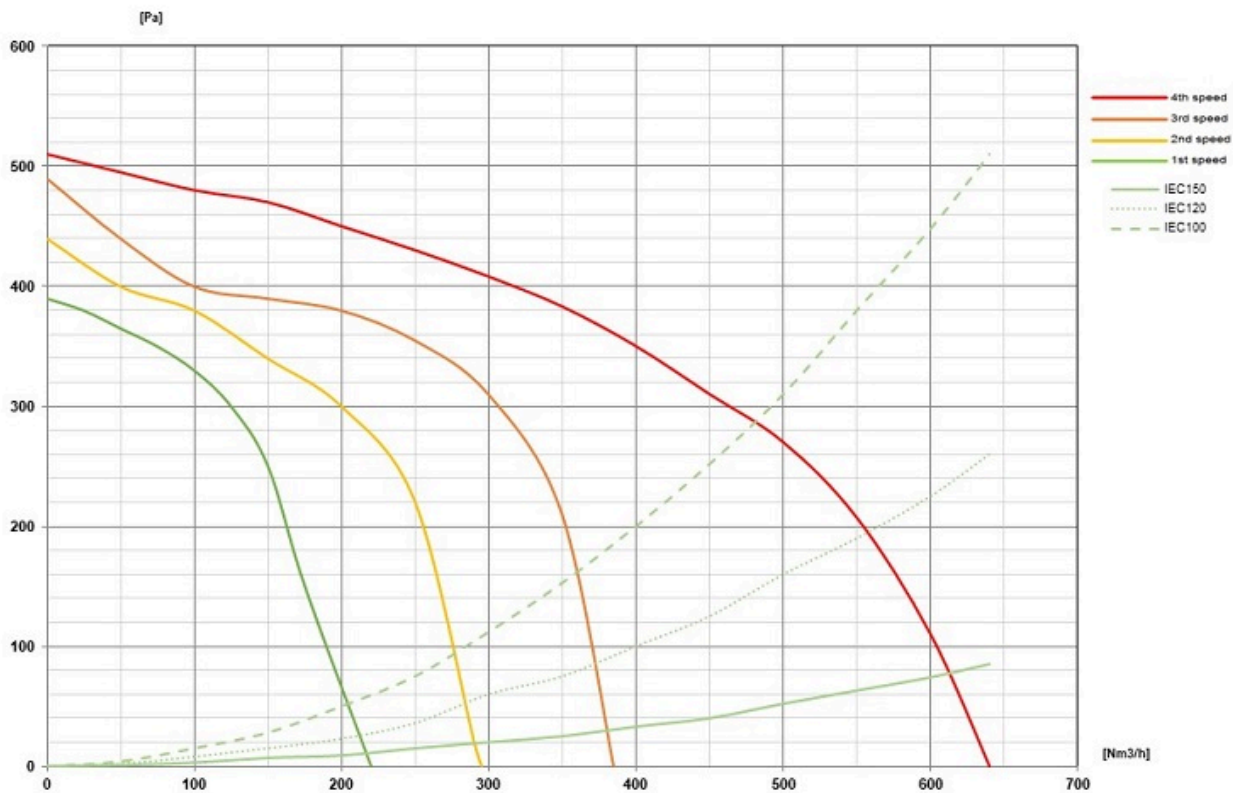

LUMEN NRS

Izvedba

Wall 90 cm - 800 m³/h


Kolekcija

Silence - NRS

EAN koda

8034122362922

ENERGIJSKA NALEPKA

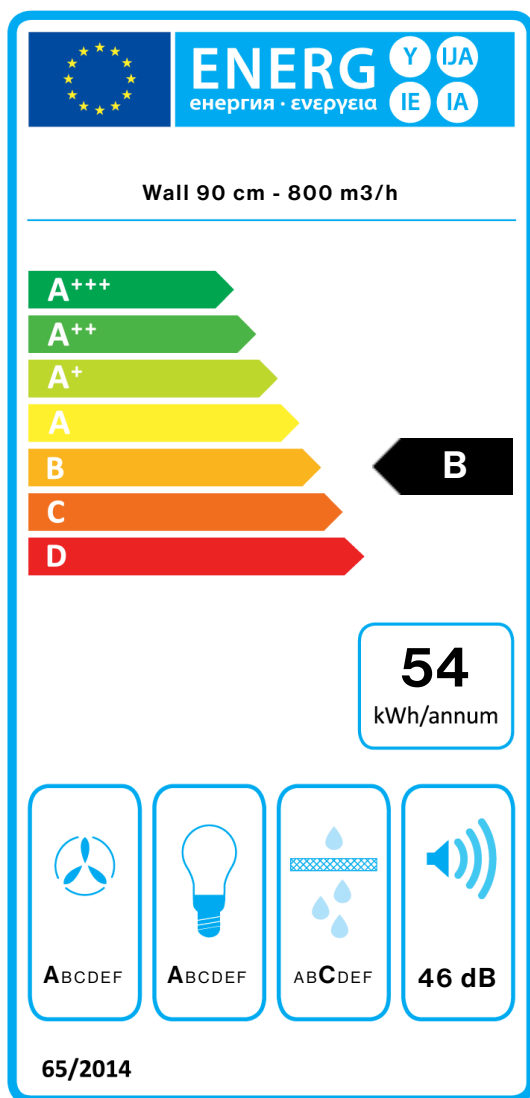

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wall 90 cm - 800 m ³ /h	
AEC	53,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	35,2	
LEC	A	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m ³ /h
Qmax	375,0	m ³ /h
Qboost	610,0	m ³ /h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	58,5	
Qbep	369,0	m ³ /h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m ³ /h
Wbep	131,0	W
WL	8,00	W
Emiddle	282	lux
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³/h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³/h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³/h) ob intenzivnem oz Boost nastavitvah (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airborne akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitvah / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). **PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.**