

NUVOLA 90

Version
CORNUVO3412 - Plafonnier 90
cm - LED - Blanc (134704)

Collection
Design+

Code EAN
8034122363110



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTÉRISTIQUES

Aspiration périmétrale
Commandes électroniques
Filtres à graisse métalliques lavables au lave-vaisselle
Télécommande incluse
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Moteur vendu séparément

Dimensions d'encastrement :
505 mm x 940 mm
Fonctionne en évacuation ou en recyclage (avec un kit de recyclage en option)

ACCESSOIRES EN OPTION

- KACL.398**
Ø150 - Flange
- 118358**
Moteur déporté extérieur 1000 m3/h
- 121118**
Slim motor 800 m3/h
- 124272**
Moteur déporté sous-combles 950 m³/h
- 125020**
Plaque de sortie 200
- 125025**
Moteur déporté extérieur 1500 m3/h
- 125740**
Moteur déporté sous-combles 1300 m3/h
- 125744**
Kit complet de recyclage pour hotte Plafond
- 125976**
Moteur déporté sous-combles 1100 m3/h Brushless
- 131257**
Carbon.Zeo vertical outlet ceiling filter unit kit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'installation
Plafonnier
Dimensions
90 cm
Finition
Acier avec finition blanche
Type de contrôle
Commandes électroniques
Réglages vitesse
4
Eclairage
Dynamic Led Light - 2700 K / 5600 K
Filtre
3 x Metallic filter "Base" - 290x267 mm

Table de cuisson gaz: 150 cm
Table de cuisson électrique: 150 cm

EMBALLAGE : POIDS ET DIMENSIONS

Poids brut
30 kg
Poids net
27.2 kg
Volume
0.14 m³
Dimensions emballage
Longueur
1120 mm
Hauteur
190 mm
Profondeur
670 mm

Consommation et caractéristiques de connexion
Consommation maximale
35 W
Courant
220-240V
Fréquence
50-60Hz
Type de prise
Shuko
Classe énergétique
B


NUVOLA 90

Version
CORNUVO3412 - Plafonnier 90
cm - LED - Blanc (134704)

Collection
Design+

Code EAN
8034122363110

Etiquette énergétique

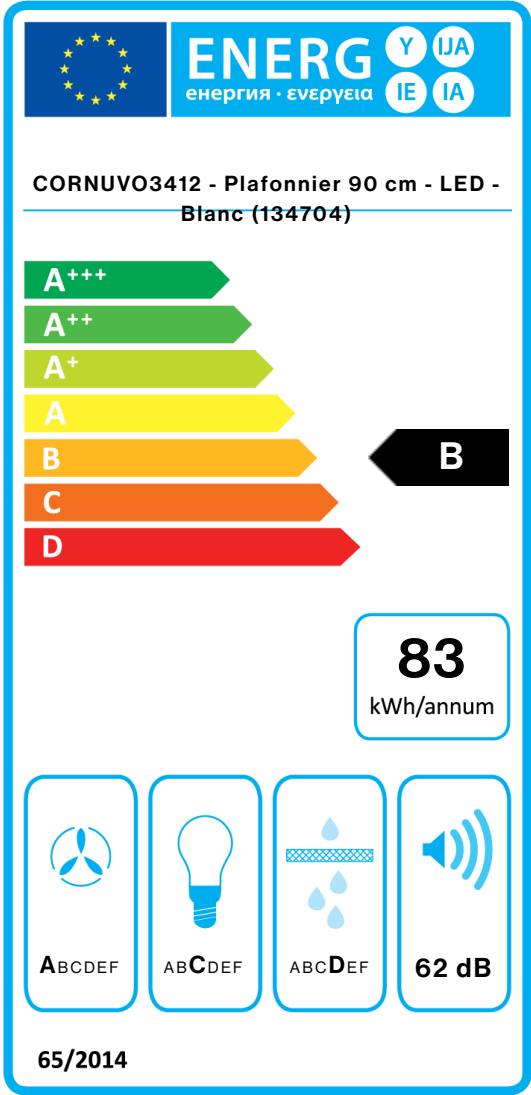

PF		
S	Falmec Spa	
M	CORNUVO3412 - Plafonnier 90 cm - LED - Blanc (134704)	
AEC	82,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,1	
FDEC	A	
LE	17,5	
LEC	C	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	365,0	m³/h
Qmax	600,0	m³/h
Qboost	695,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	68,6	
Qbep	384,0	m³/h
Pbep	414	Pa
Qboost	695,0	m³/h
Wbep	157,0	W
WL	35,00	W
Emiddle	613	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014 F_Facteur d'augmentation du temps / EEL_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air

mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.