

STELLA

Version
CORSTEL3431 - Plafonnier 90
cm - LED - Inox (134706)

Collection
Design+

Code EAN
8034122363295



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTÉRISTIQUES

Aspiration périmétrale
Commandes électroniques
Filtres à graisse métalliques
lavables au lave-vaisselle
Télécommande incluse
Dynamic LED Light (2700K -
5600K)
Moteur vendu séparément

Dimensions d'encastrement :
505 x 940 mm
Fonctionne en évacuation ou en
recyclage (avec kit de recyclage
en option)

ACCESSOIRES EN OPTION

KACL.398
Ø150 - Flange
118358
Moteur déporté extérieur 1000
m3/h
121118
Slim motor 800 m3/h
121291
Filtre charbon zéolite 10cm pour
remplacement
124272
Moteur déporté sous-combles
950 m³/h
125020
Plaque de sortie 200
125025
Moteur déporté extérieur 1500
m3/h
125740
Moteur déporté sous-combles
1300 m3/h
125744
Kit complet de recyclage pour
hotte Plafond
125745
Kit de recyclage - Filtre à l'unité
125976
Moteur déporté sous-combles
1100 m3/h Brushless
131257
Carbon.Zeo vertical outlet
ceiling filter unit kit

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Type d'installation
Plafonnier
Dimensions
90 cm
Finition
Acier inox (AISI 304) brossé,
finition Scotch Brite
Type de contrôle
Commandes électroniques
Réglages vitesse
4
Eclairage
Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K
Filtre
2 x Metallic filter "Base" -
290x326 mm

Table de cuisson gaz: 150 cm
Table de cuisson électrique: 150
cm

EMBALLAGE : POIDS ET
DIMENSIONS

Poids brut
24.6 kg
Poids net
21.8 kg
Volume
0.14 m³
Dimensions emballage
Longueur
1120 mm
Hauteur
190 mm
Profondeur
670 mm

**Consommation et
caractéristiques de connexion**
Consommation maximale
30 W
Courant
220-240V
Fréquence
50-60Hz
Type de prise
Shuko
Classe énergétique
B


STELLA

Version
CORSTEL3431 - Plafonnier 90
cm - LED - Inox (134706)

Collection
Design+

Code EAN
8034122363295

Etiquette énergétique

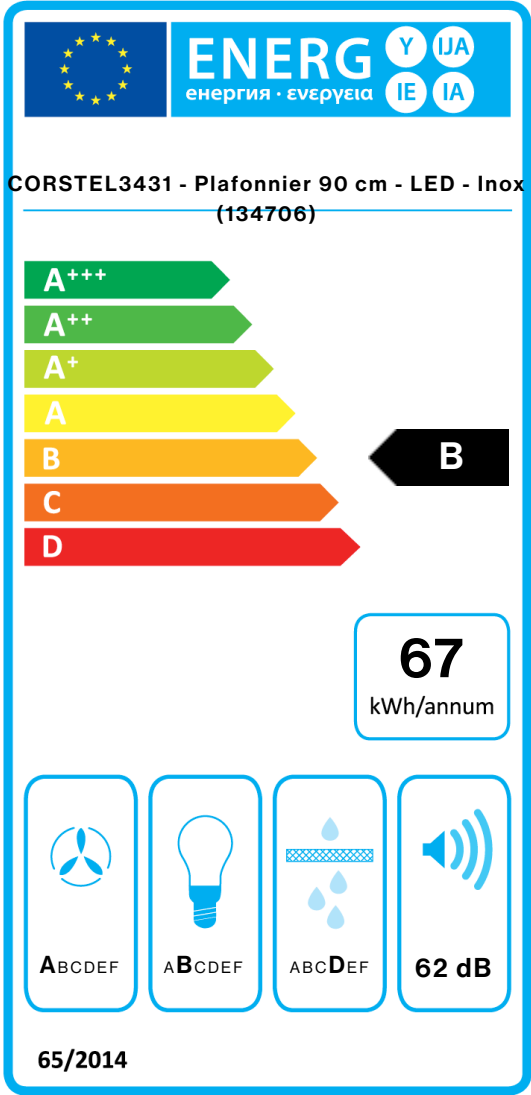

PF		
S	Falmec Spa	
M	CORSTEL3431 - Plafonnier 90 cm - LED - Inox (134706)	
AEC	67,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	29,1	
FDEC	A	
LE	22,9	
LEC	B	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	365,0	m³/h
Qmax	600,0	m³/h
Qboost	695,0	m³/h
SPEmin	48	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

PI		
F	1	
EEl	61,6	
Qbep	384,0	m³/h
Pbep	414	Pa
Qboost	695,0	m³/h
Wbep	157,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . PI_Informations supplémentaires conformément à 66/2014 F_Facteur d'augmentation du temps / EEl_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air

mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.