

VIRGOLA

Versioon

Evolution - Integreeritav 120
cm - Inox - 600 m³/h

Kollektsioon

Design

EAN kood

8034122363356



Pilt on informatsiooniks

Ei pruugi vastata valitud versioonile.

OMADUSED

Karastatud klaas
Elektrooniline juhtimine
Metallist rasvafilter, eemaldatav ja pestav
Sõefilter lisavalikus
Reguleeritav led valgustus
Dünaamiline LED valgustus (2700K - 5600K)

LISATARVIKUD

KACL.108
Klaasist riiul 120 cm
KACL.960
Charcoal filter
KACL.961
Charcoal and Zeolite filter
KCVJN.00#3
Teleskoopkorsten h 185 + h 185
KCVJN.01#3
Korsten h 120 mm

TEHNILISED OMADUSED

Paigaldustüüp
Integreeritav
Dimensioonid
120 cm
Viimistlus
Roostevaba teras
Mootor
600 m³/h
Juhtimistüüp
Elektrooniline juhtimine
Valgustus
Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filter
Metallist filter "Baas" - 278x207 mm
Miinimum kaugus
Gaasipliidiraud: 52 cm
Elektripliidiplaat: 52 cm

PAKEND: KAAL JA MAHT


Brutokaal
16.5 kg
Netokaal
12.7 kg
Maht
0.25 m³
Pakendi suurus
Pikkus
1295 mm
Kõrgus
410 mm
Sügavus
465 mm

TARBE- JA ÜHENDUSE OMADSUED

Maksimaalne voolutarve
230 W
Pinge
220-240V
Sagedus
50-60Hz
Pistikutüüp
Shuko

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Maksimaalne maht
580 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimaalne müratase
65 dB(A)_{re1pW}
I.E.C.60704-2-13
Maksimaalne rõhk (Pa)
480 Pa
Maksimaalne mootori võimsus
200 W
ENERGIAKLASS
B



VIRGOLA

Version
Evolution - Integreeritav 120
cm - Inox - 600 m3/h


Kolleksioon
Design

EAN kood
8034122363356

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Mootori kiirus	1	2	3
Müratase dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	47	56	65
Maht (m3/h) I.E.C.61591	240	350	580
Maksimaalne rõhk (Pa)	250	400	480
Mootori võimsus (W)	130	160	200
Õhu väljalase	150	150	150

MAHT / RÕHK

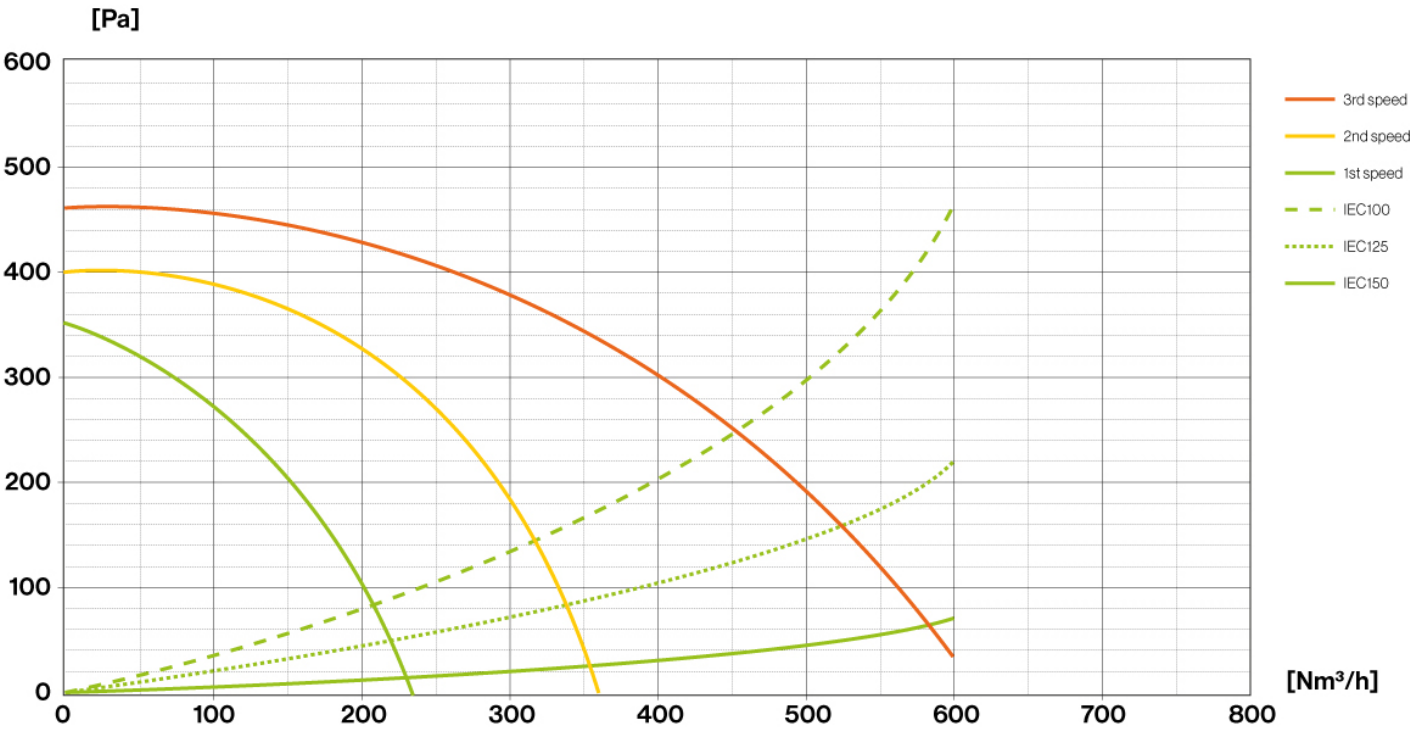


VIRGOLA

Version
Evolution - Integreeritav 120
cm - Inox - 600 m3/h

Kollektsioon
Design

EAN kood
8034122363356

ENERGIATÄHIS

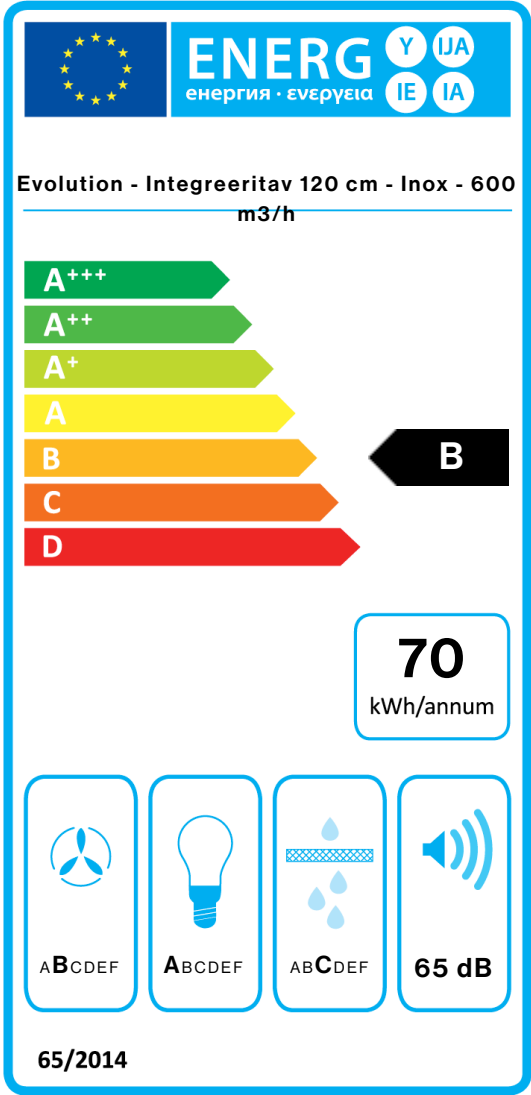

PF		
S	Falmec Spa	
M	Evolution - Integreeritav 120 cm - Inox - 600 m3/h	
AEC	69,8	kWh/a
EEC	B	
FDE	23,2	
FDEC	B	
LE	31,4	
LEC	A	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	240,0	m³/h
Qmax	580,0	m³/h
Qboost	580,0	m³/h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.2	
EEL	69,9	
Qbep	360,0	m³/h
Pbep	337	Pa
Qboost	580,0	m³/h
Wbep	145,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	270	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Toote tehnilised andmed EL määruse nr 65/2014 järgi S_Tarnija nimi / M_Mudeli tunnused / AEC_Aastane Energiatarbimine (AEC hood) / EEC_Energiatõhususklass / FDE_Äratõmbetõhusus (FDE hood) / FDEC_Äratõmbetõhususklass / LE_Valgusallika Tõhusus (LE hood) / LEC_Valgusallika Tõhususklass / GFE_Rasvafiltri Tõhusus / GFEC_Rasvafiltri Tõhususklass / Qmin_Õhuvool (m3/h) väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / Qmax_Õhuvool (m3/h) suurimal kiirusel tavakasutuse korral / Qboost_Õhuvool (m3/h) intensiiv- või boost sätteil (maksimaalne õhuvool) / SPEmin_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuse tase väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / SPEmax_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuses tase suurimal kiirusel tavakasutuse korral / SSPEboost_Õhus leviva A-kaalutud helivõimsuse tase (dB) intensiivse- või boosti kasutuse korral / PO_Energiatarve väljalülitatuna (Po) / Ps_Energiatarve ooterežiimis (Ps). PI_Lisainformatsioon ELi määruse nr 66/2014 järgi F_Ajaline kasvutegur / EEL_Energia tõhususindeks / Qbep_Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras / Pbep_Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras / Qboost_Maksimaalne õhuvool / Wbep_Mõõdetud tarbitav sisendvõimsus suurima tõhususega tööolukorras / WL_Valgusallika nimivõimsus / Emiddle_Keskmine valgusallika tekitatud valgustus toiduvalmistamispiinal / Lwa-SPEmax_Müraavõimsustase kõrgeimal tasemel.