

VIRGOLA

Verze

Evolution - Built-in 120 cm -
Black - 600 m³/h

Kolekce

Design

EAN kód

8034122363370



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Elektronické ovládání
Kovový tukový filtr, odnímatelný a omyvatelný
Volitelný uhlíkový filtr
Stmívatelné LED osvětlení
Dynamic LED Light
Extendable and retractable tempered smoked glass visor

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.108

Glass shelf 120 cm

KACL.961

Charcoal and Zeolite filter

KCVJN.00#N

KIT CHIMNEY VIRGOLA-MOVE

H=185 + PROL. H=185

(W/Packaging) BLACK

KCVJN.01#N

KIT CHIMNEY VIRGOLA-MOVE

H=120 (W/Packaging) BLACK

TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ

Vestavný

Rozměry

120 cm

Povrchová úprava

Matte black painted steel

Motor

600 m³/h

Typ ovládání

Elektronické ovládání

Osvětlení

Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K

Filtr

Metallic filter "Base" - 278x207 mm

Minimální vzdálenost

Plynová varná deska: 52 cm

Elektrická varná deska: 52 cm

OBALY: HMOTNOST A OBJEM

Hmotnost brutto

16.5 kg

Hmotnost netto

12.7 kg

Objem

0.25 m³

Velikost balení

Délka

1295 mm

Výška

410 mm

hloubka

465 mm

Spotřeba a propojovací funkce

Maximální spotřeba

230 W

Aktuální

220-240V

Frekvence

50-60Hz

Typ zapojení

Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU

Maximální kapacita

580 m³/h

I.E.C. 61591

Maximální hlučnost

65 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maximální tlak (Pa)


480 Pa

Maximální výkon motoru

200 W

Energetická třída

B



VIRGOLA

Verze
Evolution - Built-in 120 cm -
Black - 600 m3/h


Kolekce
Design

EAN kód
8034122363370

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3
Hlučnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	47	56	65
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	240	350	580
Maximální tlak (Pa)	250	400	480
Výkon motoru (W)	130	160	200
Vývod vzduchu	150	150	150

Kapacita / tlak

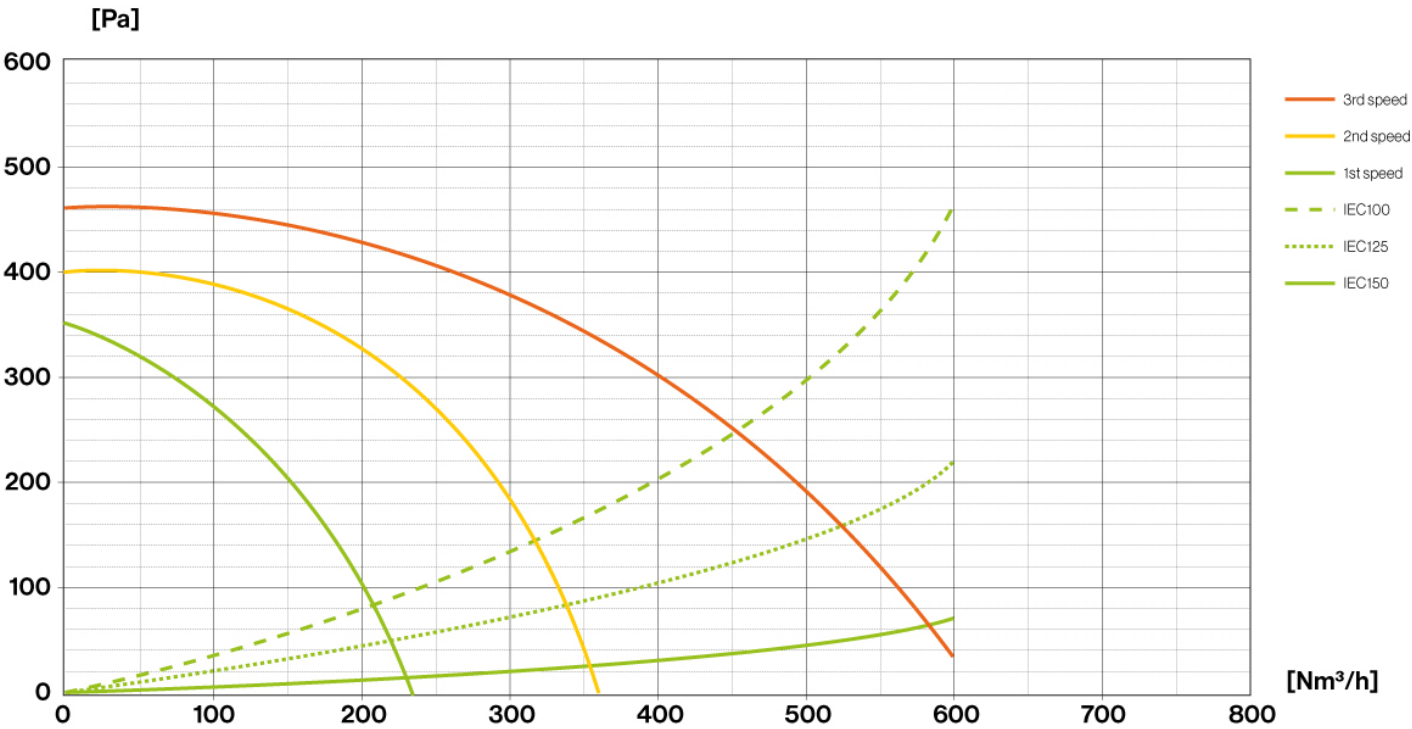


VIRGOLA

Verze
Evolution - Built-in 120 cm -
Black - 600 m3/h

Kolekce
Design

EAN kód
8034122363370

Energetický štítek

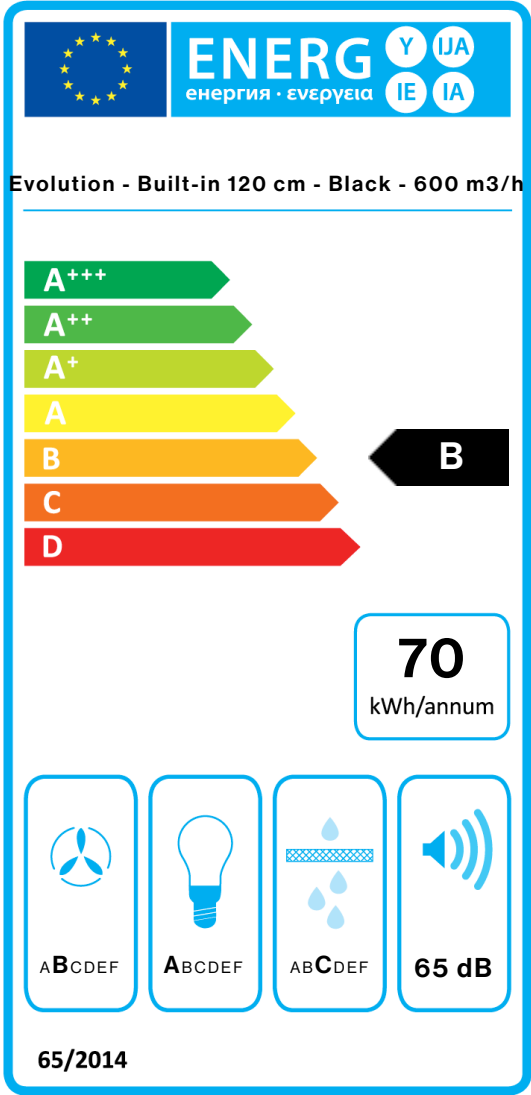

PF		
S	Falmec Spa	
M	Evolution - Built-in 120 cm - Black - 600 m3/h	
AEC	69,8	kWh/a
EEC	B	
FDE	23,2	
FDEC	B	
LE	31,4	
LEC	A	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	240,0	m³/h
Qmax	580,0	m³/h
Qboost	580,0	m³/h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.2	
EEl	69,9	
Qbep	360,0	m³/h
Pbep	337	Pa
Qboost	580,0	m³/h
Wbep	145,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	270	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa