

VIRGOLA BLACK EVOLUTION

Version

Evolution - Einbauhaube 120 cm - Schwarz - 600 m³/h

Kollektion

Design

EAN Code

8034122363370



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Elektronische Schaltung
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Optional Kohlefilter
Rückseitiger Motorauslass möglich
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Extendable and retractable tempered smoked glass visor

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.108

Glasboden für Move 120cm

KACL.961

Charcoal and Zeolite filter

KCVJN.00#N

KIT CHIMNEY VIRGOLA-MOVE

H=185 + PROL. H=185

(W/Packaging) BLACK

KCVJN.01#N

KIT CHIMNEY VIRGOLA-MOVE

H=120 (W/Packaging) BLACK

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Einbauart

Einbauhauben

Maße

120 cm

Oberfläche

Matt black painted steel

Motor

600 m³/h

Steuerungsart

Elektronik Tastenfeld

Beleuchtung

Led 4x1,2 W - 2700 K / 5600 K

Filter

METALLFETTFILTER "BASE" -

278x207 MM

Mindestabstand

Gaskochfeld: 52 cm

Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht

16.5 kg

Nettogewicht

12.7 kg

Volumen

0.25 m³

Verpackungsgröße

Länge

1295 mm

Höhe

410 mm

Tiefe

465 mm

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS

EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch

230 W

Stromanschluss

220-240V

Frequenz

50-60Hz

Steckertyp

Shuko

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Maximale Leistung

580 m³/h

I.E.C. 61591

Maximale Lautstärke

65 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maximaler Druck (Pa)


480 Pa

Maximale Motor Leistung

200 W

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

B



VIRGOLA BLACK EVOLUTION

Version

Evolution - Einbauhaube 120
cm - Schwarz - 600 m³/h

Kollektion

Design


EAN Code

8034122363370

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3
Geräusch dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	47	56	65
Leistung (m ³ /h) I.E.C.61591	240	350	580
Maximaler Druck (Pa)	250	400	480
Motor Leistung (W)	130	160	200
Luftauslass	150	150	150

KAPAZITÄT / DRUCK

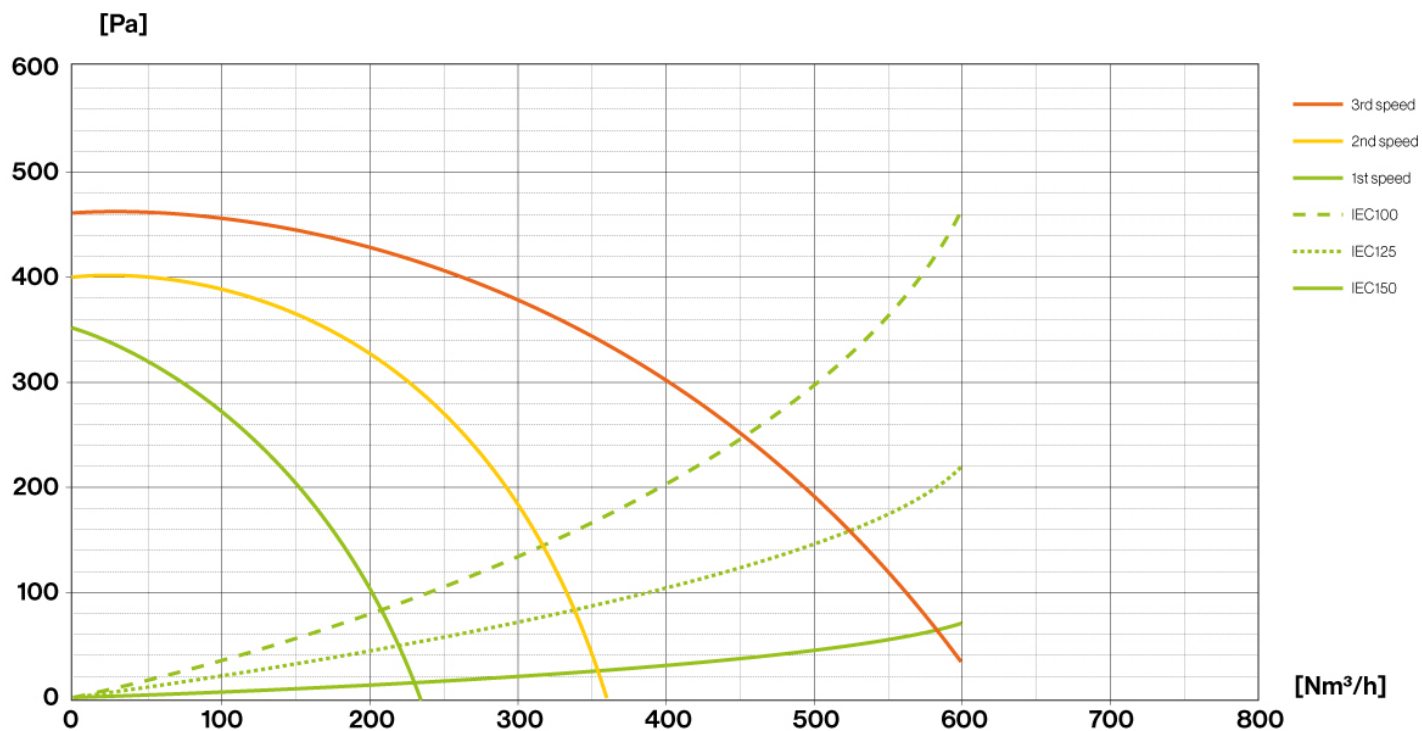

VIRGOLA BLACK EVOLUTION

Version

Evolution - Einbauhaube 120
cm - Schwarz - 600 m3/h


Kollektion

Design

EAN Code

8034122363370

ENERGIELABEL

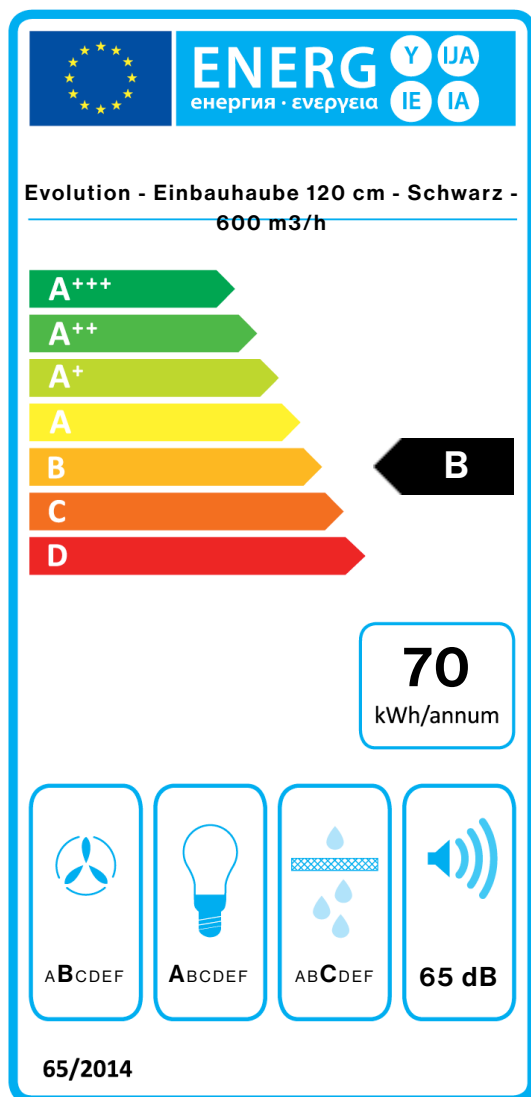

PF		
S	Falmec Spa	
M	Evolution - Einbauhaube 120 cm - Schwarz - 600 m3/h	
AEC	69,8	kWh/a
EEC	B	
FDE	23,2	
FDEC	B	
LE	31,4	
LEC	A	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	240,0	m³/h
Qmax	580,0	m³/h
Qboost	580,0	m³/h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.2	
EEL	69,9	
Qbep	360,0	m³/h
Pbep	337	Pa
Qboost	580,0	m³/h
Wbep	145,0	W
WL	8,60	W
Emiddle	270	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluiddynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener

Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / E_{middle} _Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / $L_{wa} = SP_{E_{max}}$ _Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.