

VIRGOLA EVOLUTION

Versione

Evolution - Incasso 60 cm -
Inox - 600 m³/h

Collezione

Design

Codice Ean

8034122363448



Immagine indicativa del prodotto
Potrebbe non corrispondere alla versione selezionata

CARATTERISTICHE GENERICHE

**Veletta in vetro temperato
ruotabile**
Pulsantiera elettronica
**Filtro antigrasso metallico,
asportabile e lavabile**
Filtro carbone opzionale
Possibilità di uscita posteriore
**Dynamic LED Light (2700K -
5600K)**

ACCESSORI OPZIONALI DISPONIBILI

KACL.106
Vetro mensola 60 cm
KACL.960
Filtro Carbone
KACL.961
Filtro Carbone e Zeolite
KCVJN.00#3
Camino telescopico h 185 + h 185
KCVJN.01#3
Camino h 120 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipologia di installazione
Incasso
Dimensioni
60 cm
Finitura
Acciaio inox, finitura scotch brite
Motore
600 m³/h
Tipo di controllo
Pulsantiera elettronica
Illuminazione
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filtro
Filtro metallico "Base" - 245x207
mm
Distanza minima
Piano cottura gas: 52 cm
Piano cottura elettrico: 52 cm

IMBALLO: PESI E VOLUMI


Peso lordo
11.5 kg
Peso netto
9.1 kg
Volume
0.13 m³
Dimensioni imballo
Lunghezza
705 mm
Altezza
410 mm
Profondità
465 mm

FUNZIONI DI COLLEGAMENTO E CONSUMO

Consumo massimo
230 W
Tensione
220-240V
Frequenza
50-60Hz
Tipo di spina
Shuko

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Portata massima
580 m³/h
I.E.C. 61591
Rumorosità massima
65 dB(A) re 1pW
I.E.C. 60704-2-13
Pressione massima (Pa)
480 Pa
Potenza massima motore
200 W
CLASSE ENERGETICA
B



VIRGOLA EVOLUTION

Versione

Evolution - Incasso 60 cm -
Inox - 600 m³/h

Collezione

Design


Codice Ean

8034122363448

CARATTERISTICHE TECNICHE MOTORE

Velocita' motore	1	2	3
Rumorosità dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	47	56	65
Portata (m ³ /h) I.E.C.61591	240	350	580
Pressione massima (Pa)	250	400	480
Potenza motore (W)	130	160	200
Uscita Aria	150	150	150

PORTATA / PRESSIONE

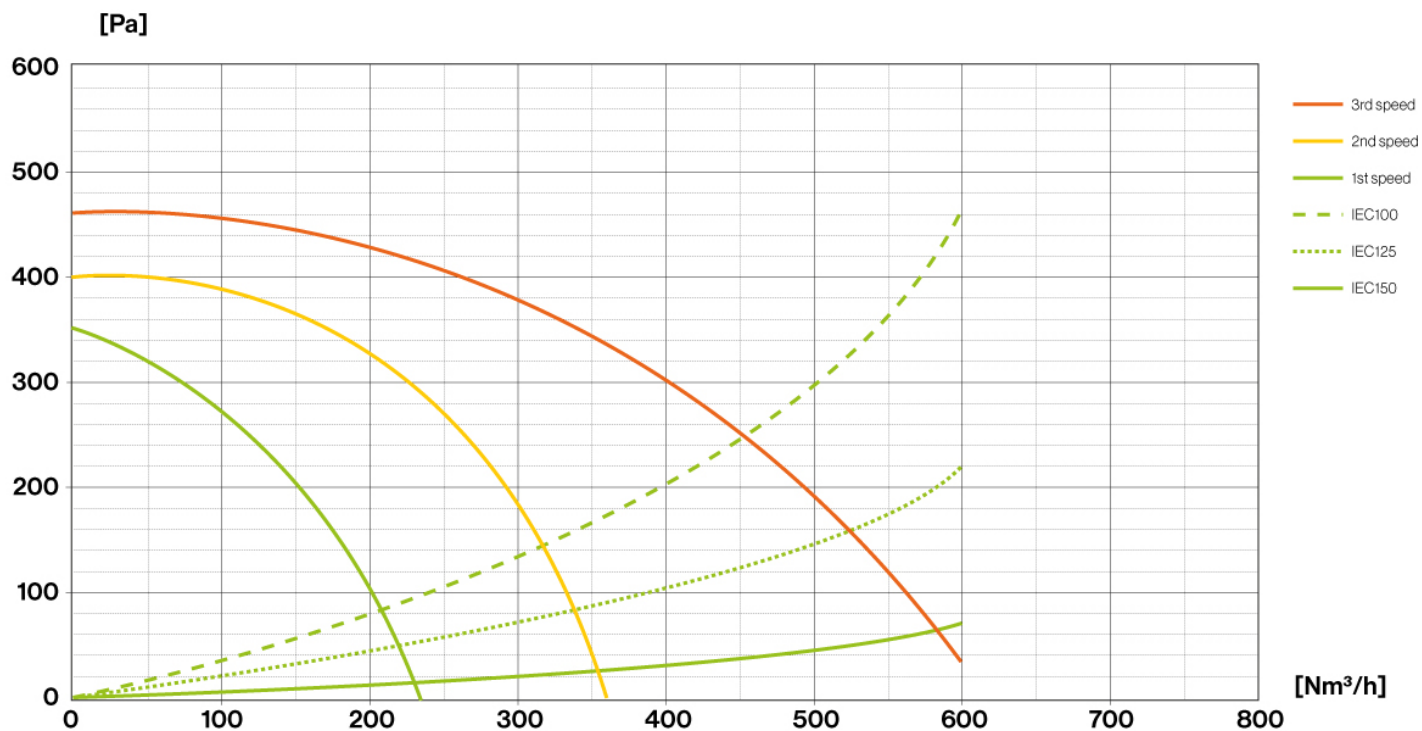

VIRGOLA EVOLUTION

Versione

Evolution - Incasso 60 cm -
Inox - 600 m3/h


Collezione

Design

Codice Ean

8034122363448

ETICHETTA ENERGETICA

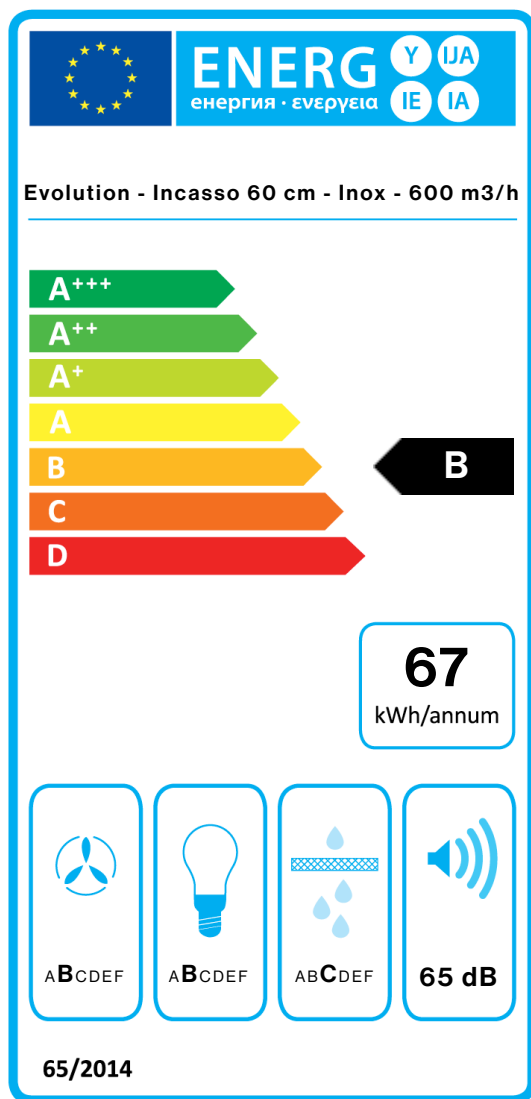

PF		
S	Falmec Spa	
M	Evolution - Incasso 60 cm - Inox - 600 m3/h	
AEC	67,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	23,2	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	240,0	m ³ /h
Qmax	580,0	m ³ /h
Qboost	580,0	m ³ /h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,2	
EEL	68,8	
Qbep	360,0	m ³ /h
Pbep	337	Pa
Qboost	580,0	m ³ /h
Wbep	145,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lux
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nome fornitore / M_Identificazione progetto / AEC_Consumo annuo di energia (AEC) cappa / EEC_Classe di efficienza energetica / FDE_Efficienza fluidodinamica (FDE) cappa / FDEC_Classe di efficienza fluidodinamica / LE_Efficienza luminosa (LE) cappa / LEC_Classe di efficienza luminosa / GFE_Efficienza del filtraggio dei grassi / GFEC_Classe di efficienza del filtraggio dei grassi / Qmin_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza minima in condizioni di uso normale / Qmax_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza massima in condizioni di uso normale / Qboost_Flusso d'aria (in m³/h) alla potenza intensiva / SPEmin_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza minima in condizioni di uso normale / SPEmax_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo alla potenza massima in condizioni di uso normale / SPEboost_Potenza sonora ponderata A delle emissioni di rumore aereo in condizioni di uso intenso o boost / PO_Consumo di energia in modalità spento (Po) / Ps_Consumo di energia in modalità standby (Ps).

PI_Ulteriori informazioni conformi a 66/2014 F_Fattore di incremento nel tempo / EEL_Indice di efficienza energetica / Qbep_Velocità del flusso d'aria misurato nel punto di efficienza migliore / Pbep_Pressione dell'aria misurata nel punto di efficienza migliore / Qboost_Flusso d'aria massimo / Wbep_Ingresso energia elettrica misurato nel punto di efficienza migliore / WL_Potenza nominale del sistema luminoso / Emiddle_Illuminazione media del sistema luminoso sulla superficie di cottura / Lwa=SPEmax_Livello di pressione sonora alla potenza massima.