

VIRGOLA

Versión
Evolution - Integrada 60 cm -
Negro - 600 m3/h

Colección
Design

Código EAN
8034122363462



La fotografía es únicamente para información
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.

CARACTERÍSTICAS

Control electrónico
Filtro de grasa metálico,
extraíble y lavable
Filtro de carbón activo opcional
Iluminación LED regulable
Dynamic LED Light (2700K -
5600K)
Extendable and retractable
tempered smoked glass visor

ACCESORIOS OPCIONALES

KACL.106
Glass shelf 60 cm
KACL.961
Filtro Carbon.Zeo
KCVJN.00#N
KIT CHIMNEY VIRGOLA-MOVE
H=185 + PROL. H=185
(W/Packaging) BLACK
KCVJN.01#N
KIT CHIMNEY VIRGOLA-MOVE
H=120 (W/Packaging) BLACK

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

Tipo de instalación
Integración
Dimensiones
60 cm
Acabado
Matte black painted steel
Motor
600 m³/h
Tipo de control
Control electrónico
Iluminación
Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filtro
Filtro metálico Base - 245x207
mm
Distancia mínima
Encimera de gas: 52 cm
Encimera eléctrica: 52 cm

EMBALAJE: PESOS Y
VOLÚMENES


Peso bruto
11.5 kg
Peso neto
9.1 kg
Volúmenes
0.13 m³
Tamaño del embalaje
longitud
705 mm
altura
410 mm
profundidad
465 mm

CONSUMO Y
CARACTERÍSTICAS DE
CONNEXIÓN

Consumo máximo
230 W
Actual
220-240V
Frecuencia
50-60Hz
Tipo de enchufe
Schuko

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Capacidad máxima
580 m³/h
I.E.C. 61591
Ruido máximo
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Presión máxima (Pa)
480 Pa
Potencia máxima del motor
200 W
Clase de eficiencia energética
B



VIRGOLA

Versión
Evolution - Integrada 60 cm -
Negro - 600 m3/h


Colección
Design

Código EAN
8034122363462

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	2	3
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	47	56	65
Capacidad (m3/h) I.E.C.61591	240	350	580
Presión máxima (Pa)	250	400	480
Potencia del motor	130	160	200
Salida de aire	150	150	150

CAPACIDAD/PRESIÓN

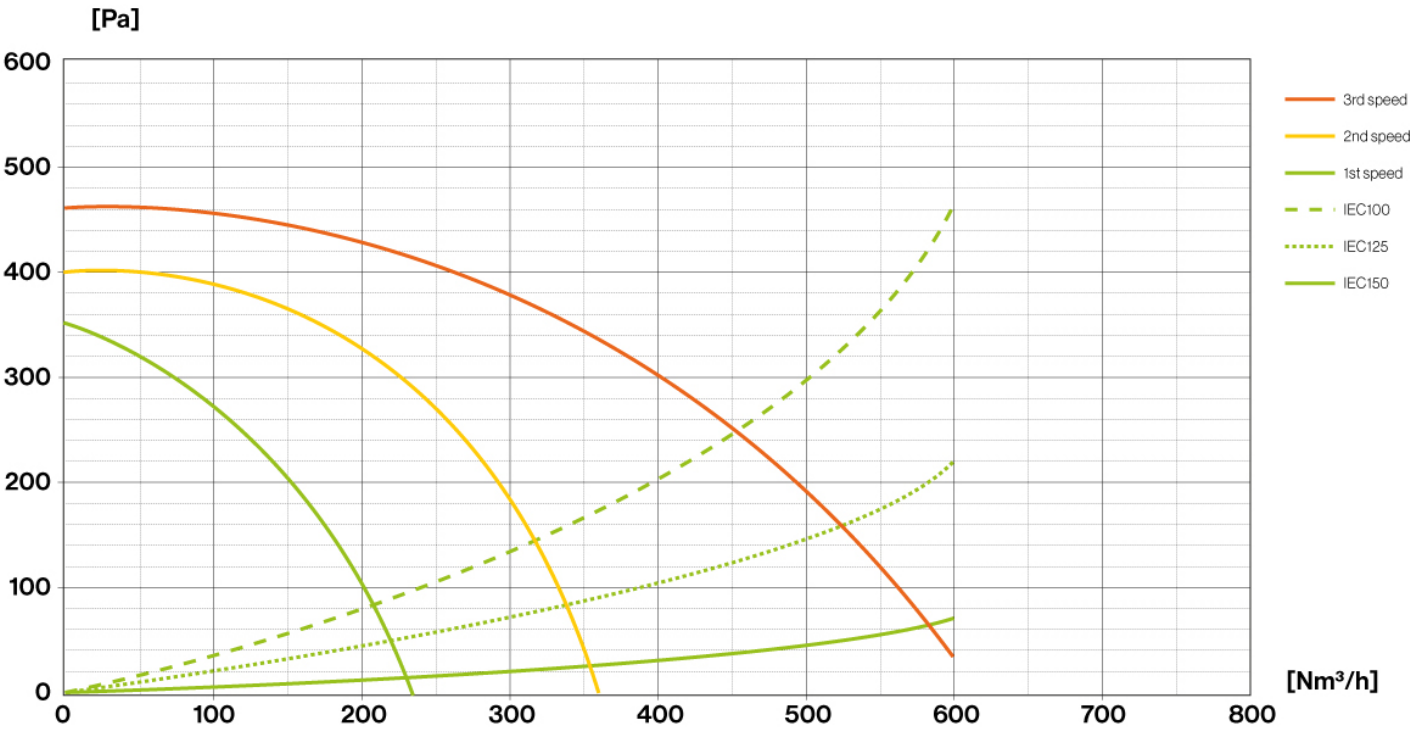


VIRGOLA

Versión
Evolution - Integrada 60 cm -
Negro - 600 m3/h

Colección
Design

Código EAN
8034122363462

ETIQUETA ENERGÉTICA

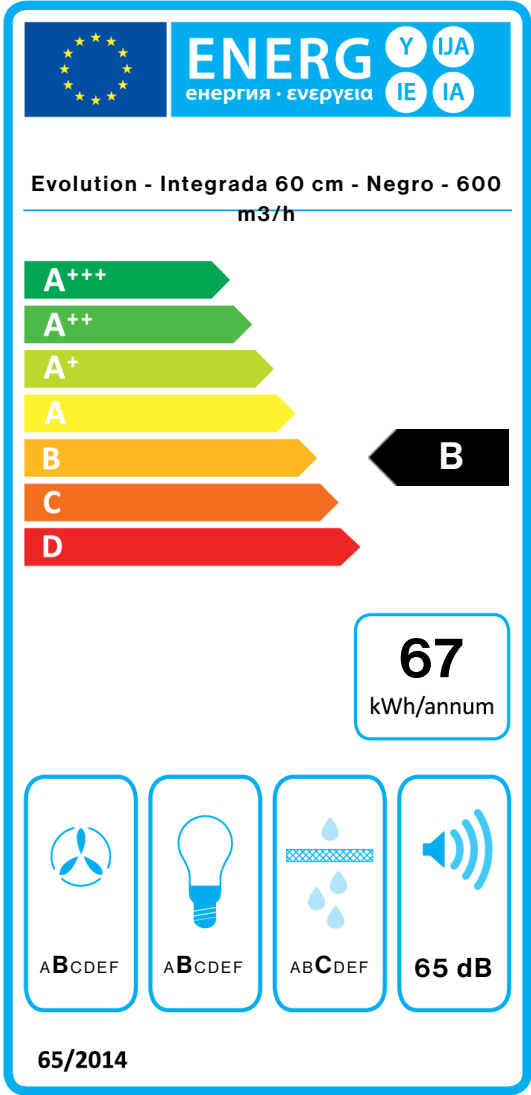

PF		
S	Falmec Spa	
M	Evolution - Integrada 60 cm - Negro - 600 m3/h	
AEC	67,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	23,2	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	240,0	m³/h
Qmax	580,0	m³/h
Qboost	580,0	m³/h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.2	
EEI	68,8	
Qbep	360,0	m³/h
Pbep	337	Pa
Qboost	580,0	m³/h
Wbep	145,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

Ficha de producto relativa a 65/2014 Nombre de Proveedor/ Identificación de Modelo / Consumo energético Anual / Clase de eficiencia energética/ Eficiencia dinámica de fluidos/ Clase de eficiencia dinámica de fluidos/ Eficiencia de Iluminación/ Clase de eficiencia de iluminación / Eficiencia de los filtros antigrasa / Clase de eficiencia de los filtros antigrasa / Flujo de aire mínimo (en m³/h) a la mínima velocidad en uso normal / Flujo de aire máximo (en m³/h) a la máxima velocidad en uso normal / Flujo de aire (en m³/h) a velocidad intensivo o boost / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / Consumo de electricidad en modo off (Po)/ Consumo de electricidad en modo stand by (Ps). **Información adicional relativa a 65/2014** Factor de incremento de tiempo/ Índice de eficiencia energética/ Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Presión del aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Flujo de aire máximo/ Entrada de potencia eléctrica medida en el punto de máxima eficiencia/ Potencia nominal del sistema de iluminación/ Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción/ Nivel de presión acústica a la máxima velocidad