

VIRGOLA

Versie
Evolution - Inbouw 60 cm -
Zwart - 600 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122363462



Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

Elektronische bediening
Metalen vetfilter, afneembaar
en afwasbaar
Optionele koolstoffilter
Dimbare LED verlichting
Dynamic LED Light (2700K -
5600K)
Draaiende klep van gehard
rookglas

OPTIONELE ACCESSOIRES

KACL.106
Glass shelf 60 cm
KACL.960
Charcoal filter
KACL.961
Carbon.Zeo filter
KCVJN.00#N
KIT CHIMNEY VIRGOLA-MOVE
H=185 + PROL. H=185
(W/Packaging) BLACK
KCVJN.01#N
KIT CHIMNEY VIRGOLA-MOVE
H=120 (W/Packaging) BLACK

TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Inbouw
Afmetingen
60 cm
Afwerking
Mat zwart gelakt staal
Motor
600 m³/h
Type van besturing
Elektronische bediening
Verlichting
LED 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filter
Metalen filter "Base" - 245x207
mm
Minimum afstand
Gaskookplaat: 52 cm
Elektrische kookplaat: 52 cm


VERPAKKING: GEWICHT EN
VOLUME

Bruto gewicht
11.5 kg
Netto gewicht
9.1 kg
Volume
0.13 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
705 mm
Hoogte
410 mm
Diepte
465 mm

VERBRUIKS- EN
CONNECTIEKENMERKEN

Maximaal verbruik
230 W
Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz
Stroomkabeltype
Schuko

MOTOR
Max capaciteit
580 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale geluid
65 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
480 Pa
Vermogen motor max
200 W
ENERGIEKLASSE
B



VIRGOLA

Versie
Evolution - Inbouw 60 cm -
Zwart - 600 m3/h


Collectie
Design

EAN code
8034122363462

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	47	56	65
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	240	350	580
Maximale druk (Pa)	250	400	480
Vermogen motor (W)	130	160	200
Luchtuitlaat	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK

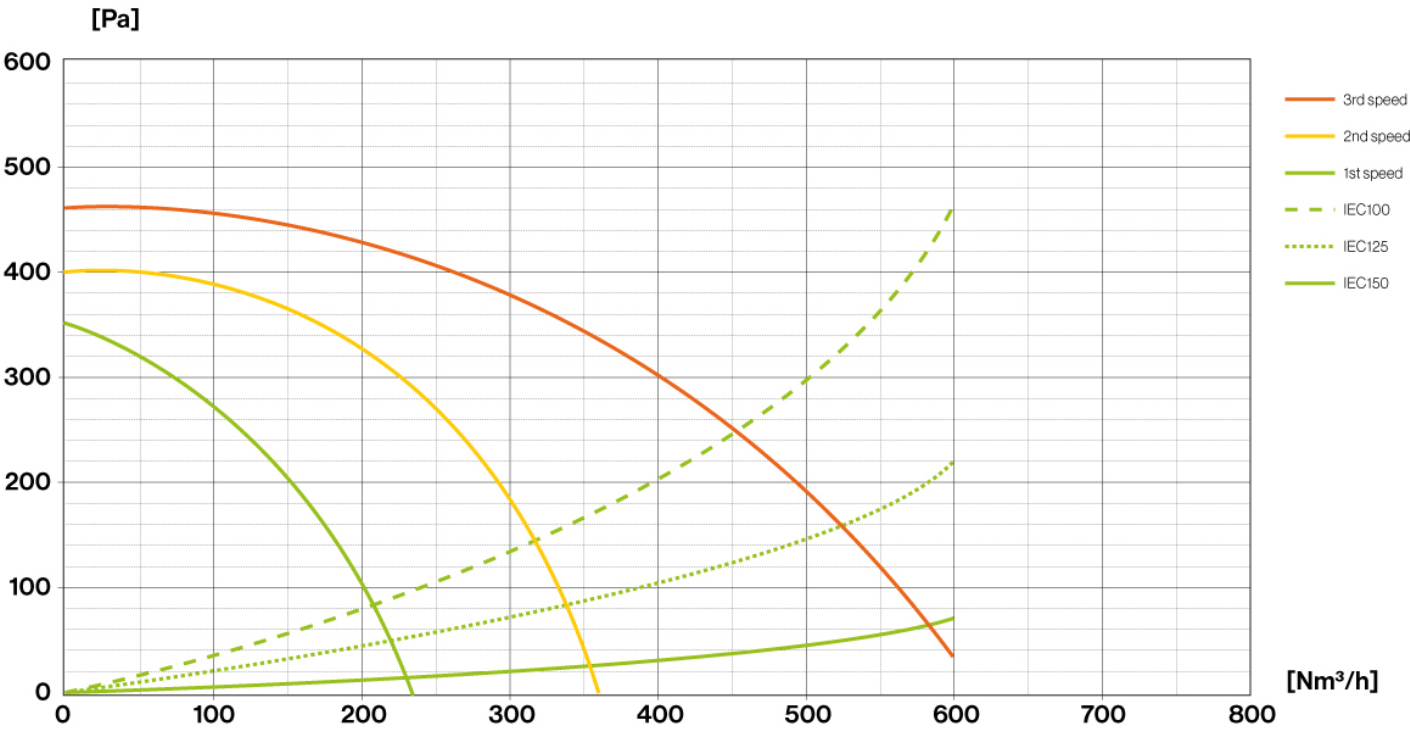


VIRGOLA

Versie
Evolution - Inbouw 60 cm -
Zwart - 600 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122363462

ENERGIELABEL

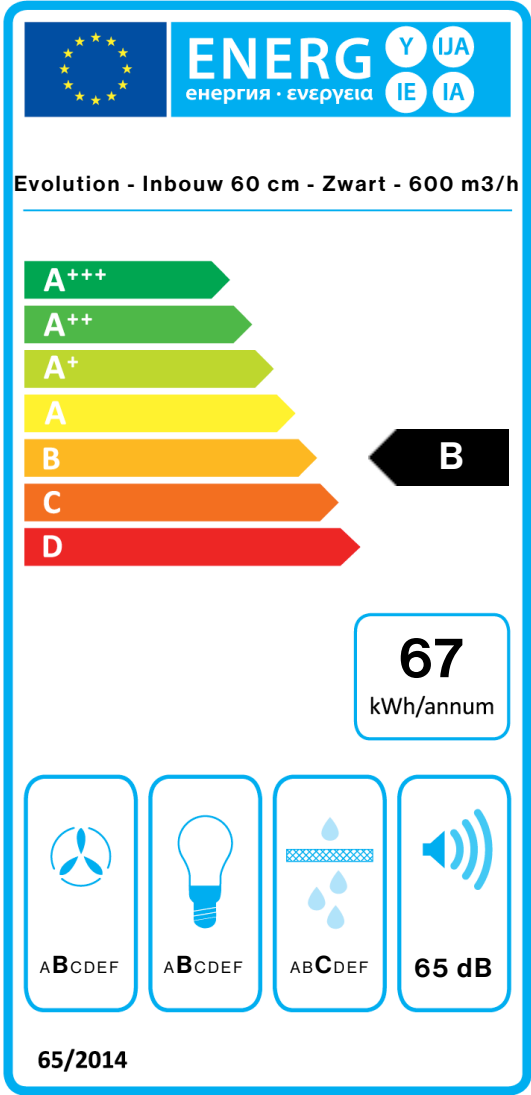

PF		
S	Falmec Spa	
M	Evolution - Inbouw 60 cm - Zwart - 600 m3/h	
AEC	67,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	23,2	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	240,0	m³/h
Qmax	580,0	m³/h
Qboost	580,0	m³/h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.2	
EEl	68,8	
Qbep	360,0	m³/h
Pbep	337	Pa
Qboost	580,0	m³/h
Wbep	145,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014