

VİRGOLA

Versiyon

Evolution - Gömme 75 cm - Inox
- 600 m³/h

Koleksiyon

Design

EAN kodu

8034122363530



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır
Seçili versiyona ait olmayabilir.

ÖZELLİKLER

Temperli hareketli cam panel
Elektronik kontrol
Çıkarılabilir ve yıkanabilir
Metal yağ filtresi
Opsiyonel karbon filtre
Aydınlık seviyesi ayarlanabilir
led aydınlatma
Dinamik Led aydınlatma (2700K
- 5600K)

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.960

Charcoal filter

KACL.961

Charcoal and Zeolite filter

KCVJN.00#3

Teleskopik baca Y:185 + Y:185

KCVJN.01#3

Baca Y:120 mm

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi

Gömme

Ölçüler

75 cm

Finişler

Scotch brite stainless steel

Motor

600 m³/h

Kontrol tipi

Elektronik kontrol

Hız ayarı

3

Aydınlatma

Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

Minimum uzaklık

Gazlı ocak: 52 cm

Elektrikli ocak: 52 cm

PAKETLEME: AĞIRLIK VE HACİM

Brüt ağırlık

13.7 kg

Net ağırlık

10 kg

Hacimler

0.19 m³

Paketleme ölçüsü

Uzunluk

995 mm

Yükseklik

410 mm

Derinlik

465 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Maksimum tüketim

230 W

Akım

220-240V

Frekans

50-60Hz

Fiş tipi

Shuko

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Maksimum kapasite

580 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimum ses seviyesi

65 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimum basınç (Pa)


480 Pa

Maksimum motor gücü

200 W

ENERJİ SINIFI

B



VİRGOLA

Versiyon

Evolution - Gömme 75 cm - Inox
- 600 m³/h

Koleksiyon

Design


EAN kodu

8034122363530

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	2	3
Ses seviyesi dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	47	56	65
Kapasite (m ³ /h) I.E.C.61591	240	350	580
Maksimum basınç (Pa)	250	400	480
Motor gücü (W)	130	160	200
Hava çıkışı	150	150	150

KAPASİTE / BASINÇ

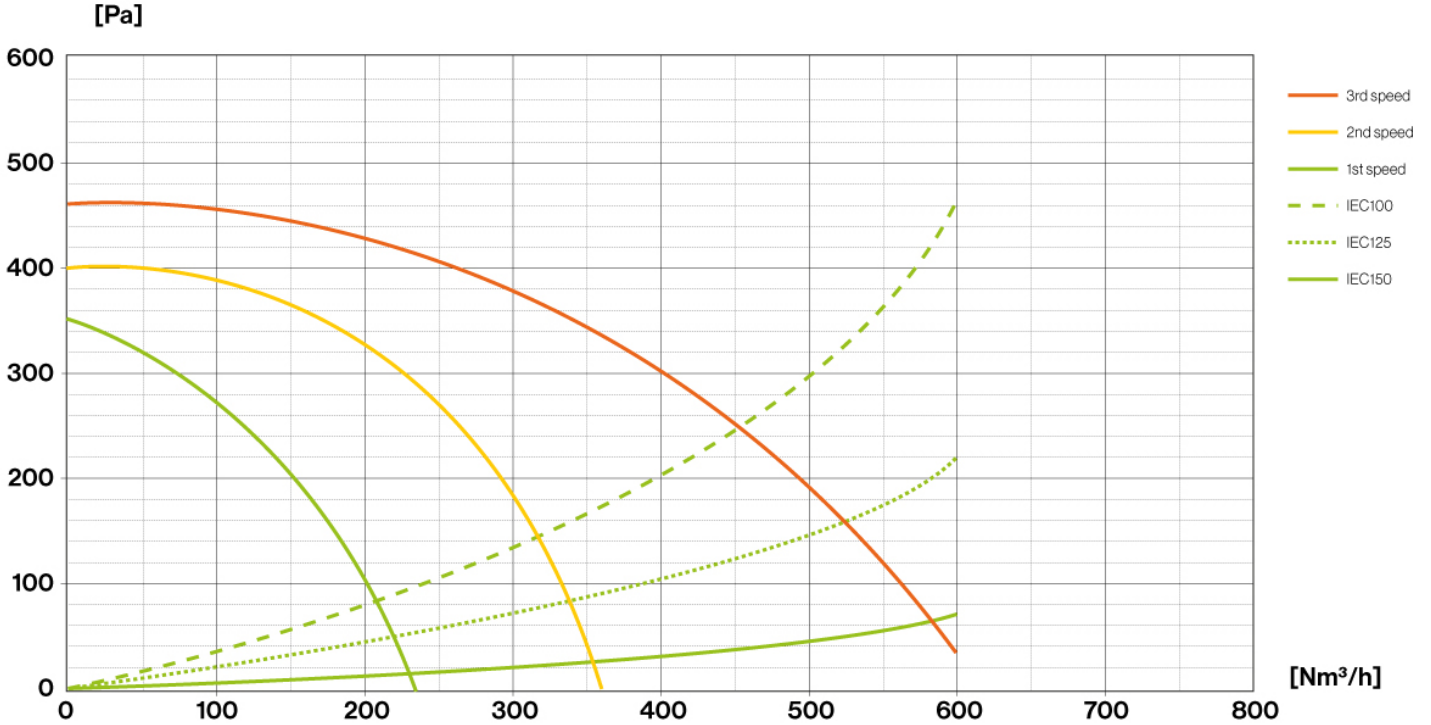

VİRGOLA

Versiyon

Evolution - Gömme 75 cm - Inox
- 600 m3/h


Koleksiyon

Design

EAN kodu

8034122363530

ENERJİ ETİKETİ

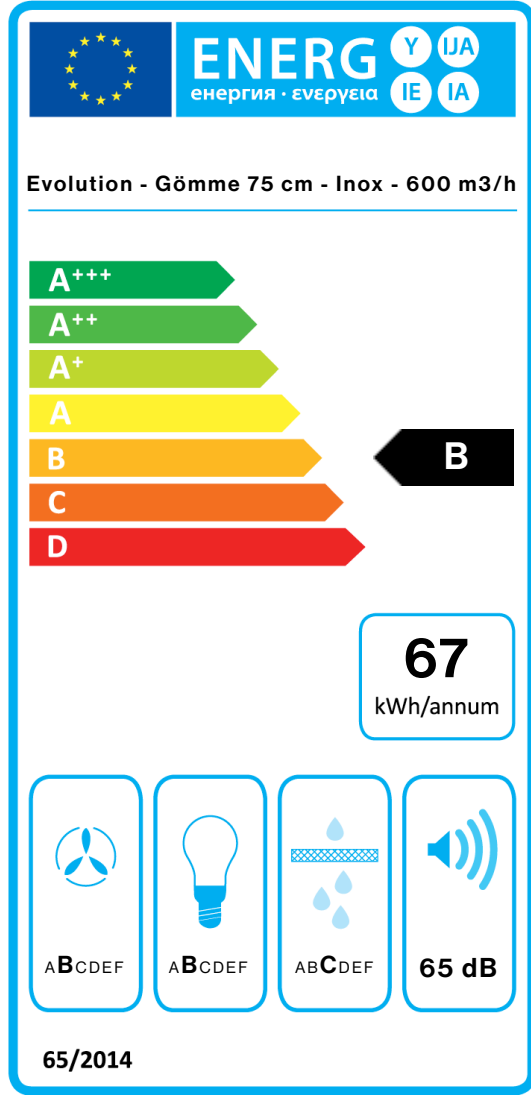

PF		
S	Falmec Spa	
M	Evolution - Gömme 75 cm - Inox - 600 m3/h	
AEC	67,4	kWh/a
EEC	B	
FDE	23,2	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	240,0	m³/h
Qmax	580,0	m³/h
Qboost	580,0	m³/h
SPEmin	47	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.2	
EEL	68,8	
Qbep	360,0	m³/h
Pbep	337	Pa
Qboost	580,0	m³/h
Wbep	145,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lux
Lwa-SPEmax	65	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximum air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.