

MIRA

Version

Wandhaube 40 cm - Inox - 800 m3/h

Kollektion

Design

EAN Code

8034122206004



EIGENSCHAFTEN

Randabsaugen
Elektronische Schaltung
Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
Kohlefilter optional lieferbar
Dimmable led lighting
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

Charcoal filter 103050107 Type 3 until 12.20.2021; Dynamic and dimmable Led light from 03.04.24

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m3/h Brushless

KACL.786#41F

Außenwandgebläse 1000 m3/h

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 m3/h

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300 m3/h

KACL.798#41F

Zwischenkammergebläse 950 m3/h

101080244

METALLFETTFILTER "BASE" - 277x294 MM

103050091

Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C

103050107

Aktivkohlefilter eckig - Type B

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Einbauart
Wandhauben
Maße
40 cm
Oberfläche
Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)

Motor
800 m³/h
Steuerungsart
Elektronik Tastenfeld
Leistungsstufen
4

Beleuchtung
Led 2x1,2 W - 3200 K

Filter
METALLFETTFILTER "BASE" - 277x294 MM

Kohlefilter
Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C (inbegriffen)


Mindestabstand
Gaskochfeld: 60 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht
20 kg
Nettogewicht
16 kg
Volumen
0.28 m³
Verpackungsgröße
Länge
995 mm
Höhe
480 mm
Tiefe
595 mm

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN
Maximaler Verbrauch
280 W
Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT
Maximale Leistung
590 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke
64 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximaler Druck (Pa)
500 Pa
Maximale Motor Leistung
203 W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
B



MIRA

Version
Wandhaube 40 cm - Inox - 800
m3/h


Kollektion
Design

EAN Code
8034122206004

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	45	50	55	64
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Maximaler Druck (Pa)	390	420	460	500
Motor Leistung (W)	134	156	180	203
Luftauslass	150	150	150	150

KAPAZITÄT / DRUCK

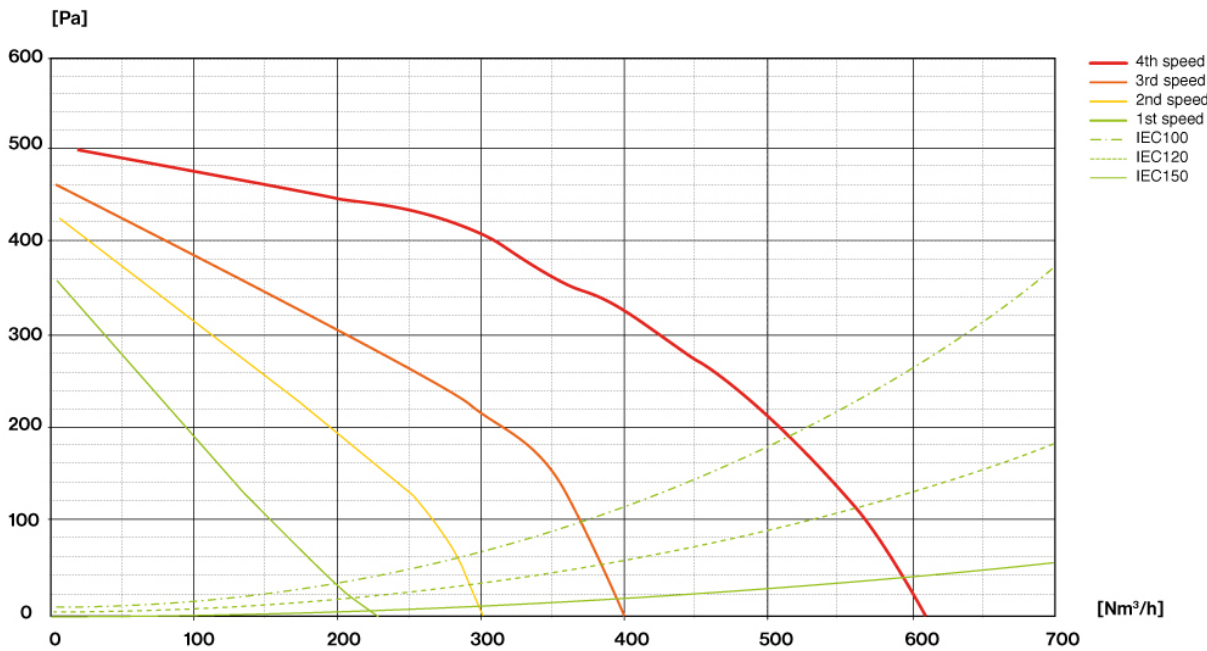

MIRA

Version

Wandhaube 40 cm - Inox - 800 m3/h


Kollektion

Design

EAN Code

8034122206004

ENERGIELABEL

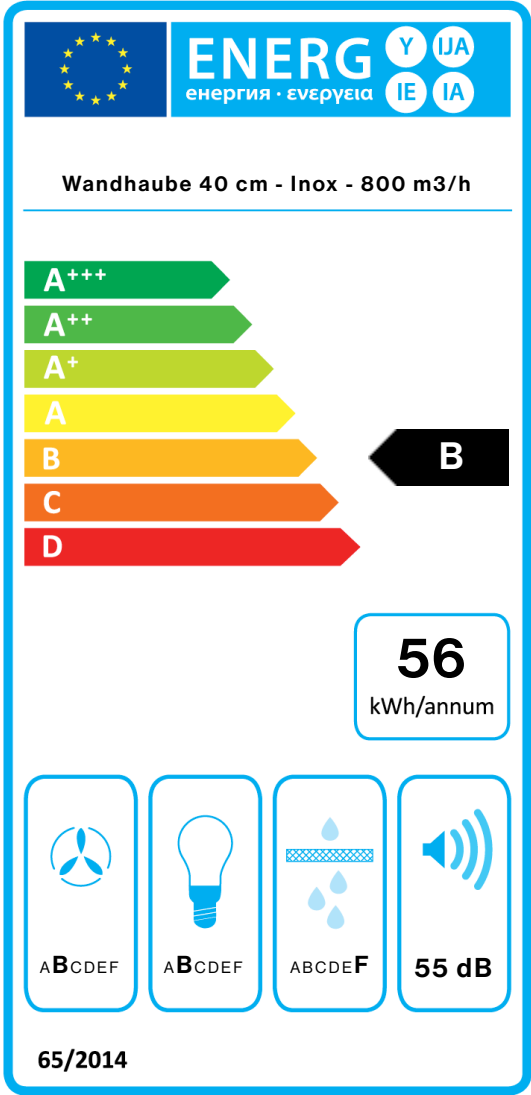

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wandhaube 40 cm - Inox - 800 m3/h	
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	230,0	m³/h
Qmax	380,0	m³/h
Qboost	590,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	62,4	
Qbep	287,0	m³/h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m³/h
Wbep	129,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	55	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.