

MIRA

Versie
Wand 40 cm - Inox - 800 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122206004



De foto is puur informatief
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

GEGEVENS

Randafzuiging
Elektronische bediening
Metalen vetfilter, verwijder en wasbaar
Inclusief koolstoffilter
Dimbare led verlichting
Dynamische LED verlichting instelbaar (2700K - 5500K)

Charcoal filter 103050107 Type 3 until 12.20.2021; Dynamic and dimmable Led light from 03.04.24

OPTIE ACCESSOIRES

KACL.770#41F
Externe doorvoer motor 1100 m3/h Brushless
KACL.786#41F
Gevel motor 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Gevel motor 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Externe doorvoer motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Externe doorvoer motor 950 m3/h

101080244
Metalen filter "Base" - 277x294 mm

103050091
Rond koolstoffilter Ø 170 mm - Type 6

103050107
Rechthoekig koolstoffilter - Type 3

TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type
Wand
Afmetingen
40 cm
Afwerking
Geborsteld RVS (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Type bediening
Electronische bediening
Gegevens standen
4
Verlichting
Led 2x1,2 W - 3200 K
Filter
Metalen filter "Base" - 277x294 mm
Koolstoffilter
Rond koolstoffilter Ø 170 mm - Type 6 (Inclusief)
Minimale afstand
Gas kookplaat: 60 cm
Inductie kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME


Bruto gewicht
20 kg
Netto gewicht
16 kg
Volume
0.28 m³
Verpakking afmeting
Lengte
995 mm
Hoogte
480 mm
Diepte
595 mm

Energie en aansluiting
Maximaal verbruik

280 W
Stroom
220-240V
Frequency
50-60Hz

MOTOR TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale capaciteit
590 m³/h
I.E.C. 61591
Maximaal geluid
64 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
500 Pa
Maximaal vermogen motor
203 W
Energie klasse
B



MIRA

Versie
Wand 40 cm - Inox - 800 m3/h


Collectie
Design

EAN code
8034122206004

Motor technische gegevens

Gegevens motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Maximale druk (Pa)	390	420	460	500
Vermogen motor (W)	134	156	180	203
Uitblaas opening	150	150	150	150

Capaciteit / druk

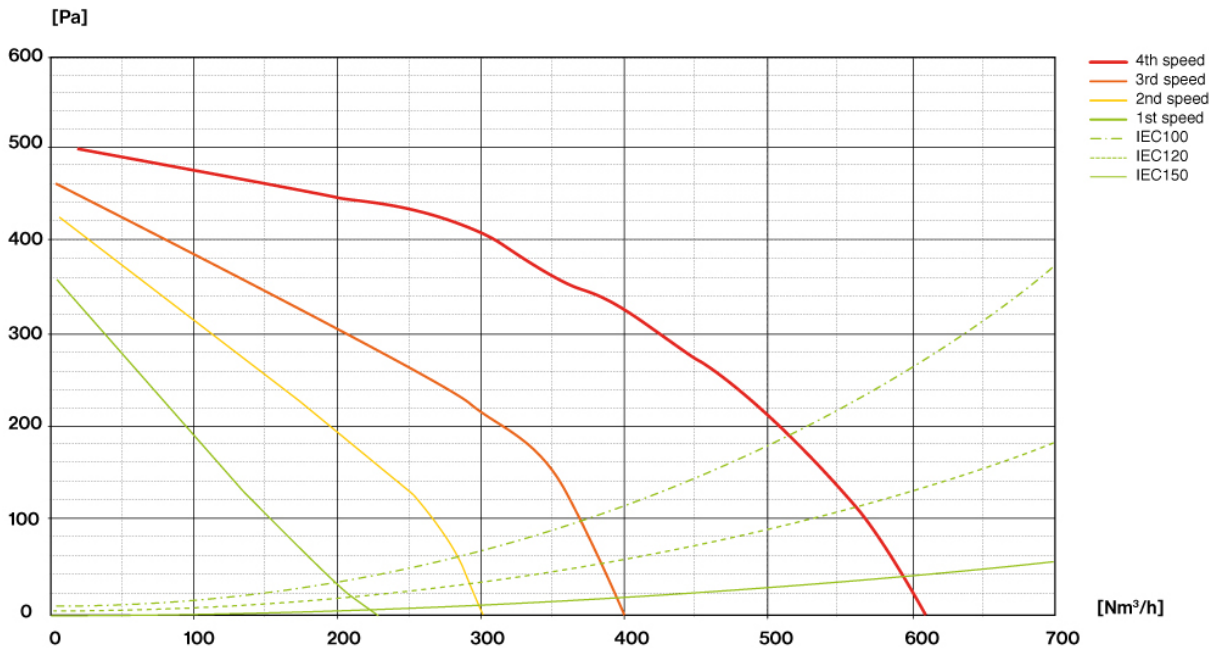


MIRA

Versie
Wand 40 cm - Inox - 800 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122206004

Energie label

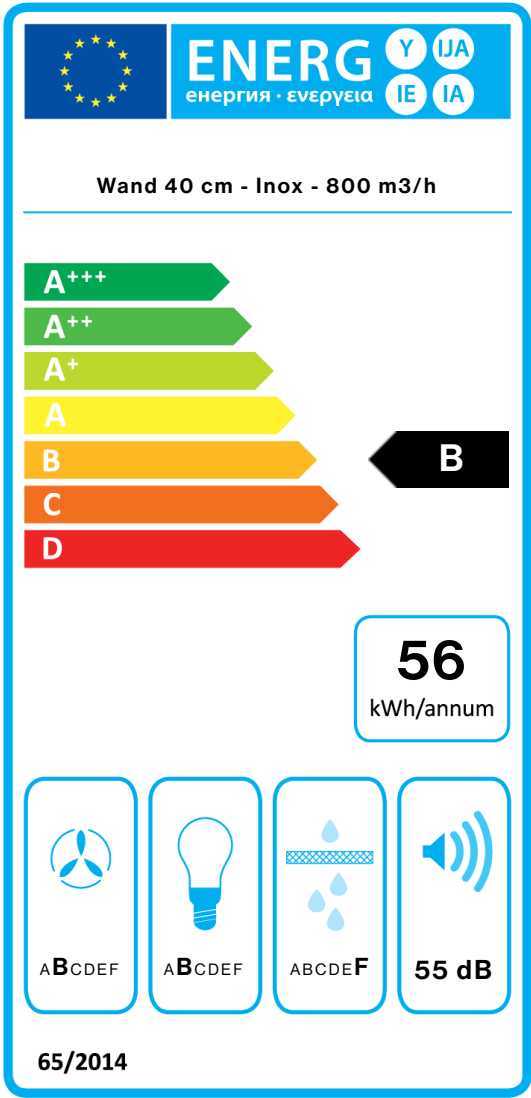

PF		
S	Falmec Spa	
M	Wand 40 cm - Inox - 800 m3/h	
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	230,0	m³/h
Qmax	380,0	m³/h
Qboost	590,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	62,4	
Qbep	287,0	m³/h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m³/h
Wbep	129,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	55	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). PI_Extra informatie volgens 66/2014 F_Tijd stijging factor / EEL_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepunt / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.