falmec

COVER

Wersja
Cover 85 piasek 600 m³/h

Kolekcja
Design

Kod Ean
8034122363912

Poglądowe zdjęcie produktu.
Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

DANE OGÓLNE

Sterowanie elektroniczne
Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia
Pilot opcjonalny
Front otwierany
Oświetlenie LED z możliwością ściemniania
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)
Bardzo cienki korpus
Dialogue system z trybem automatycznym
Filtr Carbon.Zeo Microtech (opcjonalny)

Availability Carbon.Zeo filter KACL.1039 for hoods produced from Sept. 2024

DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

105080053
Pilot zdalnego sterowania
KACL.1039
Filtr Carbon.Zeo Microtech
KCCFN.00#N
Komin (czarny)

DANE TECHNICZNE

Sposób instalacji
Przyścienny
Wymiary
85 cm
Wykończenie
Wykończenie materiałowe (glina) - piasek
Silnik
600 m³/h
Rodzaj sterowania
Sterowanie elektroniczne
Prędkość
3 + boost
Oświetlenie
Led 2x1,2 W (2700 K - 5600 K)
Filtr
Filtr metalowy - Cover
Odległość minimalna
Płyta gazowa: 52 cm
Płyta elektryczna: 52 cm

WAGI I OBJĘTOŚCI

Ciężar brutto
22.4 kg
Ciężar netto
18.2 kg
Objętość
0.19 m³
Wymiary opakowania
Długość
950 mm
Wysokość
310 mm
Głębokość
655 mm

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Maksymalne zużycie energii
280 W
Napięcie
220-240V
Częstotliwość
50-60Hz

SILNIK

Maksymalny przepływ
570 m³/h
I.E.C. 61591
Maksymalna głośność
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksymalne ciśnienie (Pa)
740 Pa
Maksymalna moc silnika
205 W
KLASA ENERGETYCZNA
B







falmec

COVER

Wersja
Cover 85 piasek 600 m³/h

Kolekcja
Design

Kod Ean
8034122363912

SILNIK

Prędkość silnika	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	55	61	67
Przepływ (m3/h) I.E.C.61591	210	305	425	570
Maksymalne ciśnienie (Pa)	410	600	720	740
Moc (W)	125	135	165	205
Wylot powietrza	150	150	150	150

PRZEPŁYW / CIŚNIENIE

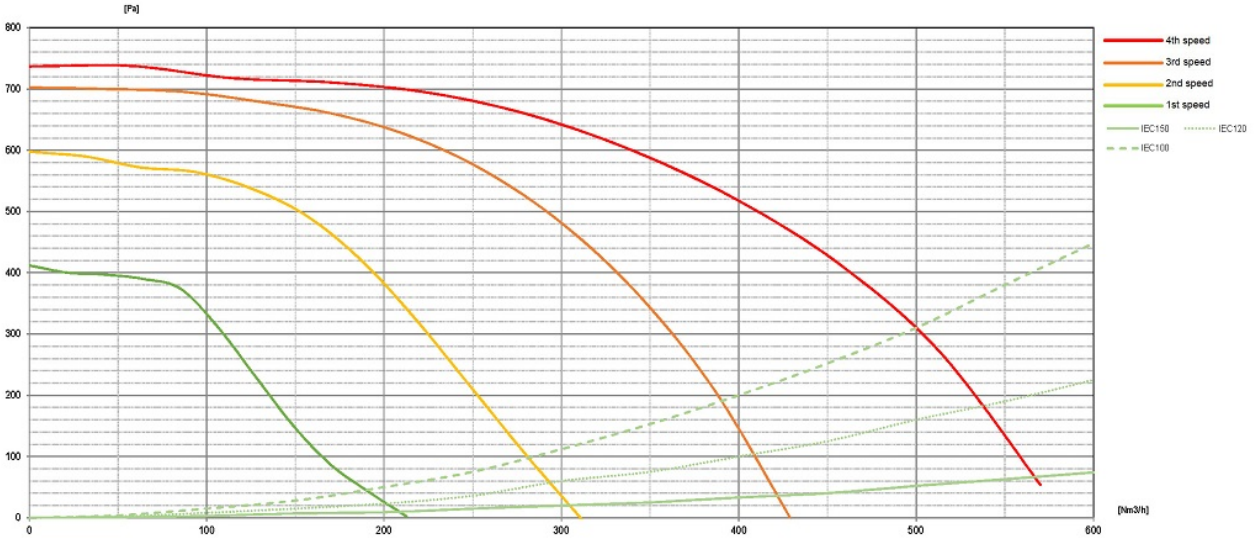

falmec

COVER

Wersja
Cover 85 piasek 600 m³/h

Kolekcja
Design

Kod Ean
8034122363912

ETYKIETA ENERGETYCZNA

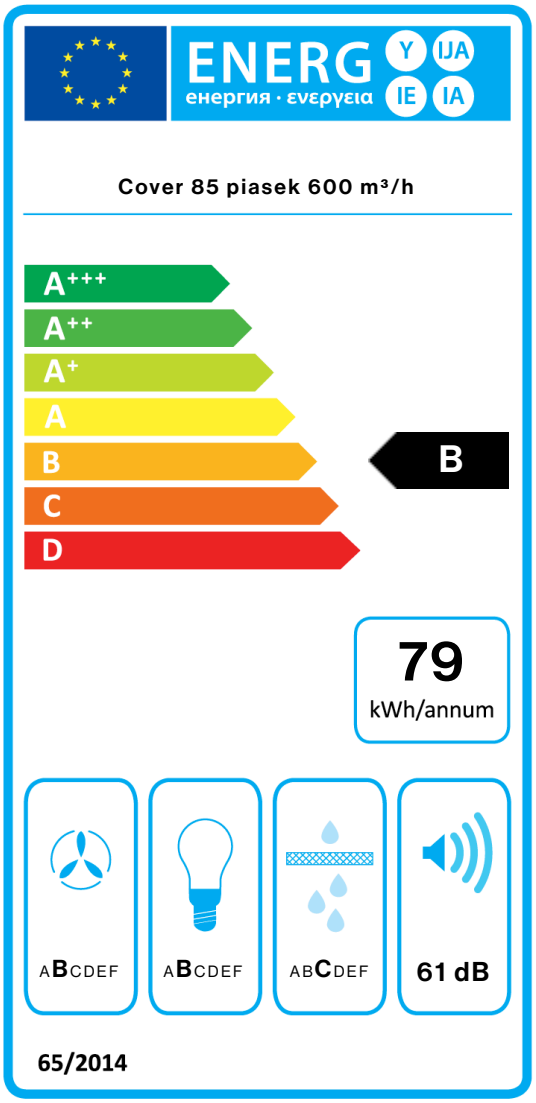

PF		
S	Falmec Spa	
M	Cover 85 piasek 600 m³/h	
AEC	78,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	31,6	
FDEC	B	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	82,0	
GFEC	C	
Qmin	210,0	m³/h
Qmax	425,0	m³/h
Qboost	570,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	60,1	
Qbep	353,0	m³/h
Pbep	584	Pa
Qboost	570,0	m³/h
Wbep	205,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	114	lux
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / P0_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). **PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014** F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEI_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.