


ADARA

Versie

Collectie
Design

EAN code
8034122300948

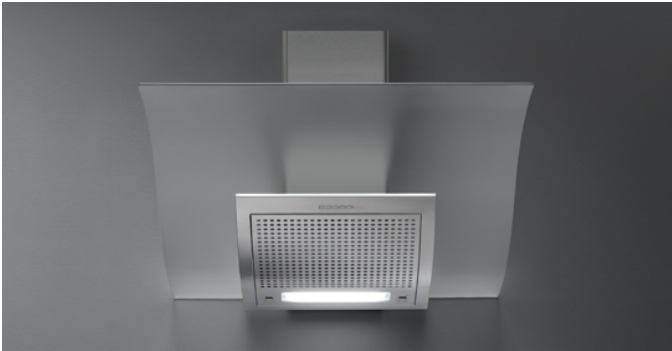


Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

- Geborsteld RVS (AISI 304)
- Elektronische bediening
- Neon licht
- Top filter, afneembaar en afwasbaar
- Koolstoffilter inbegrepen

OPTIONELE ACCESSOIRES

- FA-KACL815**
Magic Steel doekjes (doos 10 stuks)
- FA-MOT1000EX**
Motor op afstand - buiten 1000 m3/h
- FA-MOT1000IN**
Motor op afstand - binnen 1100 m3/h Brushless
- FA-MOT1300**
Motor op afstand - binnen 1300 m3/h
- FA-MOT1500**
Motor op afstand buiten - 1500 m3/h
- FA-MOT950**
Motor op afstand binnen - 950 m3/u



TECHNISCHE KENMERKEN

- Type**
Wand
- Afwerking**
Inox (AISI 304)
- Motor**
800 m³/h
- Type van besturing**
Elektronische bediening
- Snelheidsregeling**
4
- Verlichting**
Neon
- Filter**
Design - Adara
- Koolstoffilter**
Square charcoal filter - Type 3 (Inbegrepen)
- Minimum afstand**
Gaskookplaat: 63 cm
Elektrische kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

- ADARA Bruto gewicht**
19 kg
- Netto gewicht**
14 kg
- Volume**
0.23 m³
- Verpakkingsgrootte**
Lengte 995 mm
Hoogte 390 mm
Diepte 595 mm
- GLASKIT Adara - Etched glass**
- Bruto gewicht**
10 kg
- Netto gewicht**
8 kg
- Volume**
0.17 m³
- Verpakkingsgrootte**
Lengte 1010 mm
Hoogte 210 mm
Diepte 840 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

- Spanning**
220-240V
- Frequentie**
50-60Hz
- Stroomkabeltype**
Shuko
- MOTOR**
- Max capaciteit**
680 m³/h
- I.E.C. 61591**
- Maximale geluid**
68 dB(A)re1pW
- I.E.C.60704-2-13**
- Maximale druk (Pa)**
500 Pa
- Vermogen motor max**
215 W
- ENERGIEKLASSE**
B

ADARA

Versie


Collectie
Design

EAN code
8034122300948

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maximale druk (Pa)	390	420	480	500
Vermogen motor (W)	132	153	175	215
Luchttuitlaat	150	150	150	150

CAPACITEIT / DRUK

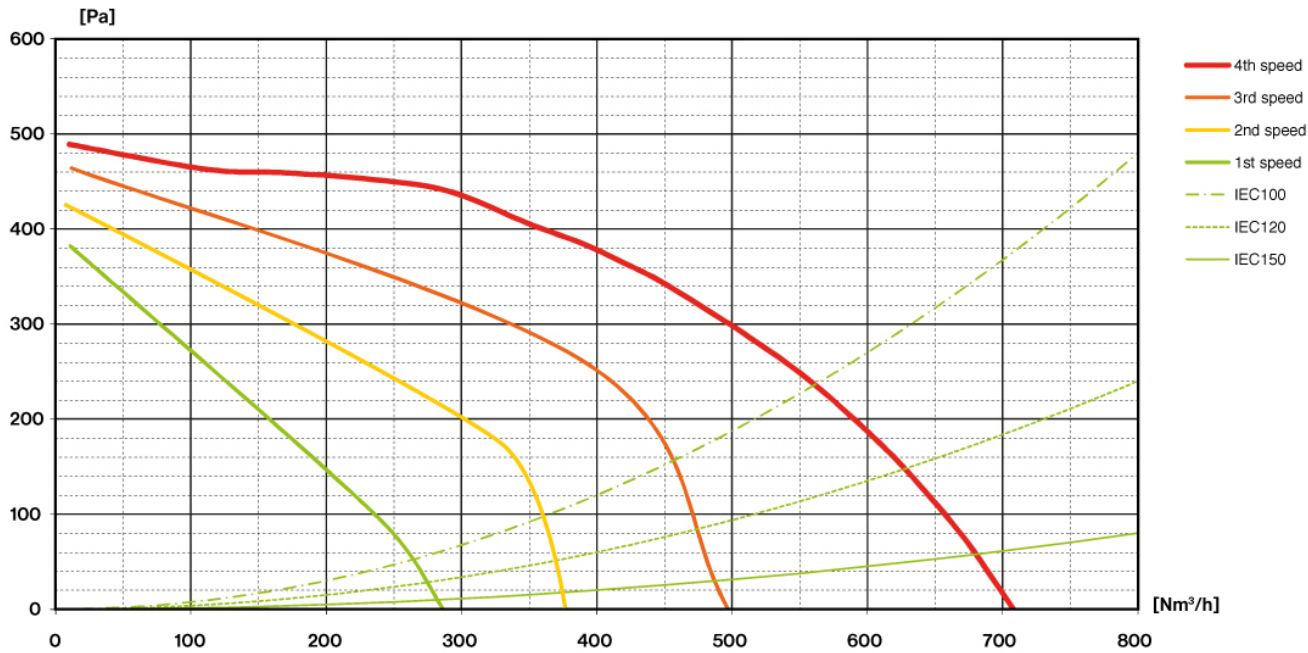


ADARA

Versie

Collectie
Design

EAN code
8034122300948

ENERGIELABEL

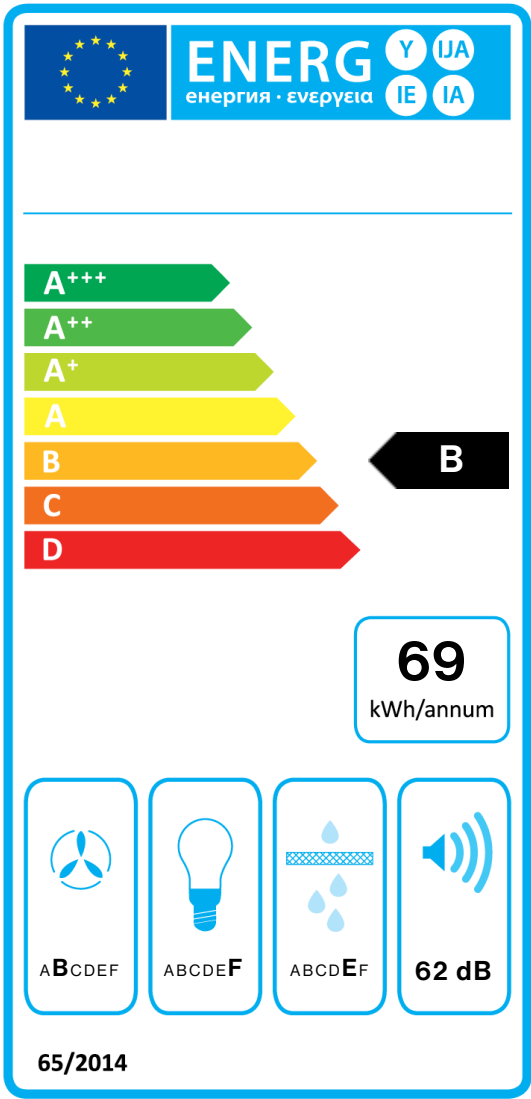

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	68,8	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	6,3	
LEC	F	
GFE	62,0	
GFEC	E	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	65,2	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	8,90	W
Emiddle	56	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014