

ADARA

Versión

Colección
Design

Código EAN
8034122300948



La fotografía es únicamente para información
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable Scotch-Brite (AISI 304)
- Control electrónico
- Iluminación de neón
- Filtro superior, extraíble y lavable
- Filtro de carbón activo incluido

ACCESORIOS OPCIONALES

- KACL.770#41F**
Remoto bajo techo 1100 m3/h sin escobillas
- KACL.786#41F**
Extractor exterior 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Extractor exterior 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Motor remoto bajo techo 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Remote under-roof motor 950 m3/h
- KACL.815**
Toallitas Magic Steel para proteger las superficies de acero inoxidable (caja 10 pz)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de instalación**
Mural
- Acabado**
Acero inoxidable Scotch-Brite (AISI 304)
- Motor**
800 m³/h
- Tipo de control**
Control electrónico
- Ajustes de la velocidad**
4
- Iluminación**
Neón
- Filtro**
Design - Adara
- Filtro de carbón activo**
Filtro de carbón activo cuadrado - tipo 3 (incluido)
- Distancia mínima**
Encimera de gas: 63 cm
Encimera eléctrica: 52 cm

EMBALAJE: PESOS Y VOLÚMENES


- ADARA Peso bruto**
19 kg
- Peso neto**
14 kg
- Volúmenes**
0.23 m³
- Tamaño del embalaje**
longitud 995 mm
altura 390 mm
profundidad 595 mm
- KIT VETRO Kit de Cristal**
- Peso bruto**
12 kg
- Peso neto**
9 kg
- Volúmenes**
0.18 m³
- Tamaño del embalaje**
longitud 990 mm
altura 215 mm
profundidad 830 mm

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONNEXIÓN

- Actual**
220-240V
- Frecuencia**
50-60Hz
- Tipo de enchufe**
Shuko

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

- Capacidad máxima**
680 m³/h
I.E.C. 61591
- Ruido máximo**
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Presión máxima (Pa)**
500 Pa
- Potencia máxima del motor**
215 W
- Clase de eficiencia energética**
B



ADARA

Versión


Colección
Design

Código EAN
8034122300948

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Capacidad (m3/h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Presión máxima (Pa)	390	420	480	500
Potencia del motor	132	153	175	215
Salida de aire	150	150	150	150

CAPACIDAD/PRESIÓN

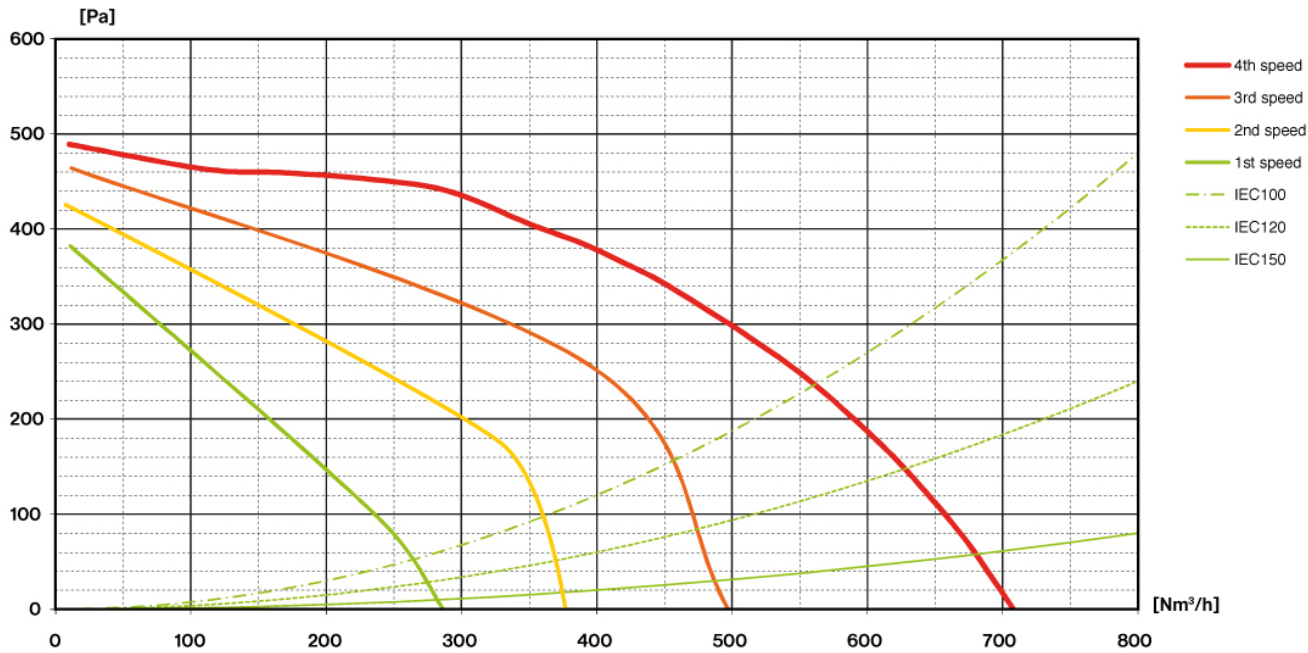


ADARA

Versión

Colección
Design

Código EAN
8034122300948

ETIQUETA ENERGÉTICA

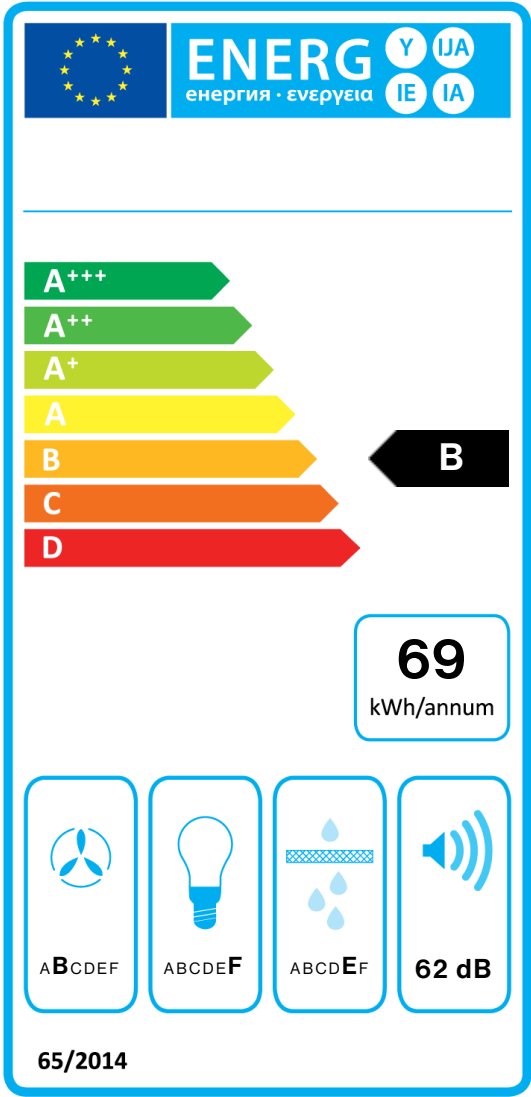

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	68,8	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	6,3	
LEC	F	
GFE	62,0	
GFEC	E	
Qmin	280,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	65,2	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	8,90	W
Emiddle	56	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa

Ficha de producto relativa a 65/2014 Nombre de Proveedor/ Identificación de Modelo / Consumo energético Anual / Clase de eficiencia energética/ Eficiencia dinámica de fluidos/ Clase de eficiencia dinámica de fluidos/ Eficiencia de Iluminación/ Clase de eficiencia de iluminación / Eficiencia de los filtros antigrasa / Clase de eficiencia de los filtros antigrasa / Flujo de aire mínimo (en m³/h) a la mínima velocidad en uso normal / Flujo de aire máximo (en m³/h) a la máxima velocidad en uso normal / Flujo de aire (en m³/h) a velocidad intensivo o boost / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / Consumo de electricidad en modo off (Po)/ Consumo de electricidad en modo stand by (Ps). Información adicional relativa a 65/2014 Factor de incremento de tiempo/ Índice de eficiencia energética/ Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Presión del aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Flujo de aire máximo/ Entrada de potencia eléctrica medida en el punto de máxima eficiencia/ Potencia nominal del sistema de iluminación/ Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción/ Nivel de presión acústica a la máxima velocidad