

MONOLITH

Wersja
Monolith 90 czarny 800 m³/h

Designer

Kolekcja
Elements

Kod Ean
8034122364698



Poglądowe zdjęcie produktu.
Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

DANE OGÓLNE

Sterowanie sensorowe (dotykowe)
Oświetlenie dekoracyjne LED
Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia
Pilot opcjonalny
Silnik bezszczotkowy
Dialogue system z trybem automatycznym
Filtr Carbon.Zeo Microtech (opcjonalny)

Designers Studio Ferriani & Falmec Lab
DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

- 105080053
Pilot zdalnego sterowania
KACL.1010
Deska do krojenia 293x128 mm (drewno bukowe naturalne)
KACL.1011
Wkład na sztućce 1-komorowy 293x128x54 mm (naturalne drewno bukowe)
KACL.1012
Wkład na sztućce 2-komorowy 293x128x54 mm (naturalne drewno bukowe)
KACL.1013
Wkład na sztućce 4-komorowy 446x128x54 mm (naturalne drewno bukowe)
KACL.1014
Wkład na noże 446x128x54 mm (naturalne drewno bukowe)
KACL.1015#H4F
Gniazda na akcesoria (usb + elektryczne)
KACL.1021
Wkład na przyprawy 293x128x54 mm (naturalne drewno bukowe)
KACL.1026
Zestaw wyciszający
KACL.1054

DANE TECHNICZNE

Sposób instalacji
Nablatowy
Wymiary
90 cm
Wykończenie
Szkło czarne satynowane
Profile z anodowanego, satynowanego czarnego aluminium
Silnik
800 m³/h
Rodzaj sterowania
Sterowanie sensorowe
Prędkość
3 + boost
Oświetlenie
Pasma Led (3000 K)





WAGI I OBJĘTOŚCI

Ciężar brutto
31.9 kg
Ciężar netto
26.6 kg
Objętość
0.25 m³
Wymiary opakowania
Długość
1035 mm
Wysokość
330 mm
Głębokość
740 mm


ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Maksymalne zużycie energii
180 W
Napięcie
220-240V
Częstotliwość
50-60Hz
KLASA ENERGETYCZNA
A+++

Filtr Carbon.Zeo Microtech
regenerowalny




Moduł-okap 90 cm




Montaż prze ścianie



Widok z boku



Widok z góry z silnikiem w pozycji
przedniej



Widok z góry z silnikiem w położeniu
tylnym

Moduł - pojemnik 30 cm

Moduł - pojemnik 60 cm

Moduł - pojemnik 90 cm

MONOLITH


Wersja
Monolith 90 czarny 800 m³/h

Designer

Kolekcja
Elements

Kod Ean
8034122364698

ETYKIETA ENERGETYCZNA

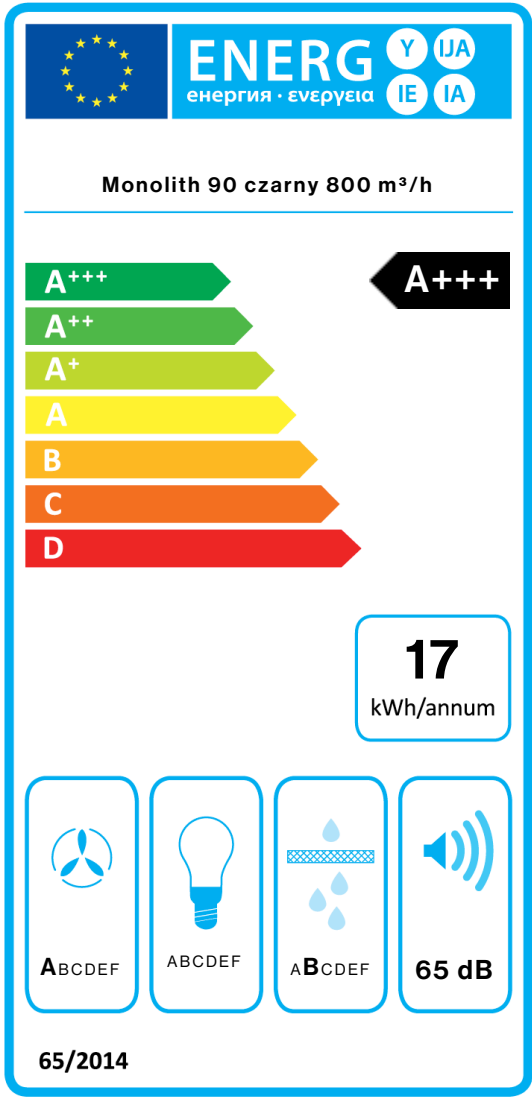

PF		
S	Falmec Spa	
M	Monolith 90 czarny 800 m³/h	
AEC	16,5	kWh/a
EEC	A+++	
FDE	43,4	
FDEC	A	
LE	0,0	
LEC	0	
GFE	87,0	
GFEC	B	
Qmin	440,0	m³/h
Qmax	620,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	59	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.4	
EEL	21,3	
Qbep	384,0	m³/h
Pbep	460	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	113,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lux
Lwa-SPEmax	65	dBa

PF_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEI_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie

wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.