

ZERO

Versioon

Zero - 84 cm - 600 m³/h

Kollektsioon

Integreeritud
toiduvalmistamissüsteemid

EAN kood

8034122900933



Pilt on informatsiooniks
Ei pruugi vastata valitud versioonile.

OMADUSED

Metallist rasvafilter, eemaldatav ja pestav

Lisavalikus kombineeritud
Carbon.Zeo filter, uuendatav
Jäakuumuse näidik

Mälu funktsioon: pliidiplaadi
sätete taastamine juhusliku
väljalülituse puhul

Hoia soojas funktsioon:
temperatuur kuni 70°

Puutetundlik liugur-juhtpaneel
punase LED ekraaniga

9 taset + Suure jõudluse
funktsioon (Over Boost)

Keedupoti tuvastamise sensor
Automaatne väljalülitamise
taimer (eraldi igal tsoonil)

Taimer / meeldetuletus
Ohutus-väljalülitus /

turvalukustus funktsioon
Pausi funktsioon

Harjasteta mootor

Automaatrežiim (tõmbejõud
kohandub automaatselt)

4 toiduvalmistamisala Flex
Surface tehnoloogiaga

Bridge function

Liquid collector

Power level management from
2.8kW to 7.4kW

TEHNILISED OMADUSED

Paigaldustüüp

Töötasapind

Dimensioonid

84 cm

Viimistlus

Must klaas

Mootor

600 m³/h

Juhtimistüüp

Puutetundlik juhtimine

Kiiruse sätted

9 + boost

PAKEND: KAAL JA MAHT

Brutokaal

34 kg

Netokaal

27.9 kg

Maht

0.24 m³

Pakendi suurus

Pikkus

1055 mm

Kõrgus

375 mm

Sügavus

610 mm

TARBE- JA ÜHENDUSE OMADSUED

Maksimaalne voolutarve

7560 W

Pinge

220-240V

Sagedus

50-60Hz

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Maksimaalne maht

515 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimaalne müratase

70 dB(A)_{re1pW}

I.E.C.60704-2-13

Maksimaalne rõhk (Pa)

810 Pa

Maksimaalne mootori võimsus

131 W

ENERGIAKLASS

A+

LISATARVIKUD

KACL.155#NF

Black frame

KACL.930

Filtri komplekt Carbon.Zeo

KACL.951

Tasapinnaalne Slim filtrielement
(h60mm)

KACL.955

Baasvõre (tasapinnaalne Slim
filtrielement - h60mm)

ZERO

Version








Zero - 84 cm - 600 m³/h

Kolleksioon

Integreeritud
toiduvalmistamissüsteemid

EAN kood

8034122900933



ZERO

Versioon

Zero - 84 cm - 600 m³/h

Kollektsioon

Integreeritud
toiduvalmistamissüsteemid

EAN kood

8034122900933

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Mootori kiirus	1	5	9	10
Müratase dB(A) _{re1pW} - I.E.C.60704-2-13	62	68	69	70
Maht (m ³ /h) I.E.C.61591	380	460	495	515
Maksimaalne rõhk (Pa)	200	550	780	810
Võimsus (W)	11	32	74	131
Õhu väljalase	220x90	220x90	220x90	220x90

ZERO

Versioon

Zero - 84 cm - 600 m³/h


Kollektsioon

Integreeritud
toiduvalmistamissüsteemid

EAN kood

8034122900933

ENERGIATÄHIS

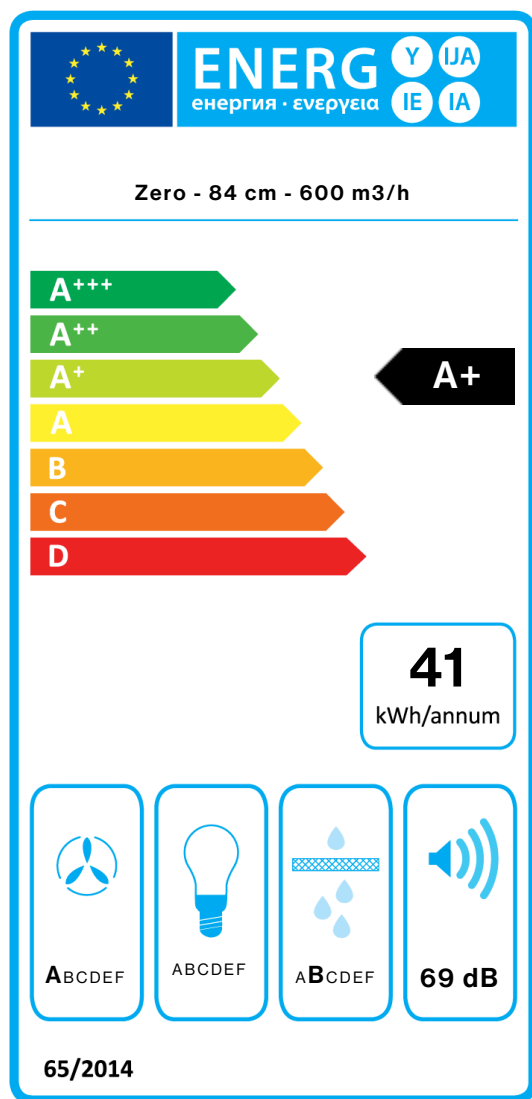

PF		
S	Falmec Spa	
M	Zero - 84 cm - 600 m ³ /h	
AEC	41,4	kWh/a
EEC	A+	
FDE	34,8	
FDEC	A	
LE	0,0	
LEC		
GFE	87,0	
GFEC	B	
Qmin	380,0	m ³ /h
Qmax	495,0	m ³ /h
Qboost	515,0	m ³ /h
SPEmin	62	dBa
SPEmax	69	dBa
SPEboost	70	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.8	
EEI	39,7	
Qbep	305,0	m ³ /h
Pbep	665	Pa
Qboost	515,0	m ³ /h
Wbep	162,0	W
WL	0,00	W
Emiddle	0	lux
Lwa-SPEmax	69	dBa

PF_Tootete tehnilised andmed EL määruse nr 65/2014 järgi S_Tarnija nimi / M_Mudeli tunnused / AEC_Aastane Energiatarbimine (AEC hood) / EEC_Energiatõhususklass / FDE_Äratõmbetõhusus (FDE hood) / FDEC_Äratõmbetõhususklass / LE_Valgusallika Tõhusus (LE hood) / LEC_Valgusallika Tõhususklass / GFE_Rasvafiltri Tõhusus / GFEC_Rasvafiltri Tõhususklass / Qmin_Õhuvool (m³/h) väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / Qmax_Õhuvool (m³/h) suurimal kiirusel tavakasutuse korral / Qboost_Õhuvool (m³/h) intensiiv- või boost sätel (maksimaalne õhuvool) / SPEmin_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuse tase väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / SPEmax_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuses tase suurimal kiirusel tavakasutuse korral / SSPEboost_Õhus leviva A-kaalutud helivõimsuse tase (dB) intensiivse- või boosti kasutuse korral / PO_Energiatarve väljalülitatuna (Po) / Ps_Energiatarve ooterežiimis (Ps). **PI_Lisainformatsioon ELi määruse nr 66/2014 järgi** F_Ajaline kasvutegur / EEI_Energia tõhususindeks / Qbep_Mõõdetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras / Pbep_Mõõdetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras / Qboost_Maksimaalne õhuvool / Wbep_Mõõdetud tarbitav sisendvõimsus suurima tõhususega tööolukorras / WL_Valgusallika nimivõimsus / Emiddle_Keskmine valgusallika tekitatud valgustus toiduvalmistamispinnal / Lwa=SPEmax_Müravõimsustase kõrgeimal tasemel.