

GRUPPO INCASSO MURANO

Izvedba

napa Gruppo Incasso Murano
vgradna 50cm 600m³/h z
oglenim filtrom in daljinskim
upravljalnikom

Kolekcija

Design

EAN koda

8034122348391

LASTNOSTI

belo barvano jeklo
belo steklo
kaljeno steklo z belim
zaključkom
perimetrično sesanje
upravljanje na dotik + funkcija
24h
kovinski maščobni filter-pralni
ogleni filter vključen
daljinski upravljalnik vključen
Dynamic LED Light

DODATNA OPREMA

8034122707433

Motor za zunanjo steno 1000m³h

8034122708317

daljinski upravljalnik

8034122709611

Motor za zunanjo steno 1500m³h

8034122709628

Motor podstrešni/notranji
1300m³h

8034122709833

Motor podstrešni/notranji
950m³h

8034122710211

Motor podstrešni/notranji
1100m³h

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve

Vgradne

Dimenzije

50 cm

obdelava

belo barvano jeklo
belo steklo

Motor

800 m³/h

Upravljanje

gumbi na dotik

nastavitve hitrosti

4

Osvetlitev

Led 2x2,4 W - 2700 K / 5600 K

Filter

2 x alu filter

ogleni filter

ogleni filter - TYP 6 (kot opcija)

najmanjša razdalja

plinska kuhalna plošča: 62 cm
Električno kuhališče: 52 cm



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

PAKIRANJE: TEŽA IN PROSTORNINA

Bruto teža

10 kg

Neto teža

8.1 kg

Prostornina

0.09 m³

Velikost embalaže

Dolžina

610 mm

Višina

380 mm

Globina

375 mm

PORABA IN POVEZAVE

največja poraba

280 W

trenutna

220-240V

Frekvenca

50-60Hz

Vrsta priklopa

Shuko

MOTOR: TEHNIČNI LIST

maksimalna kapaciteta

670 m³/h

I.E.C. 61591

največja hrupnost

67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

največji pritisk


500 Pa

Največja moč motorja

215 W

ENERGIJSKI RAZRED

B



GRUPPO INCASSO MURANO

Izvedba
napa Gruppo Incasso Murano
vgradna 50cm 600m3/h z
oglenim filtrom in daljinskim
upravljalnikom


Kolekcija
Design

EAN koda
8034122348391

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	55	61	67
kapaciteta (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
največji pritisk	390	420	460	500
Moč motorja (W)	134	156	180	215
Odprtina za odvod zraka	150	150	150	150

ZMOGLJIVOSTI / KOMPRESIJA

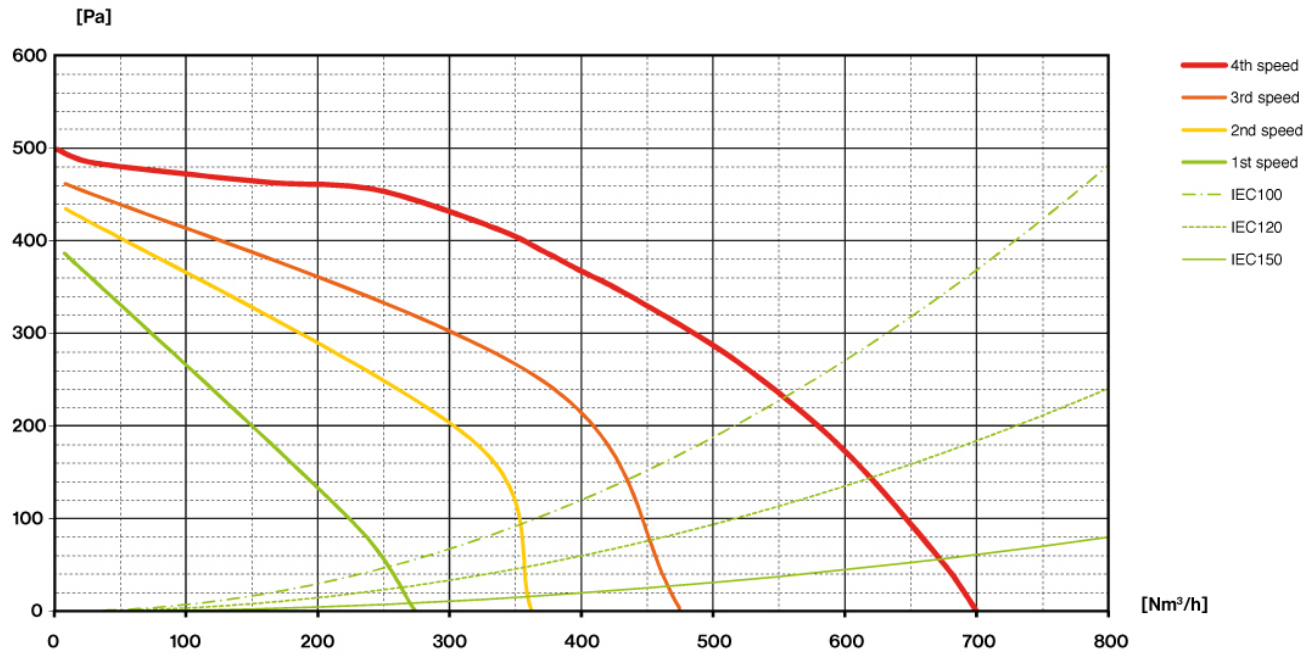


GRUPPO INCASSO MURANO

Izvedba
napa Gruppo Incasso Murano
vgradna 50cm 600m3/h z
oglenim filtrom in daljinskim
upravljalnikom

Kolekcija
Design

EAN koda
8034122348391

ENERGIJSKA NALEPKA

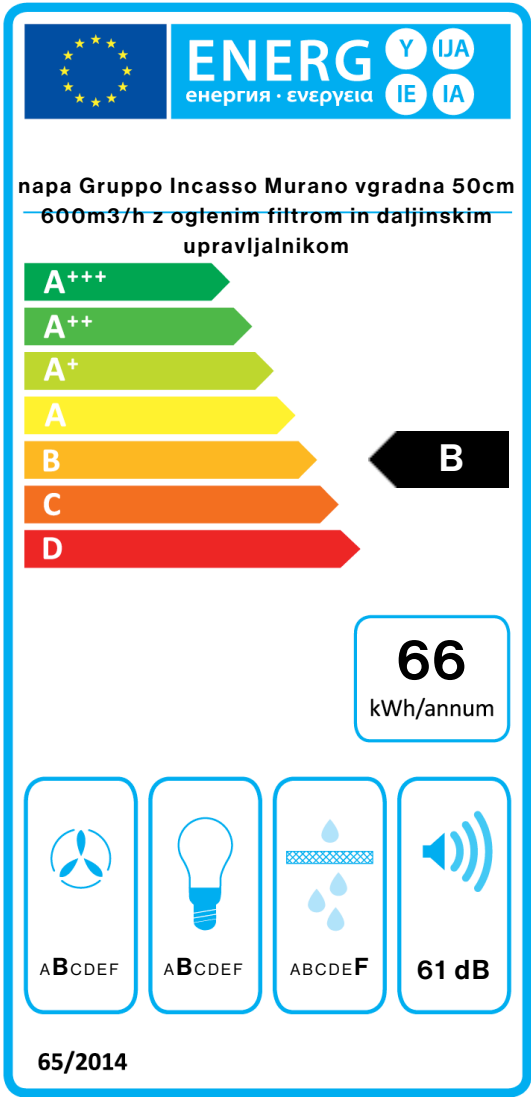

PF		
S	Falmec Spa	
M	napa Gruppo Incasso Murano vgradna 50cm 600m3/h z oglenim filtrom in daljinskim upravljalnikom	
AEC	65,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	64,9	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	9,00	W
Emiddle	190	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airborne akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje

faktor / EEl_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.