

GRUPPO INCASSO MURANO

Versiyon

Gömme 50 cm - Beyaz - 800 m³/h

Koleksiyon

Design

EAN kodu

8034122348391



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır
Seçili versiyona ait olmayabilir.

ÖZELLİKLER

Boyalı beyaz çelik
Beyaz cam
Beyaz finişli temperli cam
Perimetrik emiş
Dokunmatik kontrol + 24 sa fonksiyonu
Çıkartılabilir ve yıkanabilir
Metal yağ filtresi
Karbon filtre dahildir
Uzaktan kumanda dahildir
Dinamik Led aydınlatma (2700K – 5600K)

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.770#41F
Çatı altı harici motor 1100 m³/sa
Fırçasız
KACL.786#41F
Harici motor 1000 m³/sa
KACL.796#4AF
Harici motor 1500 m³/sa
KACL.797#4AF
Çatı altı harici motor
KACL.798#41F
Çatı altı harici motor 950 m³/sa
105080053
Uzaktan Kumanda

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi
Gömme
Ölçüler
50 cm
Finişler
Boyalı beyaz çelik
Beyaz cam
Motor
800 m³/h
Kontrol tipi
Dokunmatik kontrol
Hız ayarı
4
Aydınlatma
Led 2x2,4 W - 2700 K / 5600 K
Filtre
2 x Metal Filtre "Base" - 204 x 207 mm
Karbon filtre
Yuvarlak karbon filtre Ø170 mm - Tip 6 (opsiyonel)
Minimum uzaklık
Gazlı ocak: 62 cm
Elektrikli ocak: 52 cm

PAKETLEME: AĞIRLIK VE HACİM


Brüt ağırlık
10 kg
Net ağırlık
8.1 kg
Hacimler
0.09 m³
Paketleme ölçüsü
Uzunluk
610 mm
Yükseklik
380 mm
Derinlik
375 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Maksimum tüketim
280 W
Akım
220-240V
Frekans
50-60Hz
Fiş tipi
Shuko

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Maksimum kapasite
670 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimum ses seviyesi
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimum basınç (Pa)
500 Pa
Maksimum motor gücü
215 W
ENERJİ SINIFI
B



GRUPPO INCASSO MURANO

Versiyon

Gömme 50 cm - Beyaz - 800
m3/h

Koleksiyon

Design


EAN kodu

8034122348391

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	2	3	4
Ses seviyesi dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	55	61	67
Kapasite (m3/h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maksimum basınç (Pa)	390	420	460	500
Motor gücü (W)	134	156	180	215
Hava çıkışı	150	150	150	150

KAPASİTE / BASINÇ

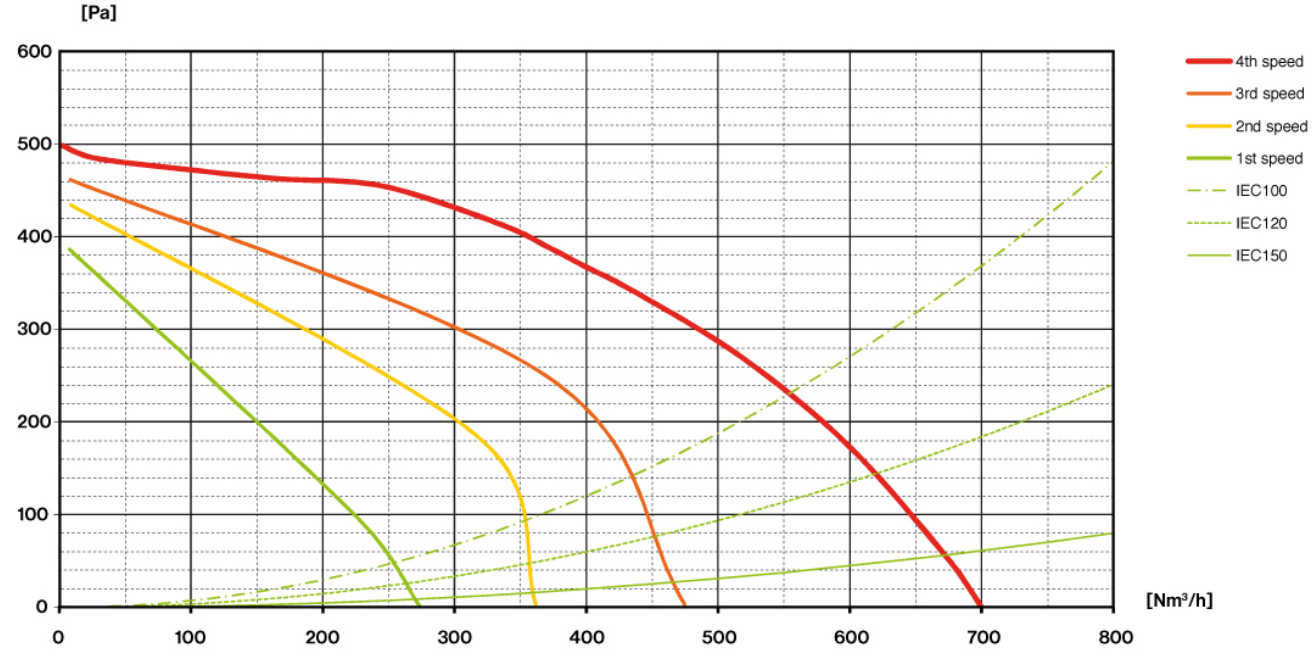

GRUPPO INCASSO MURANO

Versiyon

Gömme 50 cm - Beyaz - 800
m3/h


Koleksiyon

Design

EAN kodu

8034122348391

ENERJİ ETİKETİ

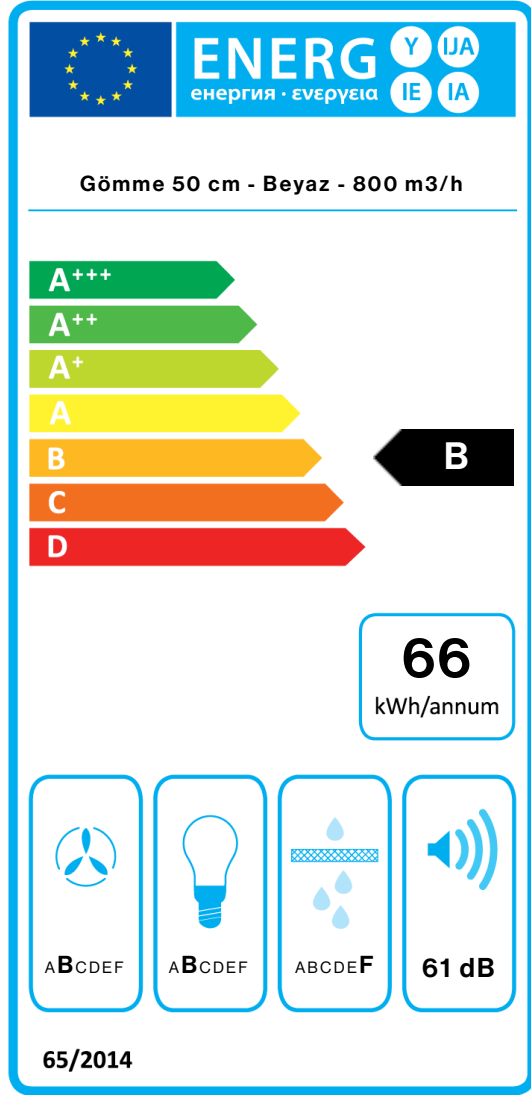

PF		
S	Falmec Spa	
M	Gömme 50 cm - Beyaz - 800 m3/h	
AEC	65,9	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	21,6	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	64,9	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	9,00	W
Emiddle	190	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEI_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.