

LÜFTERBAUSTEIN NRS

Version

Einbauhaube 50 cm - Edelstahl -
800 m³/h

Kollektion

Silence - NRS

EAN Code

8034122343105



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

**Hochwertiges gebürstetes
Edelstahl (AISI 304)**

**NRS®-Technologie für eine
geräuschlose Küche**

**Elektronische Schaltung
LED-Beleuchtung**

**Top Metallfettfilter,
spülmaschinengeeignet**

Optional Kohlefilter

Inklusive Fernbedienung

**Dynamic LED Light (2700K -
5600K)**

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.920

Hochleistungskohlefilter NRS

KACL.815

Original Falmec Schutz- und
Reinigungstücher (Box 10 Stk)

KACL.400

Schallgedämpftes Umlenkstück NRS

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Einbauart

Einbauhauben

Maße

50 cm

Oberfläche

Hochwertiges gebürstetes
Edelstahl (AISI 304)

Motor

800 m³/h

Steuerungsart

Elektronik Tastenfeld

Leistungsstufen

4

Beleuchtung

Led 2x1,2 W - 3200 K

Filter

Top - Luefterbaustein NRS / 50
cm - 2 pz

Kohlefilter

Hochleistungskohlefilter NRS

Mindestabstand

Gaskochfeld: 57 cm

Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht

31.00 kg

Nettogewicht

26.00 kg

Volume

0.32 m³

Verpackungsgröße

Länge

1035 mm

Höhe

740 mm

Tiefe

420 mm

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch

280 W

Stromanschluss

220-240V

Frequenz

50-60Hz

Steckertyp

Shuko

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Maximale Leistung

610 m³/h

I.E.C. 61591

Maximale Lautstärke

54,5 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maximaler Druck (Pa)


510 Pa

Maximale Motor Leistung

224 W

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

B

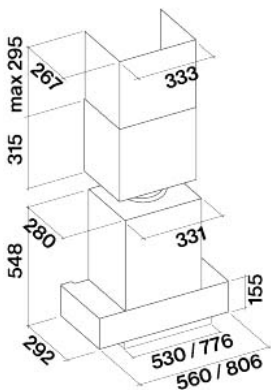

LÜFTERBAUSTEIN NRS

Version

Einbauhaube 50 cm - Edelstahl -
800 m³/h

Kollektion

Silence - NRS

EAN Code

8034122343105

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Leistung (m ³ /h) I.E.C.61591 Normgerechter Anschluss	220	290	375	610
Maximaler Druck (Pa)	390	440	490	510
Motor Leistung (W)	130	150	178	224
Luftauslass	150	150	150	150

LÜFTERBAUSTEIN NRS

Version

Einbauhaube 50 cm - Edelstahl -
800 m³/h


Kollektion

Silence - NRS

EAN Code

8034122343105

ENERGIELABEL

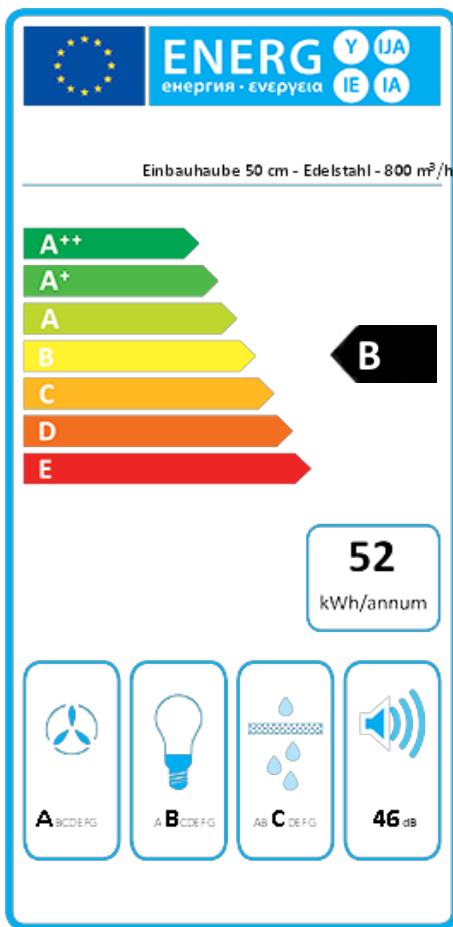

PF		
S	Falmec Spa	
M	Einbauhaube 50 cm - Edelstahl - 800 m³/h	
AEC	51,7	kWh/a
ECC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1,0	
EEl	57,3	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lux
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluiddynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).

PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEl_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.