falmec

LÜFTERBAUSTEIN NRS

Version

Einbauhaube 50 cm - Edelstahl - 800 m³/h

Kollektion

Silence - NRS

EAN Code

8034122343105



NRS™-Technologie für eine geräuschlose Küche Elektronische Schaltung Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional Inklusive Fernbedienung Dynamic LED Light (2700K -5600K)

Availability Carbon.Zeo filter KACL.961 for hoods produced from 11/14/2020

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.400

Schallgedämpftes Umlenkstück NRS

KACL.815


Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)

KACL.961

Charcoal and Zeolite filter

105080053

Fernbedienung



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Einbauart

Einbauhauben

Maße

50 cm

Oberfläche

Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)

Motor

800 m³/h

Steuerungsart

Elektronik Tastenfeld

Leistungsstufen

4

Beleuchtung

Led 2x1,2 W - 3200 K

Filter

Top - Luefterbaustein NRS / 50 cm

Kohlefilter

Charcoal and Zeolite filter (optional)

Mindestabstand

Gaskochfeld: 63 cm

Elektrisches Kochfeld: 52 cm



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

VERPACKUNG: GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht

26.2 kg

Nettogewicht

21.6 kg

Volumen

0.26 m³

Verpackungsgröße

Länge 950 mm Höhe

410 mm

Tiefe 655 mm VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN Maximaler Verbrauch

viaximaie

280 W

Stromanschluss

220-240V

Frequenz

50-60Hz

Steckertyp

Shuko

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Maximale Leistung

610 m³/h

I.E.C. 61591

Maximale Lautstärke

54,5 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maximaler Druck (Pa)

510 Pa

Maximale Motor Leistung

224 W

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE

В

falmec

LÜFTERBAUSTEIN NRS

Version

Einbauhaube 50 cm - Edelstahl - 800 m³/h

Kollektion


Silence - NRS

EAN Code

8034122343105

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maximaler Druck (Pa)	390	440	490	510
Motor Leistung (W)	130	150	178	224
Luftauslass	150	150	150	150

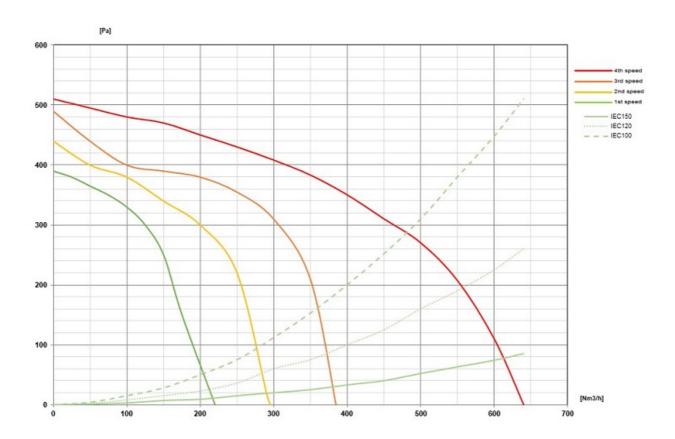

falmec

LÜFTERBAUSTEIN NRS

Version

Einbauhaube 50 cm - Edelstahl - 800 m³/h


Kollektion

Silence - NRS

EAN Code

8034122343105

ENERGIELABEL

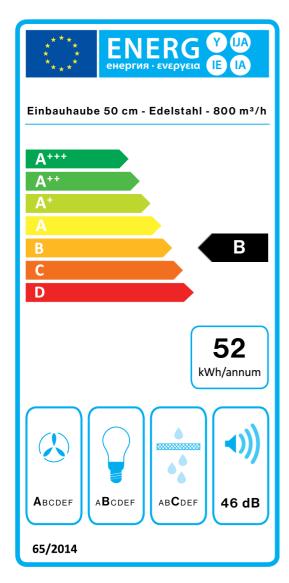

PF				
S	Falmec Spa			
M	Einbauhaube 50 cm - Edelstahl - 800 m³/h			
AEC	51,7	kWh/a		
EEC	В			
FDE	28,9			
FDEC	Α			
LE	20,5			
LEC	В			
GFE	80,0			
GFEC	С			
Qmin	220,0	m³/h		
Qmax	375,0	m³/h		
Qboost	610,0	m³/h		
SPEmin	37	dBa		
SPEmax	46	dBa		
SPEboost	55	dBa		
PO	-	w		
PS	0,48	w		
PI				
F	1			
EEI	57,3			
Qbep	369,0	m³/h		
Pbep	369	Pa		
Qboost	610,0	m³/h		
Wbep	131,0	w		
WL	5,30	w		
Emiddle	109	lex		
Lwa-SPEmax	46	dBa		

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluiddynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / Po_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). Pl_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEl_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.