

GRUPPO INCASSO NRS

Változatok

Szekrénybe építhető 53 cm -
inox - 800 m³/h

Választék

Silence - NRS

EAN kód

8034122343105



A fénykép csak tájékoztató jellegű
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

TULAJDONSÁGOK

NRS technológia a csendesebb konyháért
elektronikus vezérlés
kivehető és mosható fém zsírfilter
opcionális aktív szén-filter
távvezérlő a csomagolásban
Dynamic LED világítás (2700K - 5600K)

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced
from 11/14/2020

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

KACL.400

Silent / Conveyor NRS

KACL.815

Protective cleaning cloths for
stainless steel (box 10 pcs)

KACL.961

Charcoal and Zeolite filter

105080053

Remote control

MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

felszerelési mód
beépíthető
Méret
50 cm
Szín
rozsdamentes acél (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Vezérlés
elektronikus vezérlés
Sebesség fokozatok
4
Világítás
Led 2x1,2 W - 3200 K
Filter
Top - Gr. Incasso NRS / 50 cm
Aktív szén-filter
Charcoal and Zeolite filter
(Opcionális)
Minimum távolság
gázfőzőlap: 63 cm
elektromos főzőlap: 52 cm

MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT


Bruttó súly
26.2 kg
Nettó súly
21.6 kg
méret
0.26 m³
Csomagolás mérete
Szélesség
950 mm
Magasság
410 mm
Mélység
655 mm

FOGYASZTÁS és CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

Maximális fogyasztás
280 W
Feszültség
220-240V
Frekvencia
50-60Hz
Csatlakozás
Shuko

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Maximum légszállítás
610 m³/h
I.E.C. 61591
Maximum zajszint
55 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximum nyomás (Pa)
582 Pa
Maximum motor teljesítmény
224 W
ENERGIAOSZTÁLY
B



GRUPPO INCASSO NRS

Változatok

Szekrénybe építhető 53 cm -
inox - 800 m³/h

Választék

Silence - NRS

EAN kód

8034122343105

MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fokozatok	1	2	3	4
Zajsint dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	37	41	46	55
Légszállítás (m ³ /h) I.E.C.61591	190	300	380	610
Maximum nyomás (Pa)	490	500	520	582
Motor teljesítmény (W)	130	150	178	224
légszállítás	150	150	150	150

Légszállítás / Nyomás



GRUPPO INCASSO NRS

Változatok

Szekrénybe építhető 53 cm -
inox - 800 m³/h


Választék

Silence - NRS

EAN kód

8034122343105

ENERGIAOSZTÁLY

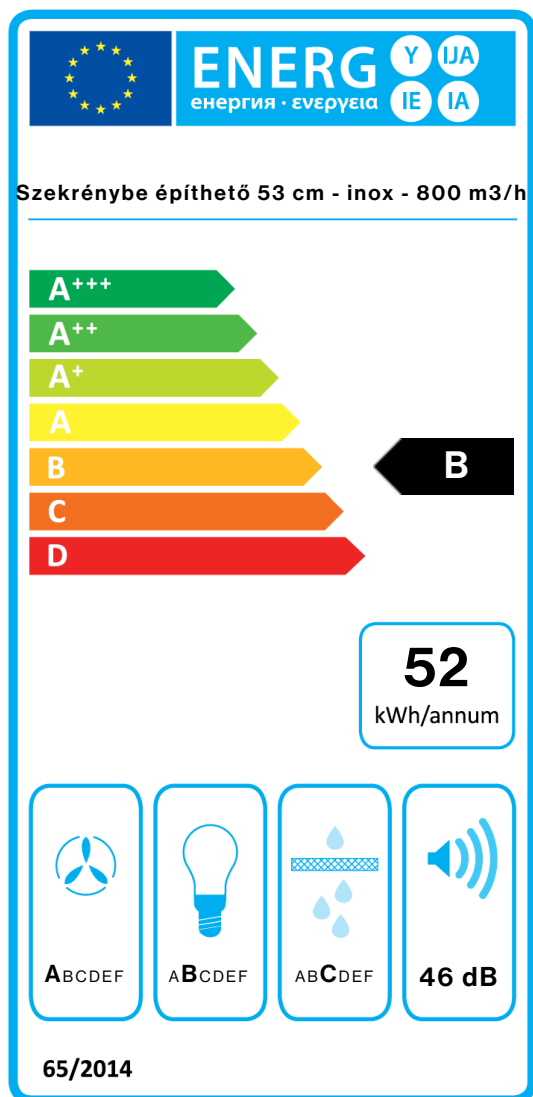

PF		
S	Falmec Spa	
M	Szekrénybe építhető 53 cm - inox - 800 m ³ /h	
AEC	51,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m ³ /h
Qmax	375,0	m ³ /h
Qboost	610,0	m ³ /h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	57,3	
Qbep	369,0	m ³ /h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m ³ /h
Wbep	131,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

termékmertető a 66/2014 szabvány szerint gyártó / modell / éves energiafogyasztás / éves energiafogyasztás / energiahatékonysági osztály / hidrodinamikai hatékonyság / hidrodinamikai hatékonysági osztály / megvilágítási hatékonyság / megvilágítási hatékonysági osztály / zsirkiszűrési hatékonyság / minimum légszállítás (m³/h) normál használat esetén / maximum légszállítás (m³/h) normál használat esetén / légszállítás intenzív beállítás esetén / minimum zajszint / minimum zajszint normál használat esetén / maximum zajszint normál használat esetén / zajszint maximum sebesség fokozat esetén (dB) / energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban / energiafogyasztás készenléti üzemmódban / készenléti üzemmód

termékmertető a 65/2014 szabvány szerint időtartam növelő tényező / energiahatékonysági mutató / mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban / maximális légáramsebesség / mért villamosenergia felvétel a legjobb hatásfokú pontban / a világítórendszer névleges teljesítménye / a világítórendszer által a fűzési felületen biztosított átlagos megvilágítás / maximum zajszint