

GRUPPO INCASSO NRS

Versie
Inbouwunit 50 cm - 800 m3/h

Collectie
Silence - NRS

EAN code
8034122343105



De foto is puur informatief
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

GEGEVENS

Voorzien van het NRS systeem,
de stilste afzuigkap
Elektronische bediening
Metalen vetfilter, verwijder en
wasbaar
Optie: koolstof / Zeoliet filter,
regenereerbaar
Inclusief afstandbediening
Dynamische LED verlichting
instelbaar (2700K - 5500K)

Zaag maat: 506 x 262 mm
Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced
from 11/14/2020

OPTIE ACCESSOIRES

KACL.400
Geluidsdemper NRS (alleen
toepasbaar bij recirculatie)
KACL.815
Schoonmaak doekjes voor RVS
(box 10 stuks)
KACL.961
Koolstof Zeoliet filter
105080053
Afstandbediening

TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type
Inbouw
Afmetingen
50 cm
Afwerking
Geborsteld RVS (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Type bediening
Electronische bediening
Gegevens standen
4
Verlichting
Led 2x1,2 W - 3200 K
Filter
Top - Gr. Incasso NRS / 50 cm
Koolstoffilter
Koolstof Zeoliet filter (Optie)
Minimale afstand
Gas kookplaat: 63 cm
Inductie kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN
VOLUME


Bruto gewicht
26.2 kg
Netto gewicht
21.6 kg
Volume
0.26 m³
Verpakking afmeting
Lengte
950 mm
Hoogte
410 mm
Diepte
655 mm

Energie en aansluiting
Maximaal verbruik

280 W
Stroom
220-240V
Frequency
50-60Hz
Stekker
Shuko

MOTOR TECHNISCHE
GEGEVENS

Maximale capaciteit
610 m³/h
I.E.C. 61591
Maximaal geluid
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
510 Pa
Maximaal vermogen motor
224 W
Energie klasse
B



GRUPPO INCASSO NRS


Versie
Inbouwunit 50 cm - 800 m3/h

Collectie
Silence - NRS

EAN code
8034122343105

Motor technische gegevens

Gegevens motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maximale druk (Pa)	390	440	490	510
Vermogen motor (W)	130	150	178	224
Uitblaas opening	150	150	150	150

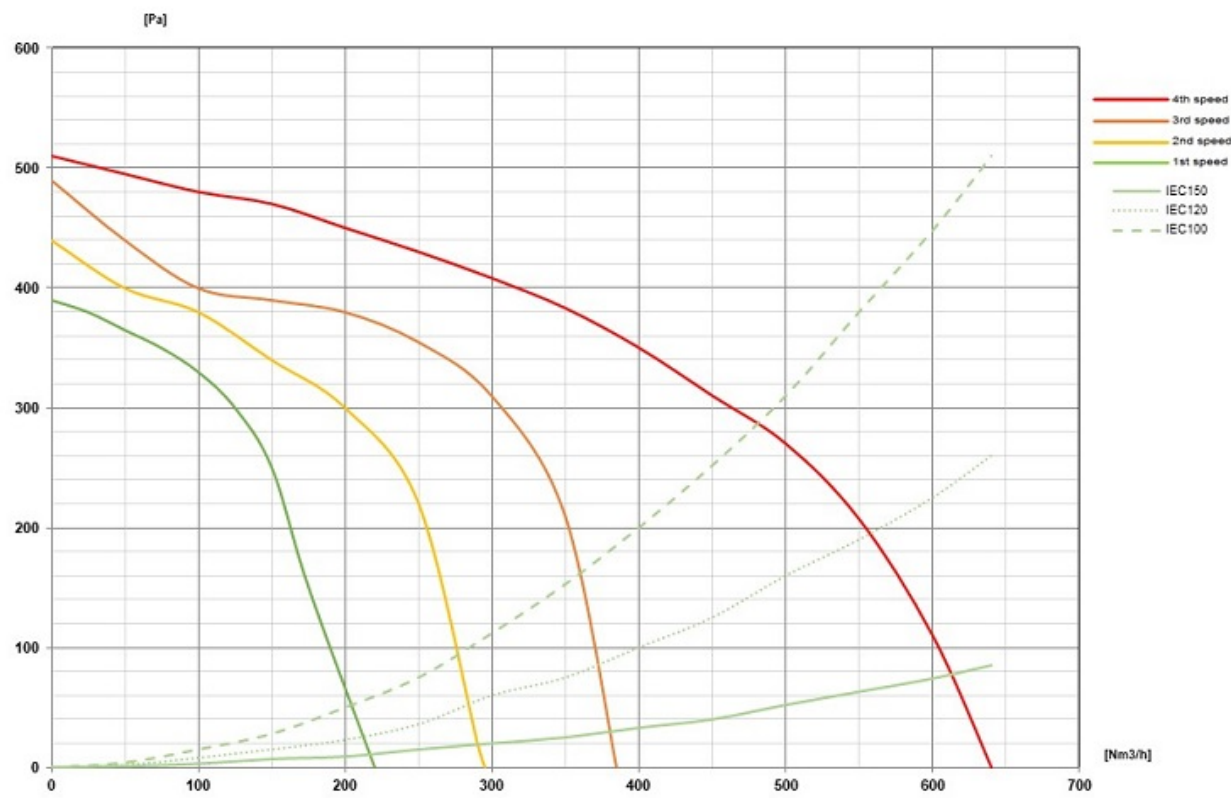


GRUPPO INCASSO NRS

Versie
Inbouwwunit 50 cm - 800 m3/h

Collectie
Silence - NRS

EAN code
8034122343105

Energie label

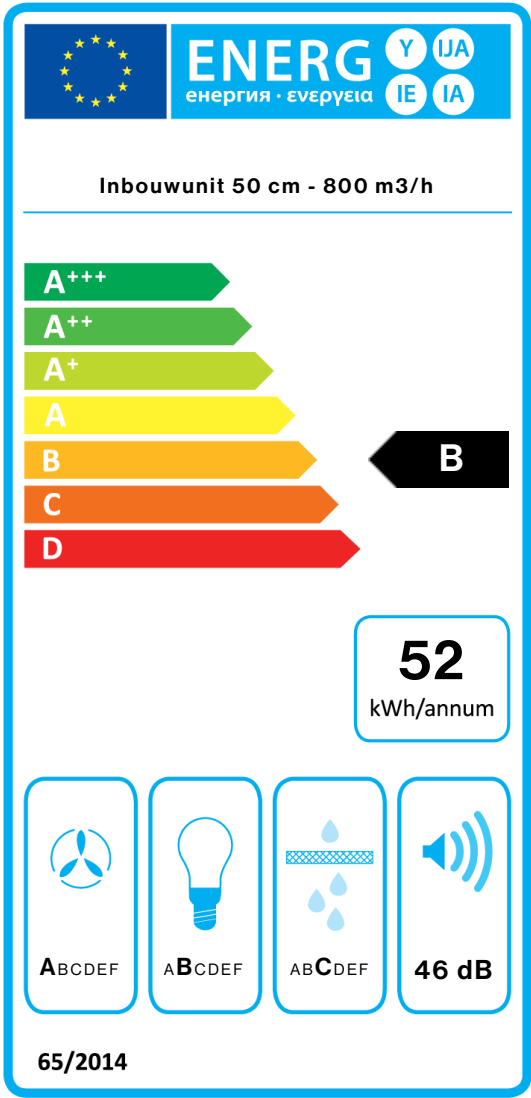

PF		
S	Falmec Spa	
M	Inbouwwunit 50 cm - 800 m3/h	
AEC	51,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	57,3	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Extra informatie volgens 66/2014** F_Tijd stijging factor / EEL_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepoint / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.