

GRUPPO INCASSO NRS

Варіант
Вбудована 50 см — 800 м3/год

Колекція
Silence - NRS


Штриховий код **EAN**
8034122343105

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технологія **NRS** для більш тихої кухні
Електронне керування
Металевий антижировий фільтр, знімний та миється
Додатковий комбінований та регенеруючий фільтр **Carbon.Zeo**
Пульт дистанційного керування
Динамічне **LED**-освітлення **(2700K-5500K)**

Розміри: 506 x 262 мм
Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced from 11/14/2020
ДОДАТКОВІ АКЦЕСУАРИ

KACL.400
Silent / Conveyor NRS
KACL.815
Захисні серветки для нержавіючої сталі (коробка 10 шт.)
KACL.961
Charcoal and Zeolite filter
105080053
Remote control



ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип установки
Вбудована
Габарити
50 см
Покриття
Шліфована нержавіюча сталь (AISI 304)
Двигун
800 m³/h
Тип керування
Електронне керування
Налаштування швидкості
4
Освітлення
LED 2x1,2 W – 3200 K
Фільтр
Тор - Gr. Incasso NRS / 50 cm
Вугільний фільтр
Charcoal and Zeolite filter (додатково)
Мінімальна відстань
Газова плита: 63 cm
Електрична плита: 52 cm



Фотографія призначена виключно в якості інформації
Може не відповідати обраній версії.

УПАКОВКА: ВАГА І ОБ'ЄМ

Вага брутто
26.2 kg
Вага нетто
21.6 kg
Об'єм
0.26 m³
Розмір упаковки
Довжина
950 mm
Висота
410 mm
Глибина
655 mm

ОСОБЛИВОСТІ
ПІДКЛЮЧЕННЯ ТА
ВИКОРИСТАННЯ
Максимальне споживання
280 W
Напруга
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип штекера
Shuko

ТЕХНІЧНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА
Максимальна продуктивність
610 m³/h
I.E.C. 61591
Максимальний рівень шуму
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Максимальний тиск (Па)
510 Pa
Максимальна потужність
двигуна
224 W
ЕНЕРГЕТИЧНЕ МАРКУВАННЯ
B

GRUPPO INCASSO NRS


Варіант
Вбудована 50 см — 800 м3/год

Колекція
Silence - NRS

Штриховий код **EAN**
8034122343105

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Швидкість двигуна	1	2	3	4
Шум dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Потужність (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Максимальний тиск (Па)	390	440	490	510
Потужність двигуна (W)	130	150	178	224
Отвір для циркуляції повітря	150	150	150	150

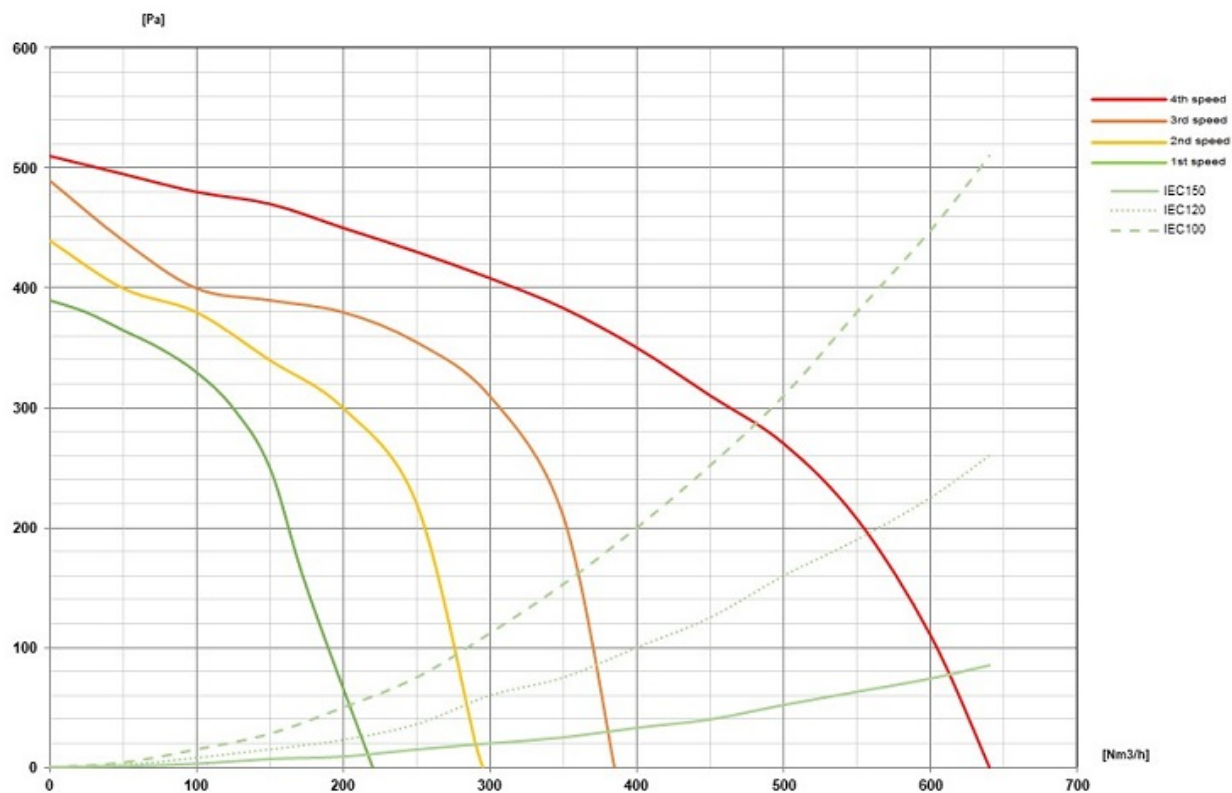


GRUPPO INCASSO NRS

Варіант
Вбудована 50 см — 800 м3/год

Колекція
Silence - NRS

Штриховий код EAN
8034122343105

ЕНЕРГЕТИЧНА ЕТИКЕТКА

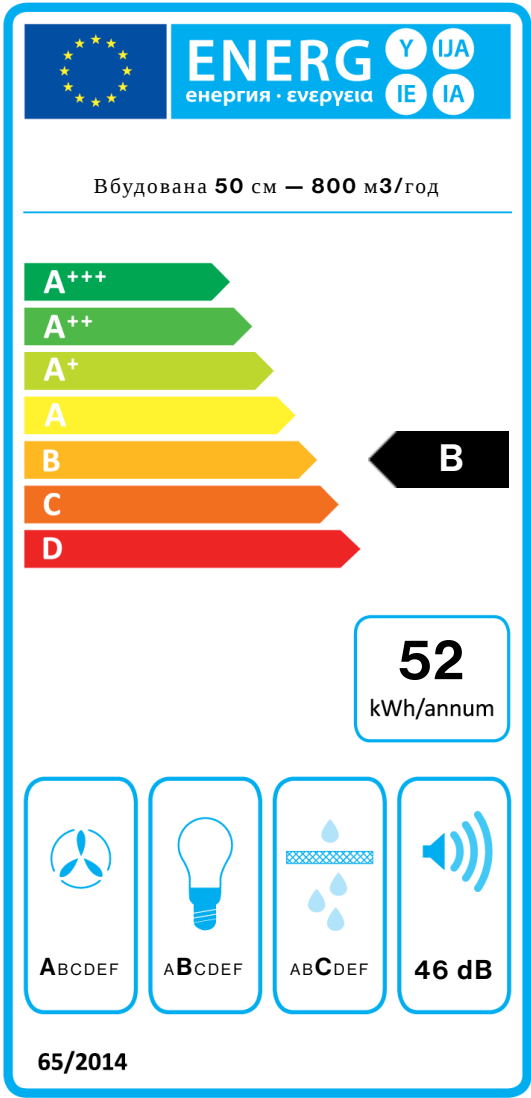

PF		
S	Falmec Spa	
M	Вбудована 50 см — 800 м3/год	
AEC	51,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	57,3	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Інформація в картці виробу відповідно до 65/2014 S_Ім'я постачальника / M_Ідентифікація моделі / AEC_Річне споживання електроенергії (AEC hood) / EEC_Клас енергетичної ефективності / FDE_Гідродинамічна ефективність (FDE hood) / FDEC_Клас гідродинамічної ефективності / LE_Світлова ефективність (LE hood) / LEC_Клас світлової ефективності / GFE_Ефективність фільтрації жиру / GFEC_Клас ефективності фільтрації жиру / Qmin_Мінімальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qmax_Максимальна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / Qboost_Інтенсивна швидкість повітряного потоку (в м³ / год) / SPEmin_Звуковипромінювання А при мінімальній швидкості повітряного потоку / SPEmax_Звуковипромінювання А при максимальній швидкості повітряного потоку / SPEboost_Звуковипромінювання А при інтенсивній швидкості повітряного потоку / PO_Споживання струму в режимі вкл. (Off) (Po) / Ps_Споживання струму в режимі очікування (standby) (Ps) PI_Додаткова інформація відповідно до 66/2014. F_Коефіцієнт підвищення часу / EEl_Показник енергетичної ефективності / Qbep_Витрата повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Pbep_Тиск повітря, виміряний в точці найбільшої ефективності / Qboost_Максимальний повітряний потік / Wbep_Подача електроенергії, виміряна в точці найбільшої ефективності / WL_Номинальна потужність освітлювальної системи / Emiddle_Средня освітленість освітлювальної системи на вручений панелі / Lwa = SPEmax_Рівень звуковипромінювання при максимальній настройці.