

ALTAİR TOP

Versiyon

Duvar 60 cm - 800 m3/h

Koleksiyon

Fasteel

EAN kodu

8034122204871



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır
Seçili versiyona ait olmayabilir.

ÖZELLİKLER

"Fasteel" parmak-izi
bırakmayan çelik (Scotch brite)
Perimetrik emiş
Elektronik kontrol
LED aydınlatma
Çıkarılabilir ve yıkanabilir
Metal yağ filtresi
Karbon filtre dahildir

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.770#41F

Çatı altı harici motor 1100 m3/sa
Fırçasız

KACL.786#41F

Harici motor 1000 m3/sa

KACL.796#4AF

Harici motor 1500 m3/sa

KACL.797#4AF

Çatı altı harici motor

KACL.798#41F

Çatı altı harici motor 950 m3/sa

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi

Duvar

Ölçüler

60 cm

Finişler

Scotch brite Fasteel parmak izi
bırakmayan yüzey

Motor

800 m³/h

Kontrol tipi

Elektronik kontrol

Hız ayarı

4

Aydınlatma

Led 2x1,2 W - 3200 K

Filtre

2 x Metal Filtre "Base" - 235 x
245 mm

Karbon filtre

Yuvarlak karbon filtre Ø170 mm -
Tip 6 (opsiyonel)

Minimum uzaklık

Gazlı ocak: 61 cm

Elektrikli ocak: 52 cm

PAKETLEME: AĞIRLIK VE HACİM

Brüt ağırlık

31 kg

Net ağırlık

25 kg

Hacimler

0.39 m³

Paketleme ölçüsü

Uzunluk

1035 mm

Yükseklik

510 mm

Derinlik

740 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Maksimum tüketim

280 W

Akım

220-240V

Frekans

50-60Hz

Fiş tipi

Shuko

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Maksimum kapasite

670 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimum ses seviyesi

67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimum basınç (Pa)


500 Pa

Maksimum motor gücü

215 W

ENERJİ SINIFI

B



ALTAİR TOP

Versiyon

Duvar 60 cm - 800 m³/h

Koleksiyon

Fasteel


EAN kodu

8034122204871

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	2	3	4
Ses seviyesi dB(A) _{re1pW-I.E.C.60704-2-13}	49	55	61	67
Kapasite (m ³ /h) I.E.C.61591	270	360	470	670
Maksimum basınç (Pa)	390	420	460	500
Motor gücü (W)	134	156	180	215
Hava çıkışı	150	150	150	150

KAPASİTE / BASINÇ

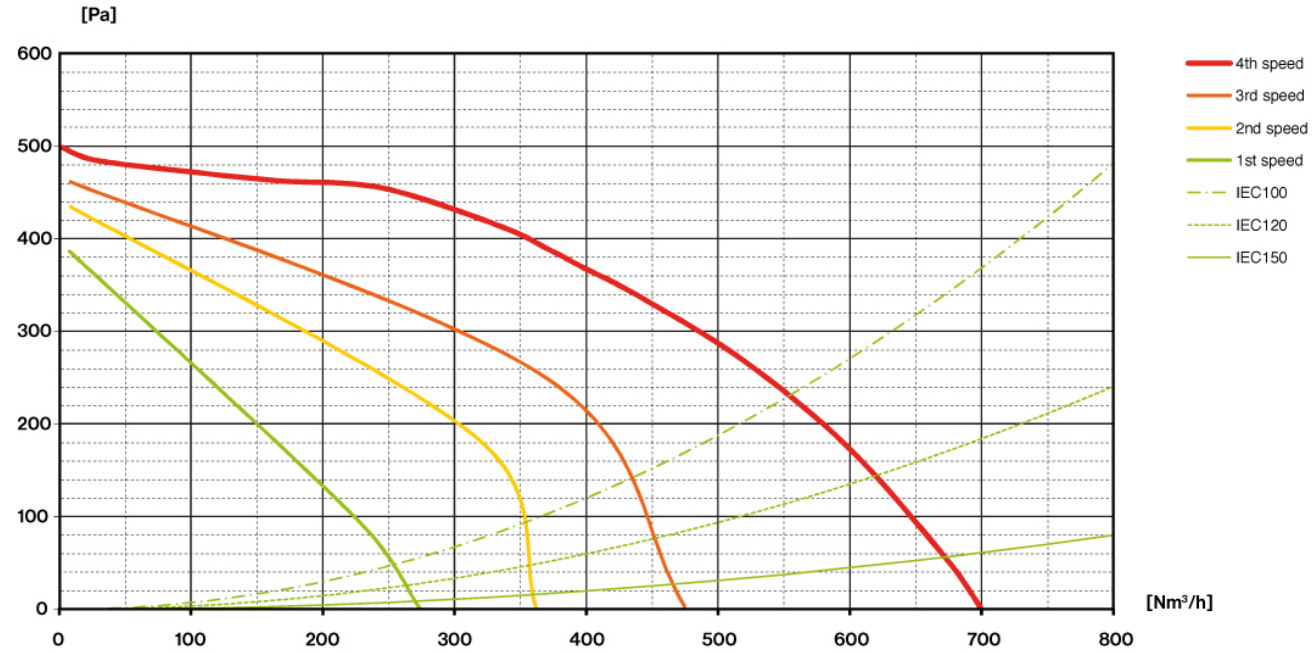

ALTAIR TOP

Versiyon

Duvar 60 cm - 800 m3/h


Koleksiyon

Fasteel

EAN kodu

8034122204871

ENERJİ ETİKETİ

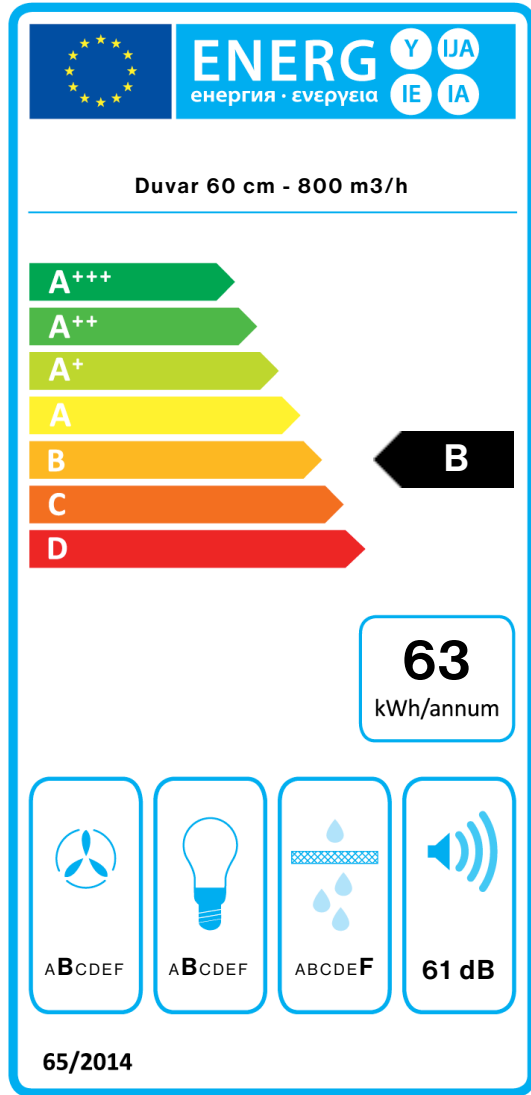

PF		
S	Falmec Spa	
M	Duvar 60 cm - 800 m3/h	
AEC	63,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,5	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	670,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	67	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	63,5	
Qbep	333,0	m³/h
Pbep	407	Pa
Qboost	670,0	m³/h
Wbep	147,7	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximum air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.