

GRUPPO INCASSO NRS

Verze
GRUPPO INCASSO NRS 70 cm
800m3/h 4 VEL.

Kolekce
Silence - NRS

EAN kód
8034122343112



Fotografie je ilustrační.
Nemusí odpovídat vybrané verzi.

FUNKCE

Technologie NRS pro tišší
kuchyň
Elektronické ovládání
Kovový tukový filtr, odnímatelný
a omyvatelný
Kombinovaný filtr Carbon.Zeo,
obnovitelný
Včetně dálkového ovládání
Dynamic LED Light

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced
from 11/14/2020

MOŽNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

KACL.400
TĚSNĚNÍ NRS
KACL.815
Ochranné čistící utěrky pro
nerezové povrchy Magic Steel
KACL.961
Charcoal and Zeolite filter
105080053
Dálkový ovladač s displejem

TECHNICKÉ FUNKCE

Instalační typ
Vestavný
Rozměry
70 cm
Povrchová úprava
Scotch-brite nerezová ocel (AISI
304)
Motor
800 m³/h
Typ ovládání
Elektronické ovládání
nastavení rychlosti
4
Osvětlení
LED 2x1,2 W - 3200 K
Filtr
2 x Kovový tukový filtr typ "TOP"
Uhlíkový filtr
Charcoal and Zeolite filter
(možnosti)
Minimální vzdálenost
Plynová varná deska: 63 cm
Elektrická varná deska: 52 cm


OBALY: HMOTNOST A OBJEM

Hmotnost brutto
27.4 kg
Hmotnost netto
22.9 kg
Objem
0.26 m³
Velikost balení
Délka
950 mm
Výška
410 mm
hloubka
655 mm

**Spotřeba a propojovací
funkce**
Maximální spotřeba
280 W
Aktuální
220-240V
Frekvence
50-60Hz
Typ zapojení
Shuko

TECHNICKÝ LIST MOTORU

Maximální kapacita
610 m³/h
I.E.C. 61591
Maximální hlučnost
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximální tlak (Pa)
510 Pa
Maximální výkon motoru
224 W
Energetická třída
B



GRUPPO INCASSO NRS


Verze
GRUPPO INCASSO NRS 70 cm
800m3/h 4 VEL.

Kolekce
Silence - NRS

EAN kód
8034122343112

Technický list motoru

Rychlost motoru	1	2	3	4
Hlučnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Kapacita (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maximální tlak (Pa)	390	440	490	510
Výkon motoru (W)	130	150	178	224
Vývod vzduchu	150	150	150	150

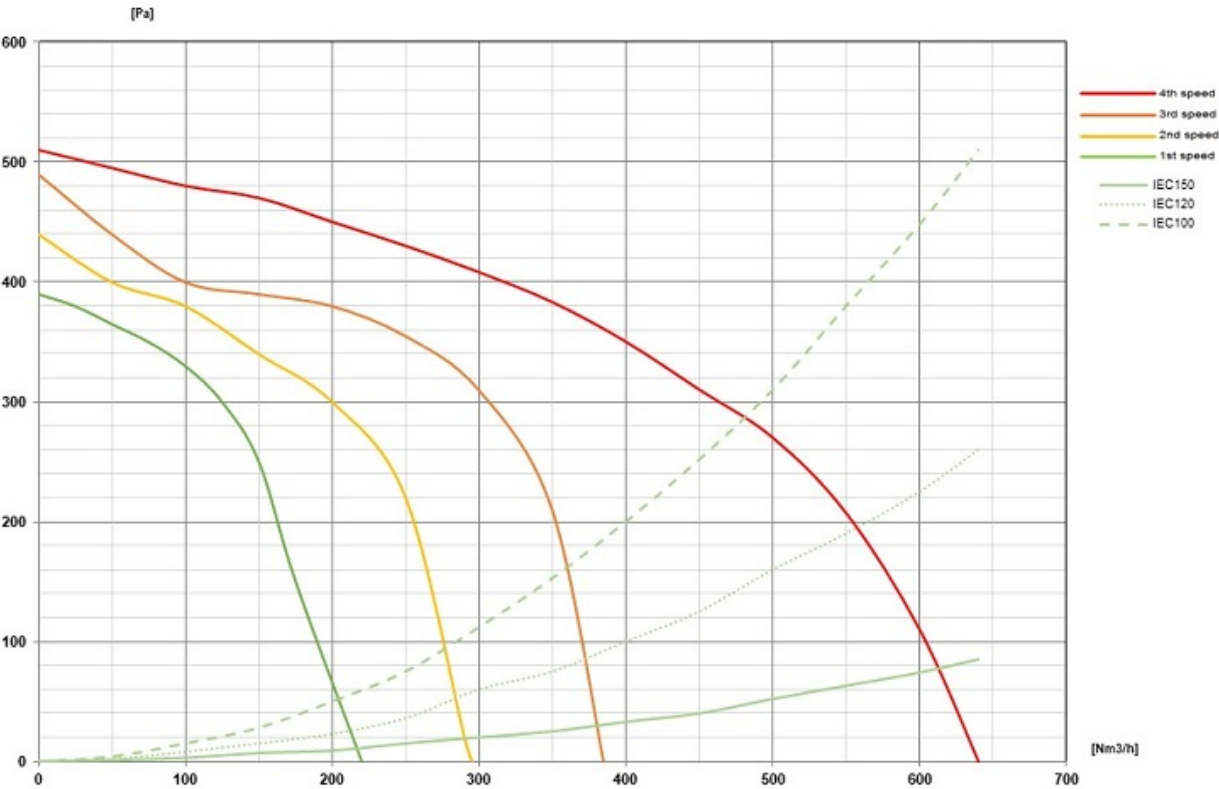


GRUPPO INCASSO NRS

Verze
GRUPPO INCASSO NRS 70 cm
800m3/h 4 VEL.

Kolekce
Silence - NRS

EAN kód
8034122343112

Energetický štítek

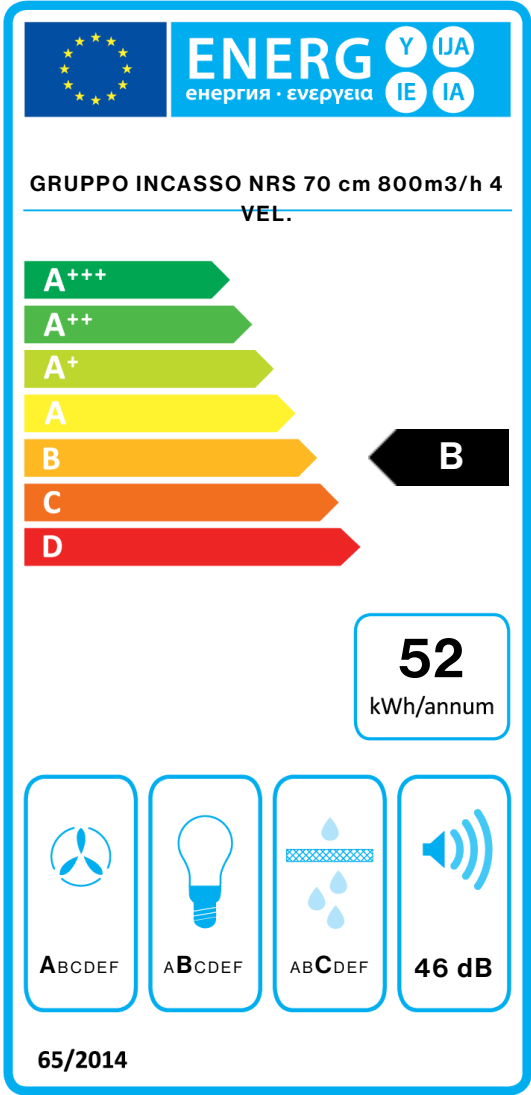

PF		
S	Falmec Spa	
M	GRUPPO INCASSO NRS 70 cm 800m3/h 4 VEL.	
AEC	51,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	57,3	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa