falmec

GRUPPO INCASSO NRS

Version
Intégrée 70 cm - 800 m³/h

Collection
Silence - NRS

Code EAN
8034122343112

Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTERISTIQUES

Technologie silencieuse NRS
Commandes électroniques
Filtres à graisse métalliques lavables
Filtre combiné Charbon/Zéolite réactivable
Télécommande incluse
Lumière Dynamique LED (2700K - 5600K)

Fonctionne en évacuation ou en recyclage
Filtre Charbon.Zeolite KACL.961 disponible pour les hottes produites à partir du 11/14/2020

ACCESSOIRES EN OPTION

FA-KACL400
Déflecteur d'air SILENT NRS
FA-KACL815
Magic Steel lingettes traitées (boîte 10 pièces)
KACL.961
Filtre Charbon et Zeolite
105080053
Commande à distance (en option)



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type
Intégrées
Dimensions
70 cm
Finition
Acier inox brossé (AISI304)
Moteur
800 m³/h
Type de commande
Commandes électroniques
Commande de vitesse
4
Eclairage
LED 2x1,2 W - 3200 K
Filtre
2 x Top - Gruppo Incasso NRS / 70 cm
Filtre à charbon
Filtre Charbon et Zeolite (Optionele)
Distance minimal
Cuisson à gaz: 63 cm
Taque électrique: 52 cm

EMBALLAGE: POIDS ET VOLUME

Poids brut
27.4 kg
Poids net
22.9 kg
Volume
0.26 m³
Taille de l'embalage
Longeur
950 mm
Hauteur
410 mm
Profondeur
655 mm

CARACTÉRISTIQUES DE CONSOMMATION ET DE CONNEXION

Consomation maximale
280 W
Tension
220-240V
Fréquence
50-60Hz
Cable d'alimentation
Shuko

MOTEUR

Capacité max
610 m³/h
I.E.C. 61591
Niveau sonore max
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pression max (Pa)
510 Pa
Puissance du moteur max
224 W
CLASSE ENERGETIQUE
B

falmec

GRUPPO INCASSO NRS

Version
Intégrée 70 cm - 800 m³/h

Collection
Silence - NRS

Code EAN
8034122343112

MOTEUR

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Capacité (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Pression max (Pa)	390	440	490	510
Puissance du moteur (W)	130	150	178	224
Sortie d'air	150	150	150	150

CAPACITE / PRESSION

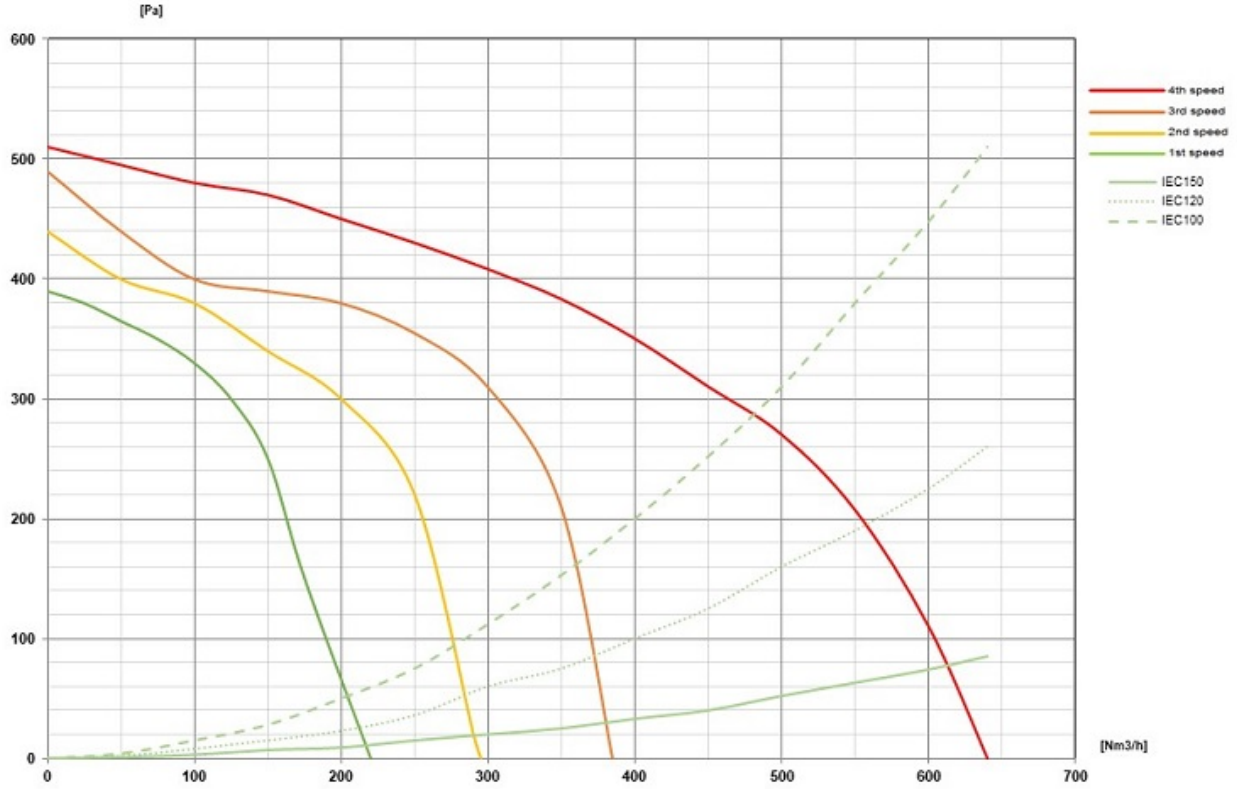

falmec

GRUPPO INCASSO NRS

Version
Intégrée 70 cm - 800 m³/h

Collection
Silence - NRS

Code EAN
8034122343112

LABEL ENERGETIQUE

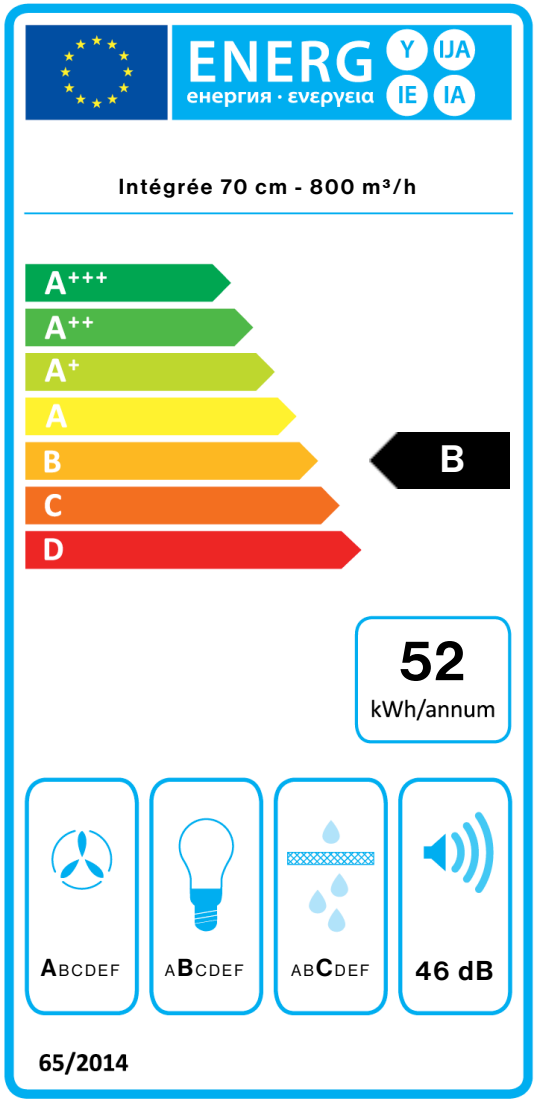

PF		
S	Falmec Spa	
M	Intégrée 70 cm - 800 m³/h	
AEC	51,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W

PI		
F	1	
EEI	57,3	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consommation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / P0_Consommation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consommation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps) . **PI_Informations complémentaires selon 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.