

## GRUPPO INCASSO NRS

### Változatok

Szekrénybe építhető 80 cm -  
inox - 800 m<sup>3</sup>/h

### Választék

Silence - NRS

### EAN kód

8034122343112



A fénykép csak tájékoztató jellegű  
Lehet, hogy nem felel meg a kiválasztott változatnak.

## TULAJDONSÁGOK

**NRS technológia a csendesebb konyháért**  
**elektronikus vezérlés**  
**kivehető és mosható fém zsírfilter**  
**opcionális aktívszén-filter**  
**távvezérlő a csomagolásban**  
**Dynamic LED világítás (2700K - 5600K)**

Availability Carbon.Zeo filter  
KACL.961 for hoods produced  
from 11/14/2020

## OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

### KACL.400

Silent / Conveyor NRS

### KACL.815

Protective cleaning cloths for  
stainless steel (box 10 pcs)

### KACL.961

Charcoal and Zeolite filter

### 105080053

Remote control

## MŰSZAKI TULAJDONSÁGOK

**felszerelési mód**  
beépíthető  
**Méret**  
70 cm  
**Szín**  
rozsdamentes acél (AISI 304)  
**Motor**  
800 m<sup>3</sup>/h  
**Vezérlés**  
elektronikus vezérlés  
**Sebesség fokozatok**  
4  
**Világítás**  
Led 2x1,2 W - 3200 K  
**Filter**  
2 x Top - Gruppo Incasso NRS /  
70 cm  
**Aktívszén-filter**  
Charcoal and Zeolite filter  
(Opcionális)  
**Minimum távolság**  
gázfőzőlap: 63 cm  
elektromos főzőlap: 52 cm

## MÉRETEK ÉS TÉRFOGAT


**Bruttó súly**  
27.4 kg  
**Nettó súly**  
22.9 kg  
**méret**  
0.26 m<sup>3</sup>  
**Csomagolás mérete**  
Szélesség  
950 mm  
Magasság  
410 mm  
Mélység  
655 mm

## FOGYASZTÁS és CSATLAKOZÁSI JELLEMZŐK

**Maximális fogyasztás**  
280 W  
**Feszültség**  
220-240V  
**Frekvencia**  
50-60Hz  
**Csatlakozás**  
Shuko

## MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

**Maximum légszállítás**  
610 m<sup>3</sup>/h  
I.E.C. 61591  
**Maximum zajszint**  
55 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
**Maximum nyomás (Pa)**  
582 Pa  
**Maximum motor teljesítmény**  
224 W  
**ENERGIAOSZTÁLY**  
B



## GRUPPO INCASSO NRS

### Változatok

Szekrénybe építhető 80 cm -  
inox - 800 m<sup>3</sup>/h

### Választék

Silence - NRS

### EAN kód

8034122343112

## MOTOR MŰSZAKI ADATLAP

Motor fokozatok	1	2	3	4
Zajsint dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	55
Légszállítás (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	190	300	380	610
Maximum nyomás (Pa)	490	500	520	582
Motor teljesítmény (W)	130	150	178	224
légszállítás	150	150	150	150

# Légszállítás / Nyomás



## GRUPPO INCASSO NRS

### Változatok

Szekrénybe építhető 80 cm -  
inox - 800 m<sup>3</sup>/h


### Választék

Silence - NRS

### EAN kód

8034122343112

## ENERGIAOSZTÁLY

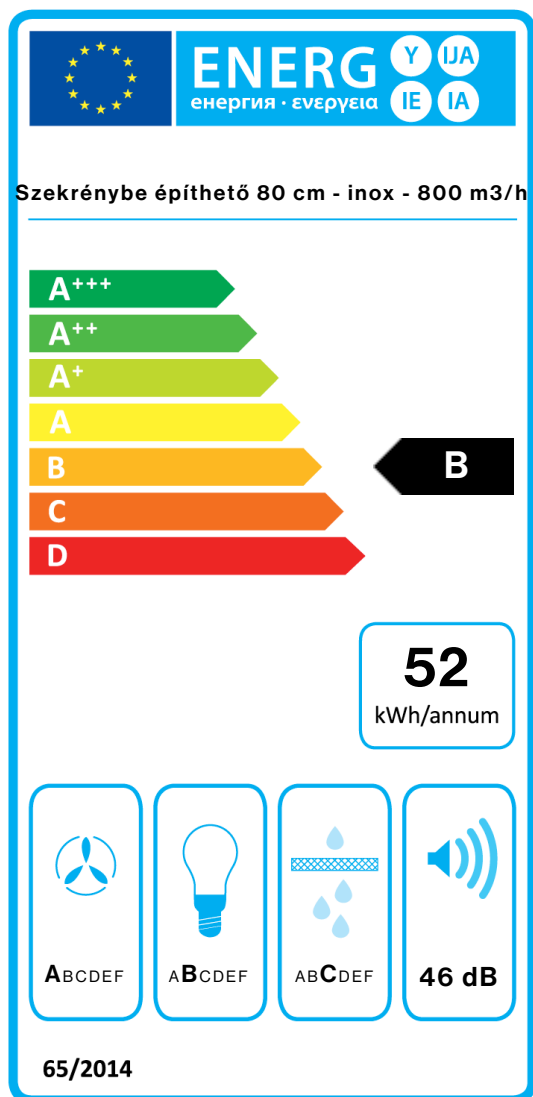

PF		
S	Falmec Spa	
M	Szekrénybe építhető 80 cm - inox - 800 m <sup>3</sup> /h	
AEC	51,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	375,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	610,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	57,3	
Qbep	369,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	131,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

termékmértető a 66/2014 szabvány szerint gyártó / modell / éves energiafogyasztás / éves energiafogyasztás / energiahatékonysági osztály / hidrodinamikai hatékonyság / hidrodinamikai hatékonysági osztály / megvilágítási hatékonyság / megvilágítási hatékonysági osztály / zsirkiszűrési hatékonyság / minimum légszállítás (m<sup>3</sup>/h) normál használat esetén / maximum légszállítás (m<sup>3</sup>/h) normál használat esetén / légszállítás intenzív beállítás esetén / minimum zajszint / minimum zajszint normál használat esetén / maximum zajszint normál használat esetén / zajszint maximum sebesség fokozat esetén (dB) / energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban / energiafogyasztás készenléti üzemmódban / készenléti üzemmód

termékmértető a 65/2014 szabvány szerint időtartam növelő tényező / energiahatékonysági mutató / mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban / maximális légáramsebesség / mért villamosenergia felvétel a legjobb hatásfokú pontban / a világítórendszer névleges teljesítménye / a világítórendszer által a főzési felületen biztosított átlagos megvilágítás / maximum zajszint