

GRUPPO INCASSO NRS

Versie
Inbouw 70 cm - 800 m³/u

Collectie
Silence - NRS

EAN code
8034122343112



Deze afbeelding is enkel ter info
Het kan zijn dat dit niet beantwoordt aan de geselecteerde versie

KENMERKEN

NRS-technologie voor een stillere keuken
Elektronische bediening
Metalen vetfilter, afneembaar en afwasbaar
Gecombineerde regenerereerbare Carbon.Zeo filter
Afstandsbediening inbegrepen
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced from 11/14/2020

OPTIONELE ACCESSOIRES

FA-KACL400
Luchtverdeler SILENT NRS reeks
FA-KACL815
Magic Steel doekjes (doos 10 stuks)
KACL.961
Carbon.Zeo filter
105080053
Afstandsbediening (optioneel)

TECHNISCHE KENMERKEN

Type
Inbouw
Afmetingen
70 cm
Afwerking
Inox (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Type van besturing
Elektronische bediening
Snelheidsregeling
4
Verlichting
LED 2x1,2 W - 3200 K
Filter
2 x Top - Gruppo Incasso NRS / 70 cm
Koolstoffilter
Carbon.Zeo filter (Optioneel)
Minimum afstand
Gaskookplaat: 63 cm
Elektrische kookplaat: 52 cm


VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

Bruto gewicht
27.4 kg
Netto gewicht
22.9 kg
Volume
0.26 m³
Verpakkingsgrootte
Lengte
950 mm
Hoogte
410 mm
Diepte
655 mm

VERBRUIKS- EN CONNECTIEKENMERKEN

Maximaal verbruik
280 W
Spanning
220-240V
Frequentie
50-60Hz
Stroomkabeltype
Shuko

MOTOR
Max capaciteit
610 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale geluid
54,5 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
510 Pa
Vermogen motor max
224 W
ENERGIEKLASSE
B



GRUPPO INCASSO NRS


Versie
Inbouw 70 cm - 800 m³/u

Collectie
Silence - NRS

EAN code
8034122343112

MOTOR

Snelheid motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Maximale druk (Pa)	390	440	490	510
Vermogen motor (W)	130	150	178	224
Luchttuitlaat	150	150	150	150

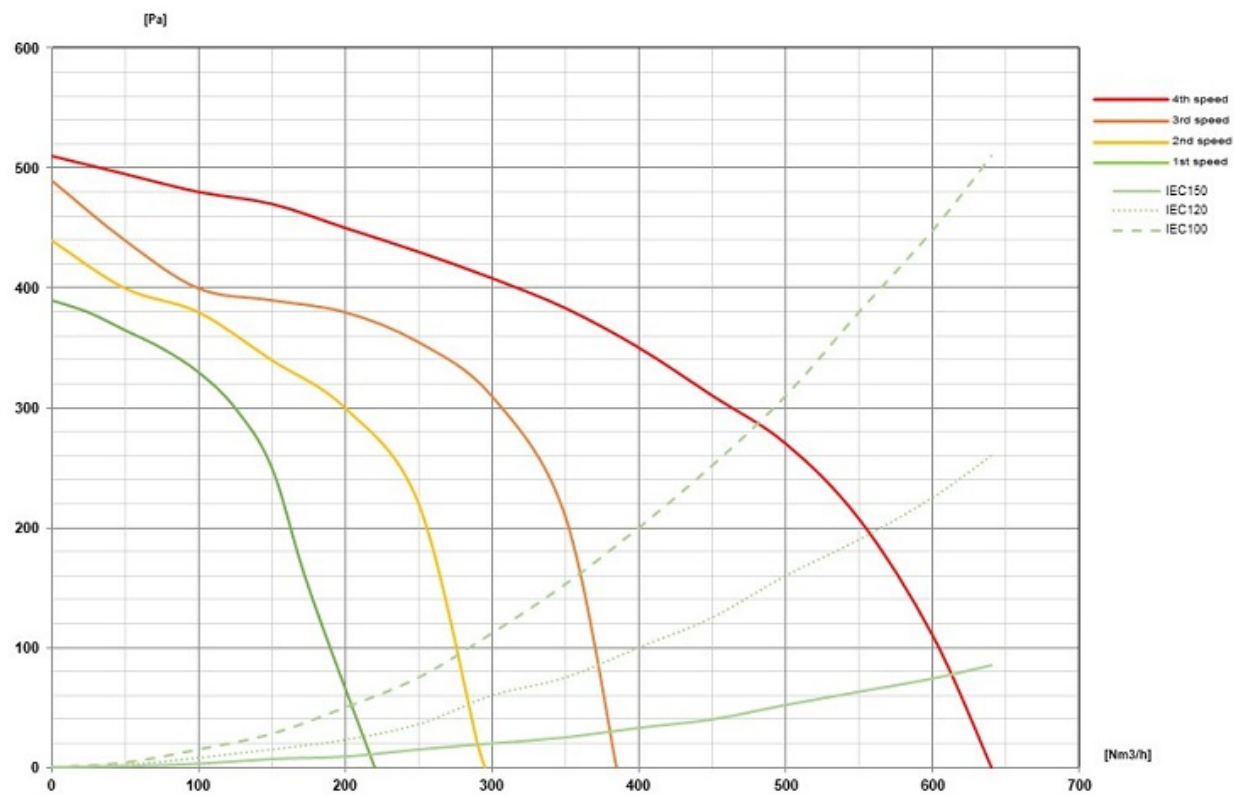


GRUPPO INCASSO NRS

Versie
Inbouw 70 cm - 800 m³/u

Collectie
Silence - NRS

EAN code
8034122343112

ENERGIELABEL

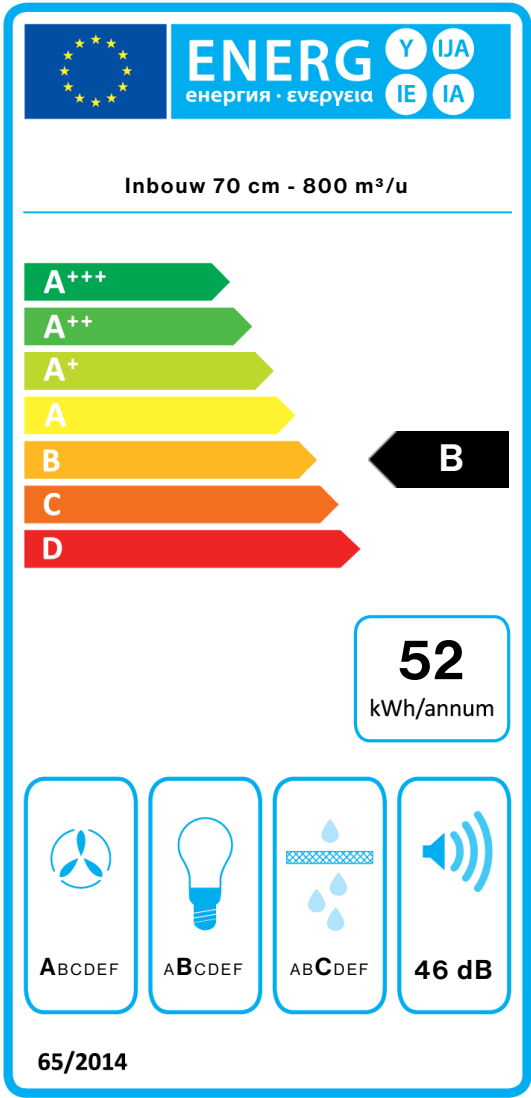

PF		
S	Falmec Spa	
M	Inbouw 70 cm - 800 m³/u	
AEC	51,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	57,3	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

PI_Additionele informatie volgens 66/2014