

MANHATTAN

Version

Collection

Mirabilia

EAN код

8034122342429

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Неръждаема стомана **Scotch-Brite (AISI 304)**

Калено стъкло

Периметрална абсорбация

Електронен контрол

LED ambient осветление

LED осветление

Метален филтър за мазнини, отстраняем и почистващ се

Включващ филтър с активен въглен

Възможност за стенов монтаж отзад

ДОПЪЛНИТЕЛНИ

АКСЕСОАРИ

KACL.200

Pharo - Wall 67 cm

KACL.202

Elektra - Wall 67 cm

KACL.217

Manhattan - Wall 67 cm

KACL.575#I

Extension H700 - Wall

KACL.576#I

Extension H960 - Wall

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m3/h

Brushless

KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000 m3/h

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 m3/h

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300

m3/h

KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950

m3/h

KACL.815

Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

ТЕХНИЧЕСКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип монтаж

Стенни аспиратори

Финишинг

Неръждаема стомана Scotch brite (AISI 304)

Стъкло

Мотор

800 m³/h

Тип управление

Електронно управление

Степени на мощност

3 + boost

Осветление

Светодиодно осветление: Led

2x1,2 W - 3200 K

Амбиентно осветление

Амбиентно LED осветление

Филтър

2 x Metallic filter "Base" -

277x294 mm

Филтър с активен въглен

Round charcoal filter Ø170 mm -

Type 6 (включено в комплекта)

Минимално разстояние

Газов котлон: 60 cm

Електрически котлон: 52 cm



Снимката е само за информация
Може да не отговаря на избрания модел

ТЕГЛО И ОБЕМ НА

ОПАКОВКАТА

MANHATTAN Брутно тегло

22 kg

Нетно тегло

18 kg

Обем

0.22 m³

Размер на опаковката

Дължина

915 mm

Височина

530 mm

Дълбочина

455 mm

СТЪКЛЕН КОМПЛЕКТ

Manhattan - Wall 67 cm Брутно

тегло

7.4 kg

Нетно тегло

6 kg

Обем

0.07 m³

Размер на опаковката

Дължина

515 mm

Височина

440 mm

Дълбочина

320 mm

Свързване и консумация

Напрежение

220-240V

Честота

50-60Hz

Тип щепсел

Shuko

ТЕХНИЧЕСКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА МОТОРА

Максимален капацитет на аспириране

590 m³/h

I.E.C. 61591

Максимално ниво на шум

64 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Максимално налягане


500 Pa

Максимална мощност на мотора

203 W

Енергиен клас

B



MANHATTAN

Version

Collection

Mirabilia


EAN код

8034122342429

Технически Характеристики на мотора

| Мощност на мотора | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Ниво на шум dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 45 | 50 | 55 | 64 |
| Капацитет (m3/h) I.E.C.61591 | 230 | 300 | 380 | 590 |
| Максимално налягане | 390 | 420 | 460 | 500 |
| Мощност на мотора | 134 | 156 | 180 | 203 |
| Въздуховод | 150 | 150 | 150 | 150 |

Капацитет / Налягане

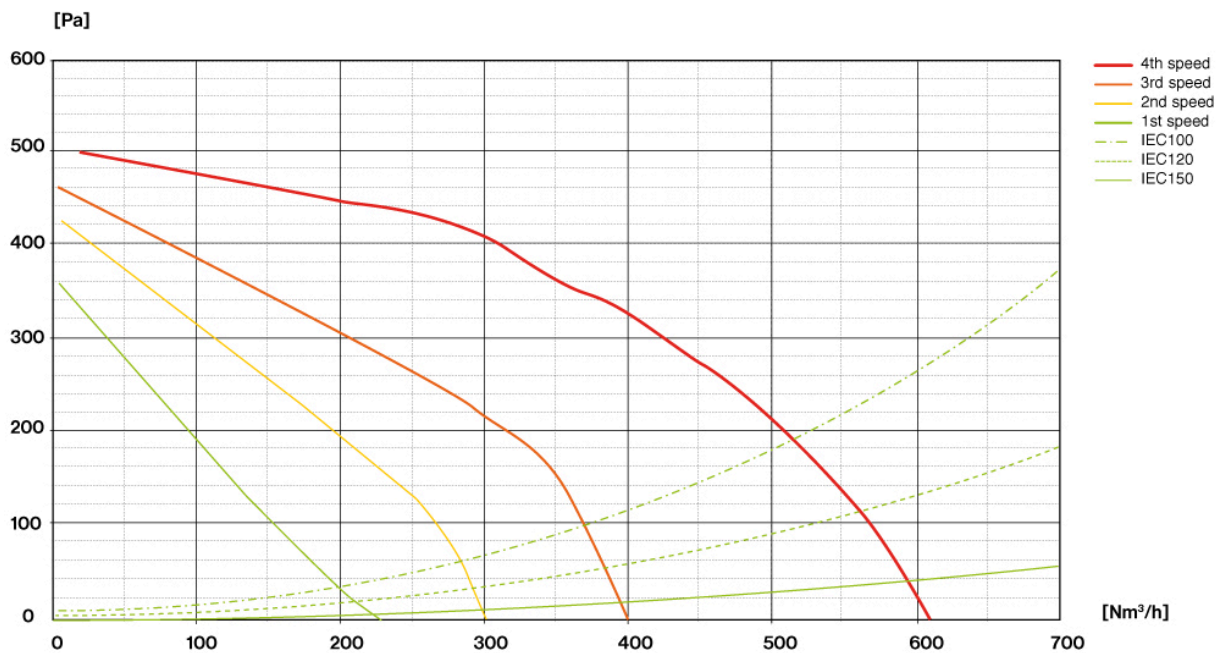

MANHATTAN

Version


Collection

Mirabilia

EAN код

8034122342429

Енергиен етикет

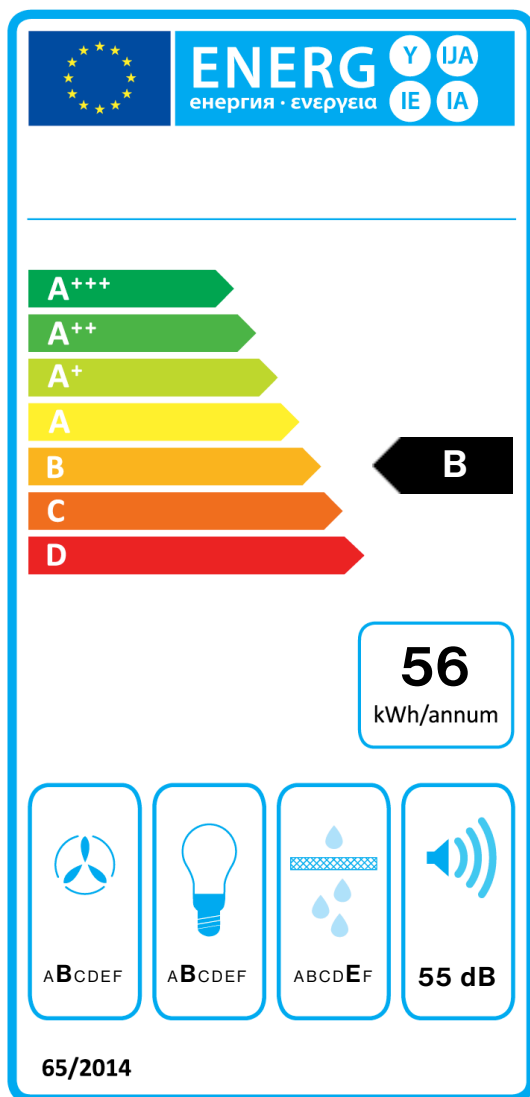

| PF | | |
|------------|------------|-------------------|
| S | Falmec Spa | |
| M | | |
| AEC | 55,7 | kWh/a |
| EEC | B | |
| FDE | 25,6 | |
| FDEC | B | |
| LE | 20,5 | |
| LEC | B | |
| GFE | 60,0 | |
| GFEC | E | |
| Qmin | 230,0 | m ³ /h |
| Qmax | 380,0 | m ³ /h |
| Qboost | 590,0 | m ³ /h |
| SPEmin | 45 | dBa |
| SPEmax | 55 | dBa |
| SPEboost | 64 | dBa |
| PO | - | W |
| PS | 0,48 | W |
| PI | | |
| F | 1.1 | |
| EEL | 62,4 | |
| Qbep | 287,0 | m ³ /h |
| Pbep | 415 | Pa |
| Qboost | 590,0 | m ³ /h |
| Wbep | 129,0 | W |
| WL | 5,30 | W |
| Emiddle | 109 | lux |
| Lwa-SPEmax | 55 | dBa |

PF_Product fiche according to 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Additional information according to 66/2014** F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximum air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.