

MANHATTAN

Versioon

Kollektsioon
Mirabilia

EAN kood
8034122342429



Pilt on informatsiooniks
Ei pruugi vastata valitud versioonile.

OMADUSED

Roostevaba teras (AISI 304)
Klaas
Perimeetertõmme
Elektrooniline juhtimine
LED- taustavalgustus
LED valgustus
Metallist rasvafilter, eemaldatav ja pestav
Sõefilter komplektis
Toruühenduse võimalus tagant

LISATARVIKUD

KACL.200
Pharo - Seinal 67 cm
KACL.202
Elektra - Seinal 67 cm
KACL.217
Manhattan - Seinal 67 cm
KACL.575#I
Pikendus H700 - Seinal
KACL.576#I
Pikendus H960 - Seinal
KACL.770#41F
Kaugjuhitav katusealune mootor
1100 m3/h Harjasteta
KACL.786#41F
Väline väljutusvent 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Väline väljutusvent 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Kaugjuhtiav katusealune mootor
1300 m3/h
KACL.798#41F
Kaugjuhtiav katusealune mootor
950 m3/h
KACL.815
Kaitsvad puhastuslapid
roostevabale terasele (karbis 10 tk)

TEHNILISED OMADUSED

Paigaldustüüp
Sein
Viimistlus
Roostevaba teras (AISI304)
Klaas
Mootor
800 m³/h
Juhtimistüüp
Elektrooniline juhtimine
Kiiruse sätted
4
Valgustus
Led 2x1,2 W - 3200 K
Taustavalgustus
LED taustavalgustus
Filter
2 x Metallist filter "Baas" -
277x294 mm
Sõefilter
Ümar sõefilter Ø170 mm - Tüüp 6 (kaasas)
Miinimum kaugus
Gaasipliidiraud: 60 cm
Elektripliidiplaat: 52 cm

PAKEND: KAAL JA MAHT


MANHATTAN Brutokaal
22 kg
Netokaal
18 kg
Maht
0.22 m³
Pakendi suurus
Pikkus
915 mm
Kõrgus
530 mm
Sügavus
455 mm
KLAASIKOMPLEKT Manhattan
- Seinal 67 cm **Brutokaal**
7.4 kg
Netokaal
6 kg
Maht
0.07 m³
Pakendi suurus
Pikkus
515 mm
Kõrgus
440 mm
Sügavus
320 mm

TARBE- JA ÜHENDUSE
OMADSUED

Pinge
220-240V
Sagedus
50-60Hz
Pistikutüüp
Shuko

MOOTORI TEHNILISTE
ANDMETE LEHT

Maksimaalne maht
590 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimaalne müratase
64 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimaalne rõhk (Pa)
500 Pa
Maksimaalne mootori võimsus
203 W
ENERGIAKLASS
B



MANHATTAN

Version


Kollektsioon
Mirabilia

EAN kood
8034122342429

MOOTORI TEHNILISTE ANDMETE LEHT

Mootori kiirus	1	2	3	4
Müratase dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Maht (m3/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Maksimaalne rõhk (Pa)	390	420	460	500
Mootori võimsus (W)	134	156	180	203
Õhu väljalase	150	150	150	150

MAHT / RÕHK

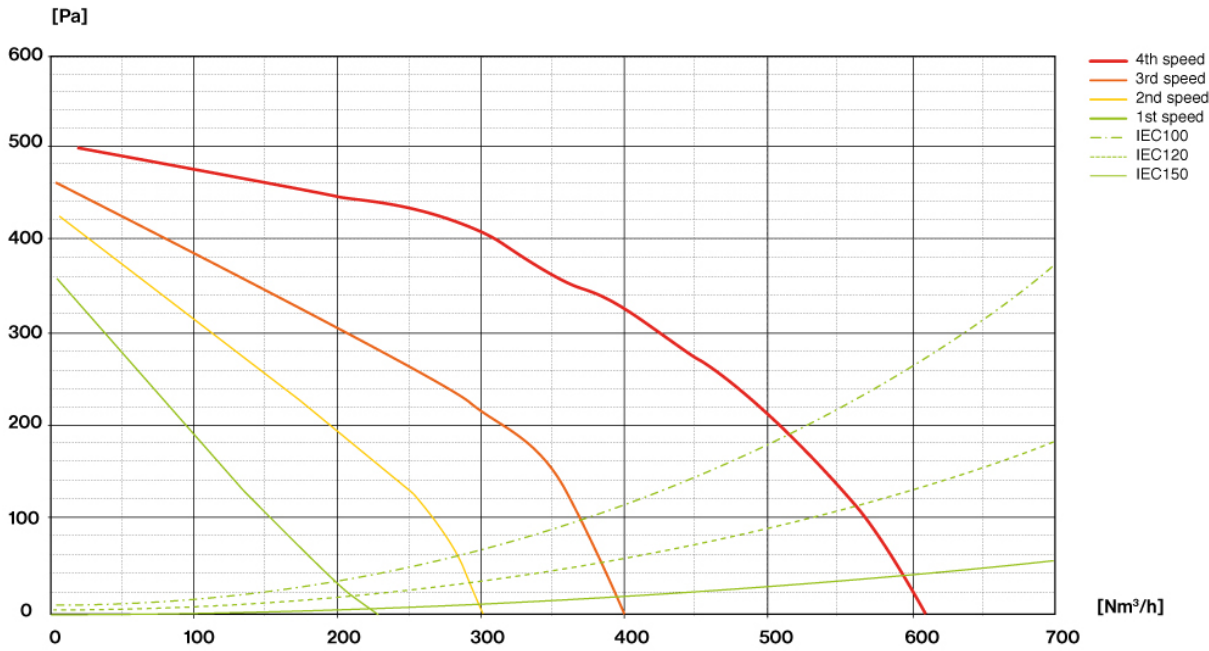


MANHATTAN

Versioon

Kollektsioon
Mirabilia

EAN kood
8034122342429

ENERGIATÄHIS

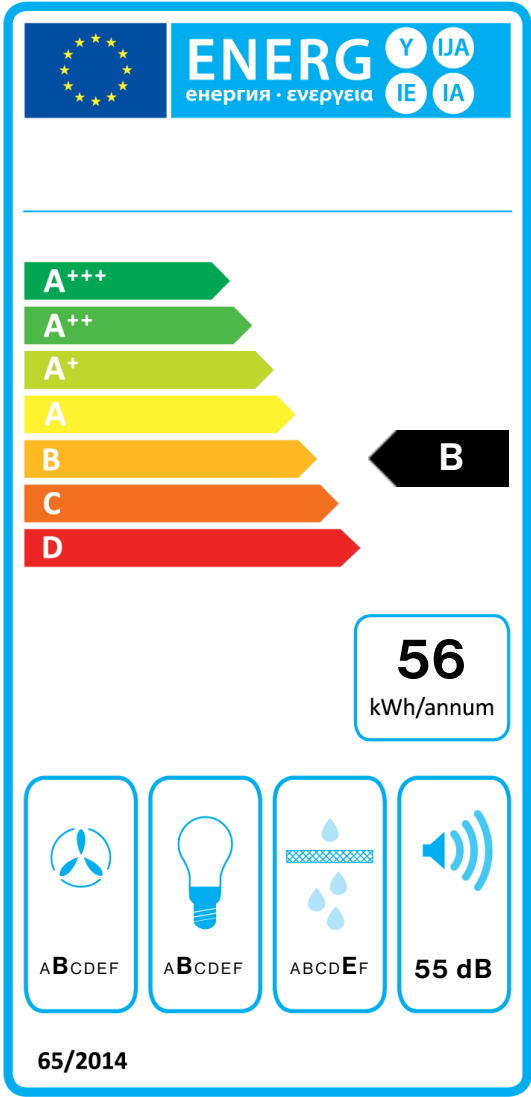

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	230,0	m³/h
Qmax	380,0	m³/h
Qboost	590,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	62,4	
Qbep	287,0	m³/h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m³/h
Wbep	129,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	55	dBa

PF_Toote tehnilised andmed EL määruse nr 65/2014 järgi S_Tarnija nimi / M_Mudeli tunnused / AEC_Aastane Energiatarbimine (AEC hood) / EEC_Energiatõhususklass / FDE_Äratõmbetõhusus (FDE hood) / FDEC_Äratõmbetõhususklass / LE_Valgusallika Tõhusus (LE hood) / LEC_Valgusallika Tõhususklass / GFE_Rasvafiltri Tõhusus / GFEC_Rasvafiltri Tõhususklass / Qmin_Õhuvool (m3/h) väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / Qmax_Õhuvool (m3/h) suurimal kiirusel tavakasutuse korral / Qboost_Õhuvool (m3/h) intensiiv- või boost sätteil (maksimaalne õhuvool) / SPEmin_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuse tase väikseimal kiirusel tavakasutuse korral / SPEmax_Õhus leviva müra A-kaalutud helivõimsuses tase suurimal kiirusel tavakasutuse korral / SSPEboost_Õhus leviva A-kaalutud helivõimsuse tase (dB) intensiivse- või boosti kasutuse korral / PO_Energiatarve väljalülitatuna (Po) / Ps_Energiatarve ooterežiimis (Ps). **PI_Lisainformatsioon ELi määruse nr 66/2014 järgi** F_Ajaline kasvutegur / EEL_Energia tõhususindeks / Qbep_Möödetud õhuvooluhulk suurima tõhususega tööolukorras / Pbep_Möödetud õhurõhk suurima tõhususega tööolukorras / Qboost_Maksimaalne õhuvool / Wbep_Möödetud tarbitav sisendvõimsus suurima tõhususega tööolukorras / WL_Valgusallika nimivõimsus / Emiddle_Keskmine valgusallika tekitatud valgustus toiduvalmistamispiinal / Lwa=SPEmax_Müravõimsustase kõrgeimal tasemel.