

FENİCE

Versiyon

Koleksiyon

Mirabilia

EAN kodu

8034122342429



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır
Seçili versiyona ait olmayabilir.

ÖZELLİKLER

Scotch brite paslanmaz çelik
(AISI 304)

Cam

Perimetrik emiş

Elektronik kontrol

LED ambiyant ışığı

LED aydınlatma

Çıkartılabilir ve yıkanabilir

Metal yağ filtresi

Karbon filtre dahildir

Bacalı kullanım için arka
bağlantı çıkışı

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.200

Pharo - Duvar 67 cm

KACL.202

Elektra - Duvar 67 cm

KACL.217

Manhattan - Duvar 67 cm

KACL.575#I

Uzatma bacası Y: 700 - Duvar (Mirabilia)

KACL.576#I

Uzatma bacası Y: 960 - Duvar (Mirabilia)

KACL.770#41F

Çatı altı harici motor 1100 m³/sa
Fırçasız

KACL.786#41F

Harici motor 1000 m³/sa

KACL.796#4AF

Harici motor 1500 m³/sa

KACL.797#4AF

Çatı altı harici motor

KACL.798#41F

Çatı altı harici motor 950 m³/sa

KACL.815

Paslanmaz çelik yüzeyler için
koruyucu temizlik bezleri (10
adetli kutu)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi

Duvar

Finişler

Scotch brite paslanmaz çelik
(AISI 304)

Cam

Motor

800 m³/h

Kontrol tipi

Elektronik kontrol

Hız ayarı

4

Aydınlatma

Led 2x1,2 W - 3200 K

Ambiyant aydınlatma

Ambiyant led

Filtre

2 x Metal Filtre "Base" - 277 x
294 mm

Karbon filtre

Yuvarlak karbon filtre Ø170 mm -
Tip 6 (dahildir)

Minimum uzaklık

Gazlı ocak: 60 cm

Elektrikli ocak: 52 cm

PAKETLEME: AĞIRLIK VE
HACİM

FENİCE Brüt ağırlık

22 kg

Net ağırlık

18 kg

Hacimler

0.22 m³

Paketleme ölçüsü

Uzunluk

915 mm

Yükseklik

530 mm

Derinlik

455 mm

CAM KİTİ Fenice - Duvar 67 cm

Brüt ağırlık

7.4 kg

Net ağırlık

6 kg

Hacimler

0.07 m³

Paketleme ölçüsü

Uzunluk

515 mm

Yükseklik

440 mm

Derinlik

320 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI
ÖZELLİKLERİ

Akım

220-240V

Frekans

50-60Hz

Fiş tipi

Shuko

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Maksimum kapasite

590 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimum ses seviyesi

64 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimum basınç (Pa)


500 Pa

Maksimum motor gücü

203 W

ENERJİ SINIFI

B



FENİCE

Versiyon

Koleksiyon

Mirabilia


EAN kodu

8034122342429

MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	2	3	4
Ses seviyesi dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Kapasite (m3/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Maksimum basınç (Pa)	390	420	460	500
Motor gücü (W)	134	156	180	203
Hava çıkışı	150	150	150	150

KAPASİTE / BASINÇ

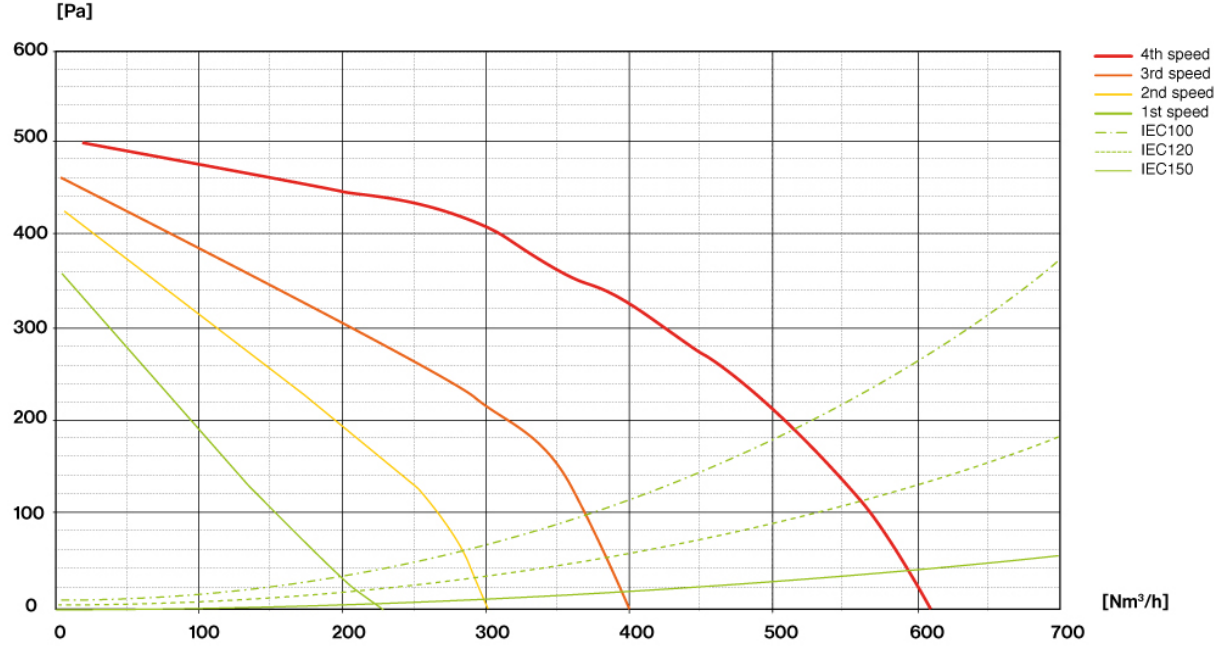

FENİCE

Versiyon


Koleksiyon

Mirabilia

EAN kodu

8034122342429

ENERJİ ETİKETİ

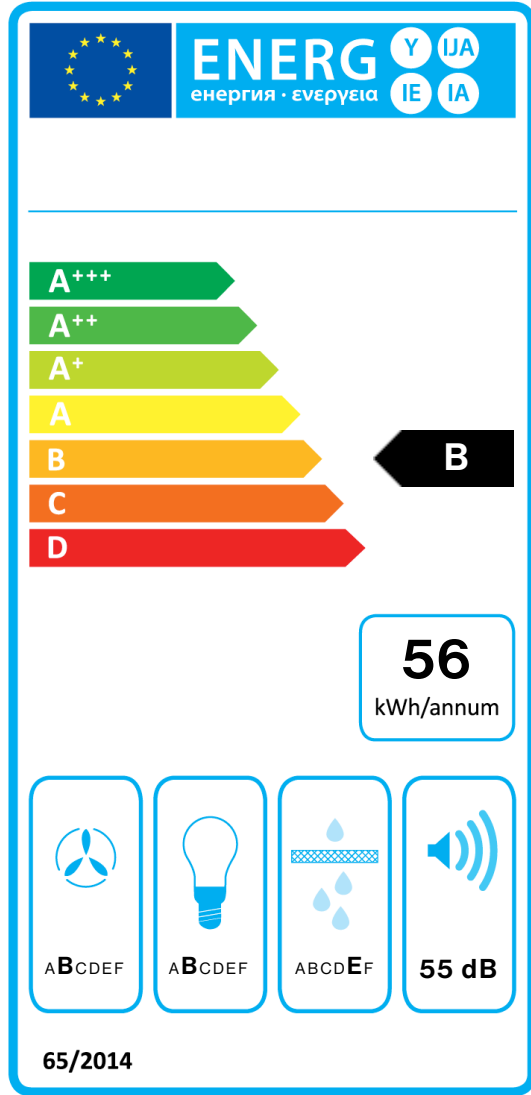

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	230,0	m³/h
Qmax	380,0	m³/h
Qboost	590,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	62,4	
Qbep	287,0	m³/h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m³/h
Wbep	129,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lux
Lwa-SPEmax	55	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEL_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximum air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.