

NEW YORK

Version

Kollektion
Mirabilia

EAN Code
8034122342429



Das Bild dient rein einer groben Information.
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Hochwertiges gebürstetes
Edelstahl (AISI 304)
Glas
Randabsaugen
Elektronische Schaltung
LED-Umgebungslicht
LED-Beleuchtung
Metallfettfilter,
spülmaschinengeeignet
Kohlefilter optional lieferbar
Rückseitiger Motorauslass
möglich

OPTIONALES ZUBEHÖR

KACL.200
Pharo - Wand 67 cm
KACL.202
Elektra - Wand 67 cm
KACL.217
Manhattan - Wand 67 cm
KACL.575#I
Schachtverlängerung H700 -
Wandhaube
KACL.576#I
Schachtverlängerung H960 -
Wandhaube
KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 m3/h
Brushless
KACL.786#41F
Außenwandgebläse 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300
m3/h
KACL.798#41F
Zwischenkammergebläse 950
m3/h
KACL.815
Original Falmec Schutz- und
Reinigungstücher (Box 10 Stk)

TECHNISCHE
EIGENSCHAFTEN

Einbauart
Wandhauben
Oberfläche
Hochwertiges gebürstetes
Edelstahl (AISI 304)
Glas
Motor
800 m³/h
Steuerungsart
Elektronik Tastenfeld
Leistungsstufen
4
Beleuchtung
Led 2x1,2 W - 3200 K
Umgebungsbeleuchtung
Ambientebeleuchtung LED
Filter
2 x METALLFETTFILTER "BASE"
- 277x294 MM
Kohlefilter
Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type
C (inbegriffen)
Mindestabstand
Gaskochfeld: 60 cm
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE
UND VOLUMEN


NEW YORK Bruttogewicht
22 kg
Nettogewicht
18 kg
Volumen
0.22 m³
Verpackungsgröße
Länge
915 mm
Höhe
530 mm
Tiefe
455 mm
GLAS New York - Wand 67 cm
Bruttogewicht
7.4 kg
Nettogewicht
6 kg
Volumen
0.07 m³
Verpackungsgröße
Länge
515 mm
Höhe
440 mm
Tiefe
320 mm

VERBRAUCH UND
ANSCHLUSS
EIGENSCHAFTEN

Stromanschluss
220-240V
Frequenz
50-60Hz
Steckertyp
Shuko

MOTOR TECHNISCHES
DATENBLATT

Maximale Leistung
590 m³/h
I.E.C. 61591
Maximale Lautstärke
64 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximaler Druck (Pa)
500 Pa
Maximale Motor Leistung
203 W
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
B



NEW YORK

Version


Kollektion
Mirabilia

EAN Code
8034122342429

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Leistung (m3/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Maximaler Druck (Pa)	390	420	460	500
Motor Leistung (W)	134	156	180	203
Luftauslass	150	150	150	150

KAPAZITÄT / DRUCK

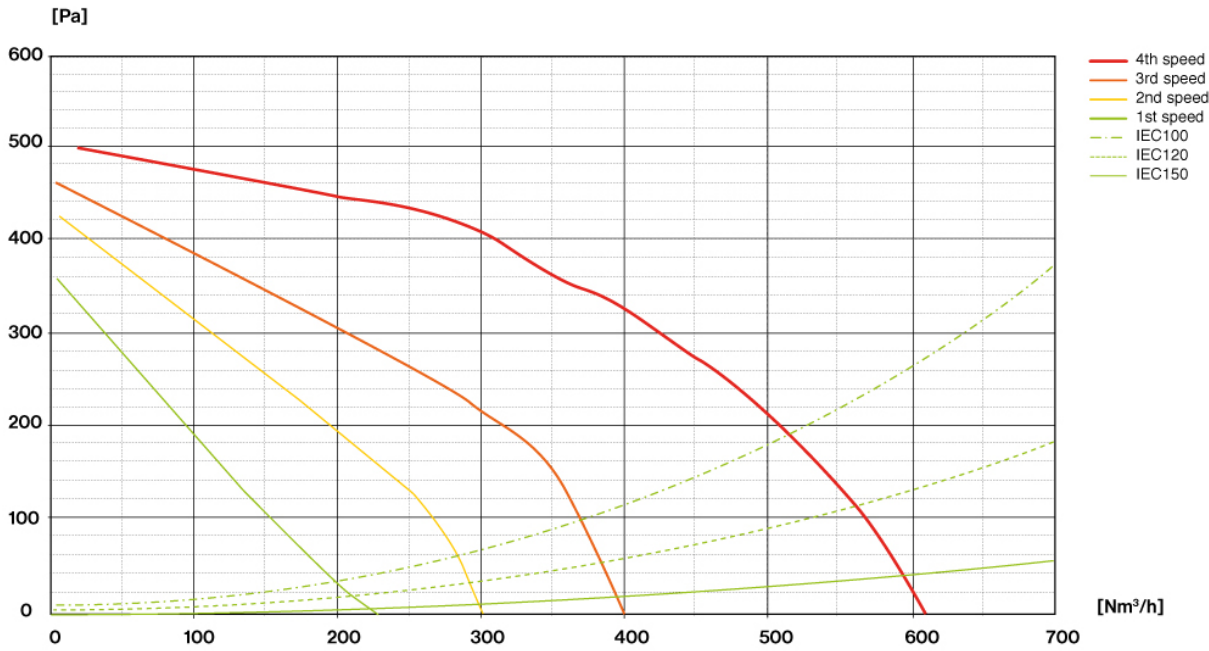


NEW YORK

Version

Kollektion
Mirabilia

EAN Code
8034122342429

ENERGIELABEL

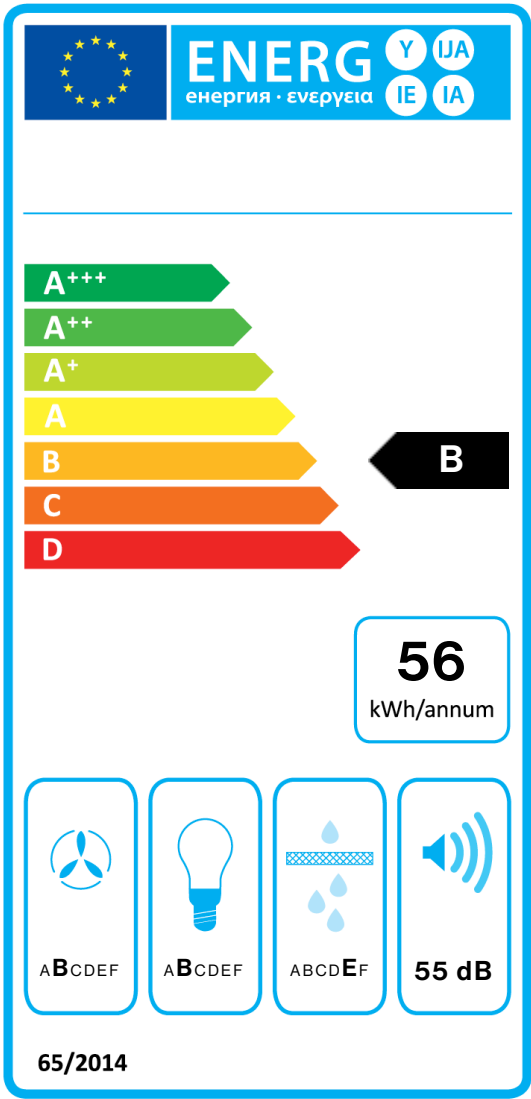

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	230,0	m³/h
Qmax	380,0	m³/h
Qboost	590,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEL	62,4	
Qbep	287,0	m³/h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m³/h
Wbep	129,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	55	dBa

PF_Produktbogen gemäß 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.