

NEW YORK

Version

Collection

Mirabilia

Code EAN

8034122342429



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTERISTIQUES

- Acier inox 304 brossé (AISI 304)
- Verre
- Aspiration périmétrale
- Commandes électroniques
- Eclairage d'ambiance LED
- Eclairage LED
- Filtres à graisse métalliques lavables
- Filtres à charbon inclus
- Possibilité d'un conduit à l'arrière sur la version murale

ACCESSOIRES EN OPTION

- FA-KACL575#I
Extension de cheminée, mural, 70 cm
- FA-KACL576#I
Extension de cheminée, mural, 96 cm
- FA-KACL815
Magic Steel lingettes traitées (boîte 10 pièces)
- FA-MOT1000EX
Moteur déporté extérieur 1000 m3/h
- FA-MOT1000IN
Moteur déporté sous-combles 1100 m3/h Brushless
- FA-MOT1300
Moteur déporté sous-combles 1300 m3/h
- FA-MOT1500
Moteur déporté extrérieur 1500 m³/h
- FA-MOT950
Moteur déporté sous-combles 950 m³/h
- KACL.200
Kit verre Mirabilia (Round) PHARO 67
- KACL.202
Kit verre Mirabilia (Round) ELEKTRA 67
- KACL.217
Kit verre Mirabilia (Round) MANHATTAN 67

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Type
Mural
- Finition
Acier inox brossé (AISI304)
- Verre
- Moteur
800 m³/h
- Type de commande
Commandes électroniques
- Commande de vitesse
4
- Eclairage
LED 2x1,2 W - 3200 K
- Eclairage d'ambiance
Eclairage d'ambiance LED
- Filtre
2 x Metallic filter "Base" - 277x294 mm
- Filtre à charbon
Filtre à charbon rond diamètre 170 mm (Inclus)
- Distance minimal
Cuisson à gaz: 60 cm
Taque électrique: 52 cm

EMBALLAGE: POIDS ET VOLUME

- NEW YORK Poids brut
22 kg
- Poids net
18 kg
- Volume
0.22 m³
- Taille de l'emballage
Longueur 915 mm
Hauteur 530 mm
Profondeur 455 mm
- KIT EN VERRE Kit verre Mirabilia (Round) NEW YORK 67
- Poids brut
7.4 kg
- Poids net
6 kg
- Volume
0.07 m³
- Taille de l'emballage
Longueur 515 mm
Hauteur 440 mm
Profondeur 320 mm

CARACTÉRISTIQUES DE CONSOMMATION ET DE CONNEXION

- Tension
220-240V
- Fréquence
50-60Hz
- Cable d'alimentation
Shuko
- MOTEUR
- Capacité max
590 m³/h
- I.E.C. 61591
- Niveau sonore max
64 dB(A)re1pW
- I.E.C.60704-2-13
- Pression max (Pa)
500 Pa
- Puissance du moteur max
203 W
- CLASSE ENERGETIQUE
B



NEW YORK

Version

Collection

Mirabilia


Code EAN

8034122342429


MOTEUR

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Capacité (m3/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Pression max (Pa)	390	420	460	500
Puissance du moteur (W)	134	156	180	203
Sortie d'air	150	150	150	150

CAPACITE / PRESSION

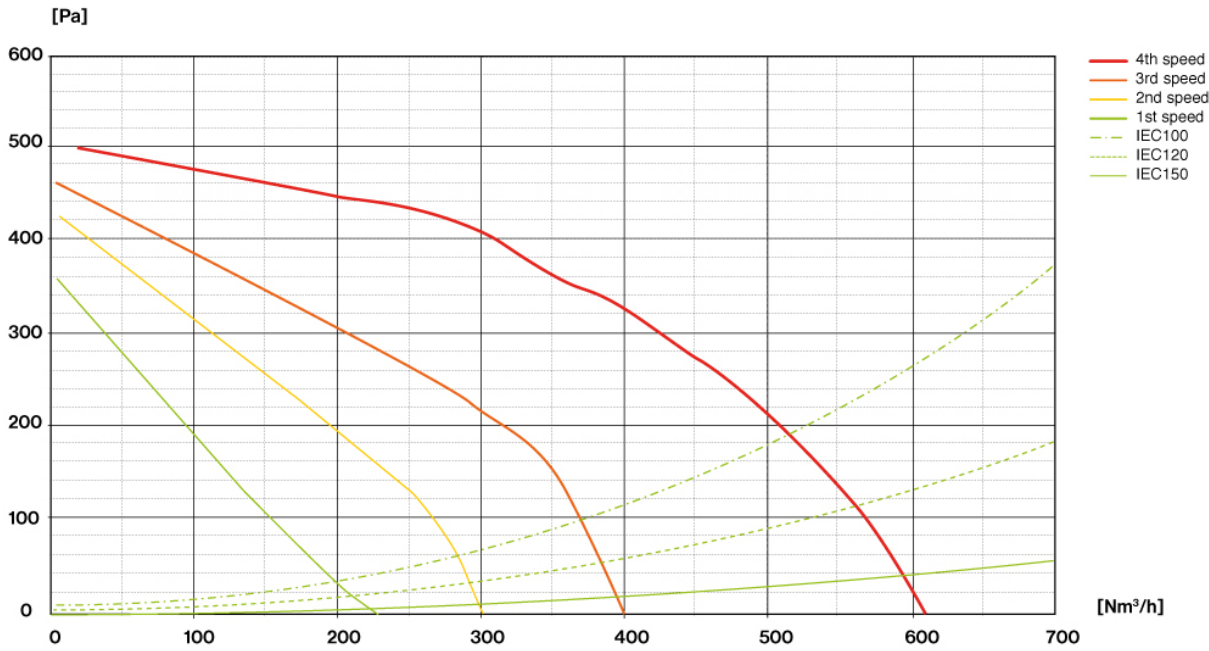

LABEL ENERGETIQUE

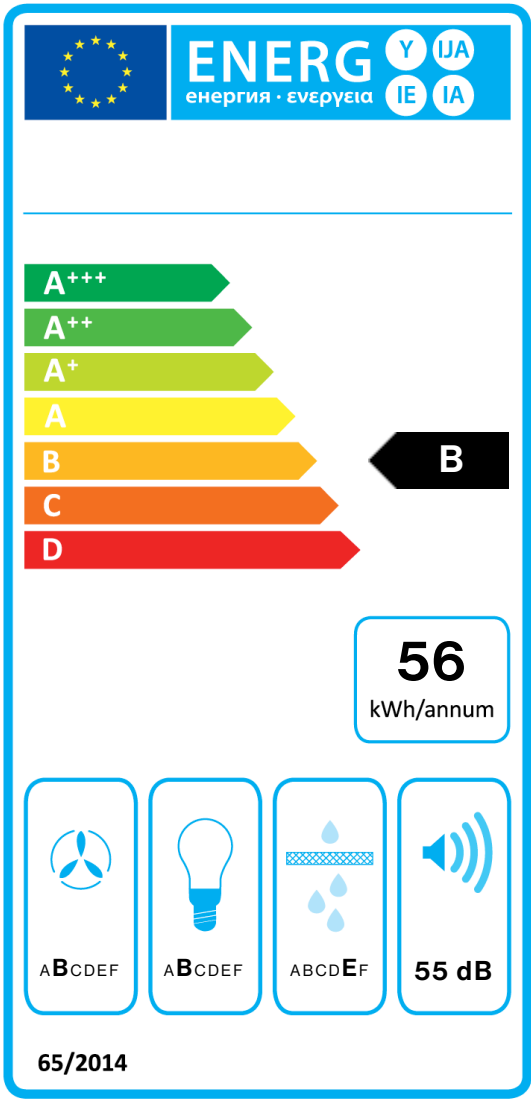

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	230,0	m³/h
Qmax	380,0	m³/h
Qboost	590,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEI	62,4	
Qbep	287,0	m³/h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m³/h
Wbep	129,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	55	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps). **PI_Informations complémentaires selon 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.