

PENELOPE

Versie

Collectie

Mirabilia

EAN code

8034122342429



De foto is puur informatief
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

GEGEVENS

Geborsteld RVS (AISI 304)

Glas

Randafzuiging

Elektronische bediening

Led sfeer verlichting

Led verlichting

Metalen vetfilter, verwijder en wasbaar

Inclusief koolstoffilter

Achter aansluiting mogelijk, motor draaibaar

OPTIE ACCESSOIRES

KACL.200

Pharo - wand 67 cm

KACL.202

Elektra - wand 67 cm

KACL.217

Manhattan - Wand 67 cm

KACL.575#I

Verlenging H700 - wand

KACL.576#I

Verlenging H960 - wand

KACL.770#41F

Externe doorvoer motor 1100 m3/h Brushless

KACL.786#41F

Gevel motor 1000 m3/h

KACL.796#4AF

Gevel motor 1500 m3/h

KACL.797#4AF

Externe doorvoer motor 1300 m3/h

KACL.798#41F

Externe doorvoer motor 950 m3/h

KACL.815

Schoonmaak doekjes voor RVS (box 10 stuks)

TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type

Wand

Afwerking

Geborsteld RVS (AISI 304)

Glas

Motor

800 m³/h

Type bediening

Electronische bediening

Gegevens standen

4

Verlichting

Led 2x1,2 W - 3200 K

Sfeer verlichting

Sfeer led

Filter

2 x Metalen filter "Base" -

277x294 mm

Koolstoffilter

Rond koolstoffilter Ø 170 mm -

Type 6 (Inclusief)

Minimale afstand

Gas kookplaat: 60 cm

Inductie kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

PENELOPE Bruto gewicht

22 kg

Netto gewicht

18 kg

Volume

0.22 m³

Verpakking afmeting

Lengte

915 mm

Hoogte

530 mm

Diepte

455 mm

KIT GLAS Penelope - wand 67

cm Bruto gewicht

7.4 kg

Netto gewicht

6 kg

Volume

0.07 m³

Verpakking afmeting

Lengte

515 mm

Hoogte

440 mm

Diepte

320 mm

Energie en aansluiting

Stroom

220-240V

Frequency

50-60Hz

Stekker

Shuko

MOTOR TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale capaciteit

590 m³/h

I.E.C. 61591

Maximaal geluid

64 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maximale druk (Pa)


500 Pa

Maximaal vermogen motor

203 W

Energie klasse

B



PENELOPE

Versie

Collectie

Mirabilia


EAN code

8034122342429

Motor technische gegevens

Gegevens motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Maximale druk (Pa)	390	420	460	500
Vermogen motor (W)	134	156	180	203
Uitblaas opening	150	150	150	150

Capaciteit / druk

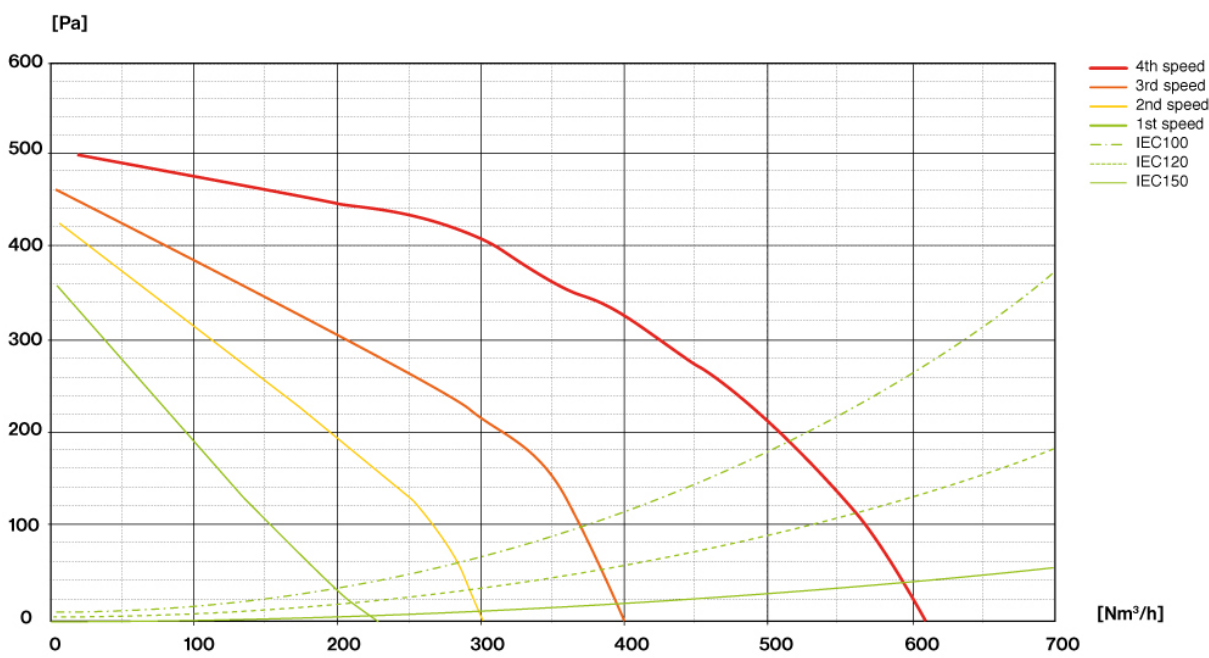


PENELOPE

Versie

Collectie
Mirabilia

EAN code
8034122342429

Energie label

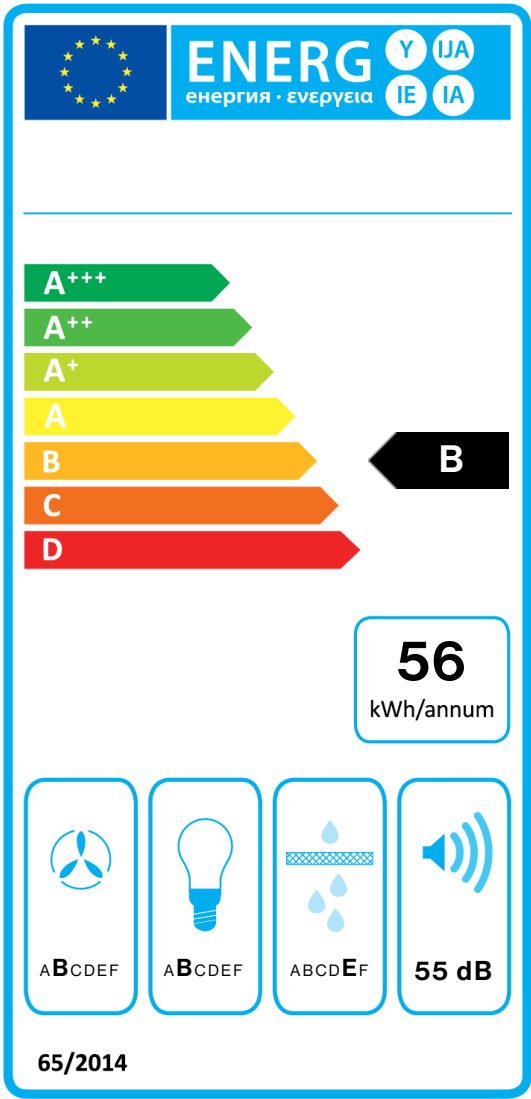

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	230,0	m³/h
Qmax	380,0	m³/h
Qboost	590,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	62,4	
Qbep	287,0	m³/h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m³/h
Wbep	129,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	55	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Extra informatie volgens 66/2014** F_Tijd stijging factor / EEl_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepoint / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.