

PHARO

Sortiment
Mirabilia

8034122342429



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Rustfrit stål (AISI 304) scotch
brite
Glas
Kantsug
Elektronisk kontrolpanel
LED baggrundsllys
LED lys
Vaskbare rustfrie fedtfiltre
Kulfilter
Mulighed for bagudvending af
motor

MULIGHEDER FOR TILVALG

01MO-GAVL
Gavlmotor til udendørs brug
1000 m3/h
01MO-GAVL-15
Gavlmotor til udendørs brug
1500 m3/h
01MO-LOFT
Loftmotorer under taget 950
m3/h
01MO-LOFT-13
Loftmotor 1300 m3 Ø200 mm
07MAGIC
Beskyttende renseklude til
rustfrit stål. Kasse med 10 klude
KACL.200
Pharo væg 67 cm.
KACL.202
Elektra - væg 67 cm.
KACL.217
Manhattan - 67 cm. væg
KACL.575#I
Forlænger H700 væg
KACL.576#I
Forlænger H960 væg
KACL.770#41F
Loftmotorer 1100 m3/h
Brushless

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Væg
Udførelse
Scotch brite rustfrit stål (AISI
304)
Glas
Motor
800 m³/h
Betjening
Elektronisk kontrolpanel
Hastighed
4
Belysning
LED 2x1,2 W - 3200 K
Inddirekte lys
Indirekte lys LED
Filtre
2 x Metallfiltre - Base - 277x294
mm
Kulfilter
Rundt kulfilter Ø170 mm. Type 6
(Medfølger)
Minimumsafstand
Gaskomfur: 60 cm
Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG
VOLUMEN


PHARO Bruttovægt
22 kg
Nettovægt
18 kg
Volume
0.22 m³
Mål på emballage
Længde
915 mm
Højde
530 mm
Dybde
455 mm
SÆT GLAS Pharo væg 67 cm.
Bruttovægt
7.4 kg
Nettovægt
6 kg
Volume
0.07 m³
Mål på emballage
Længde
515 mm
Højde
440 mm
Dybde
320 mm

FORBRUG OG
TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR
Maksimal kapacitet
590 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimalt støjniveau
64 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimalt tryk (Pa)
500 Pa
Maksimal sugestyrke
203 W
ENERGIKLASSE
B




PHARO

Sortiment
Mirabilia

8034122342429

DATABLAD MOTOR


Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Maksimalt tryk (Pa)	390	420	460	500
Motor forbrug (W)	134	156	180	203
	150	150	150	150

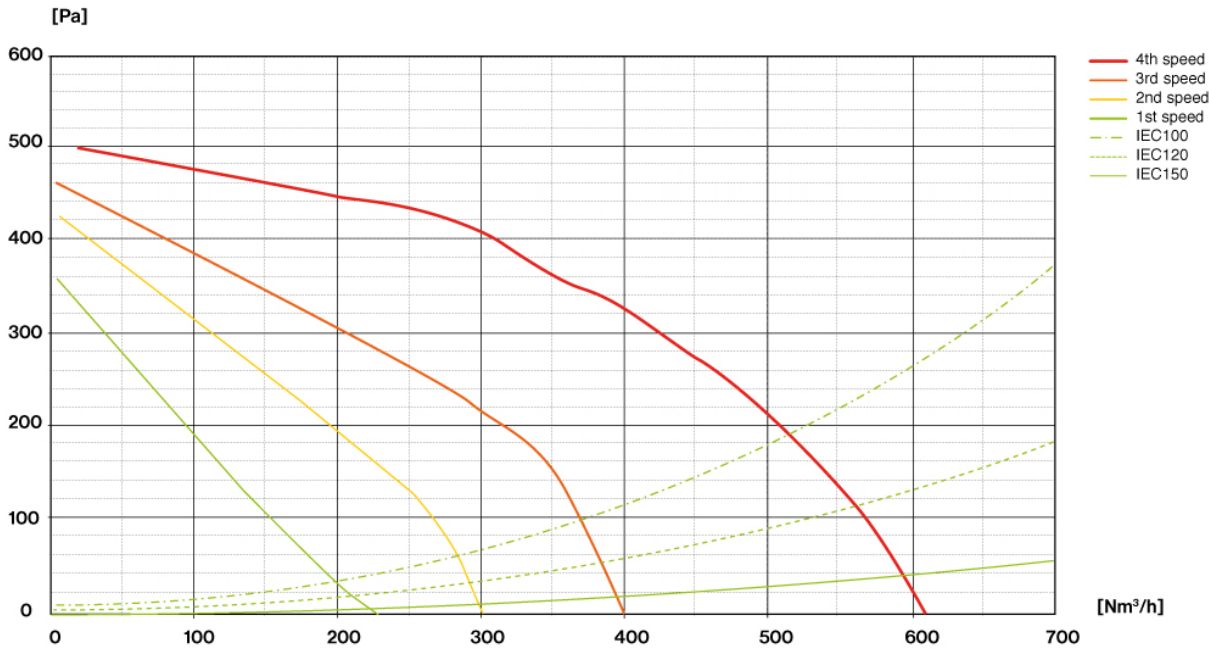

PHARO

Sortiment
Mirabilia

8034122342429

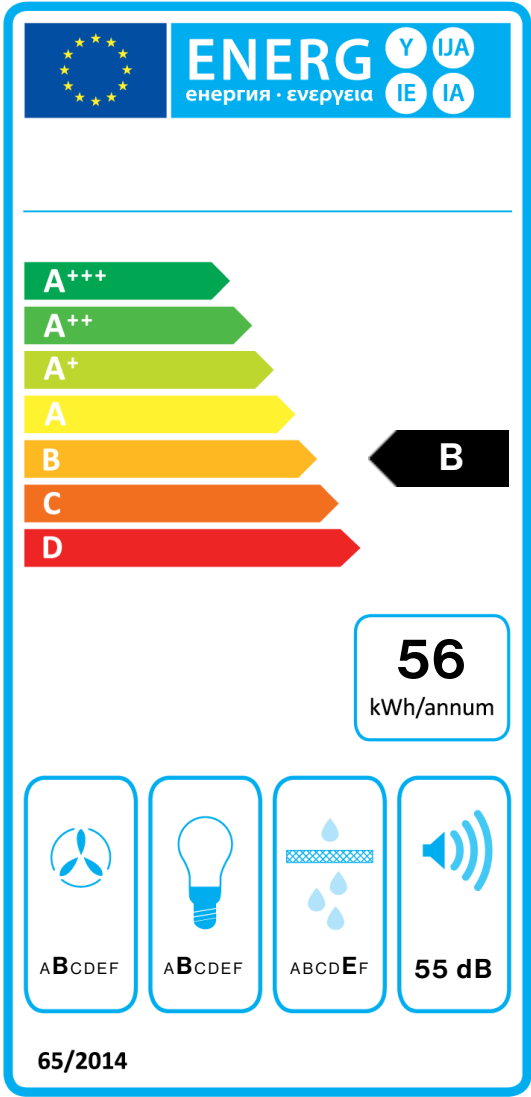

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	230,0	m³/h
Qmax	380,0	m³/h
Qboost	590,0	m³/h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEI	62,4	
Qbep	287,0	m³/h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m³/h
Wbep	129,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	55	dBa