

PHARO

Version

Kollektion  
Mirabilia

EAN Code  
8034122342429



Das Bild dient rein einer groben Information.  
Es kann von der ausgewählten Version abweichen.

EIGENSCHAFTEN

Hochwertiges gebürstetes  
Edelstahl (AISI 304)  
Glas  
Randabsaugen  
Elektronische Schaltung  
LED-Umgebungslicht  
LED-Beleuchtung  
Metallfettfilter,  
spülmaschinengeeignet  
Kohlefilter optional lieferbar  
Rückseitiger Motorauslass  
möglich

OPTIONALES ZUBEHÖR

**KACL.200**  
Pharo - Wand 67 cm  
**KACL.202**  
Elektra - Wand 67 cm  
**KACL.217**  
Manhattan - Wand 67 cm  
**KACL.575#I**  
Schachtverlängerung H700 -  
Wandhaube  
**KACL.576#I**  
Schachtverlängerung H960 -  
Wandhaube  
**KACL.770#41F**  
Remote under-roof 1100 m3/h  
Brushless  
**KACL.786#41F**  
Außenwandgebläse 1000 m3/h  
**KACL.796#4AF**  
Outdoor extractor fan 1500 m3/h  
**KACL.797#4AF**  
Remote under-roof motor 1300  
m3/h  
**KACL.798#41F**  
Zwischenkammergebläse 950  
m3/h  
**KACL.815**  
Original Falmec Schutz- und  
Reinigungstücher (Box 10 Stk)

TECHNISCHE  
EIGENSCHAFTEN

**Einbauart**  
Wandhauben  
**Oberfläche**  
Hochwertiges gebürstetes  
Edelstahl (AISI 304)  
Glas  
**Motor**  
800 m³/h  
**Steuerungsart**  
Elektronik Tastenfeld  
**Leistungsstufen**  
4  
**Beleuchtung**  
Led 2x1,2 W - 3200 K  
**Umgebungsbeleuchtung**  
Ambientebeleuchtung LED  
**Filter**  
2 x METALLFETTFILTER "BASE"  
- 277x294 MM  
**Kohlefilter**  
Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type  
C (inbegriffen)  
**Mindestabstand**  
Gaskochfeld: 60 cm  
Elektrisches Kochfeld: 52 cm

VERPACKUNG: GEWICHTE  
UND VOLUMEN


**PHARO Bruttogewicht**  
22 kg  
**Nettogewicht**  
18 kg  
**Volumen**  
0.22 m³  
**Verpackungsgröße**  
Länge  
915 mm  
Höhe  
530 mm  
Tiefe  
455 mm  
**GLAS** Pharo - Wand 67 cm  
**Bruttogewicht**  
7.4 kg  
**Nettogewicht**  
6 kg  
**Volumen**  
0.07 m³  
**Verpackungsgröße**  
Länge  
515 mm  
Höhe  
440 mm  
Tiefe  
320 mm

VERBRAUCH UND  
ANSCHLUSS  
EIGENSCHAFTEN

**Stromanschluss**  
220-240V  
**Frequenz**  
50-60Hz  
**Steckertyp**  
Shuko

MOTOR TECHNISCHES  
DATENBLATT

**Maximale Leistung**  
590 m³/h  
I.E.C. 61591  
**Maximale Lautstärke**  
64 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
**Maximaler Druck (Pa)**  
500 Pa  
**Maximale Motor Leistung**  
203 W  
**ENERGIEEFFIZIENZKLASSE**  
B



PHARO

Version


Kollektion  
Mirabilia

EAN Code  
8034122342429

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

| Motor Leistungsstufen                   | 1   | 2   | 3   | 4   |
|-----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Geräusch<br>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 45  | 50  | 55  | 64  |
| Leistung (m3/h)<br>I.E.C.61591          | 230 | 300 | 380 | 590 |
| Maximaler Druck (Pa)                    | 390 | 420 | 460 | 500 |
| Motor Leistung (W)                      | 134 | 156 | 180 | 203 |
| Luftauslass                             | 150 | 150 | 150 | 150 |

KAPAZITÄT / DRUCK

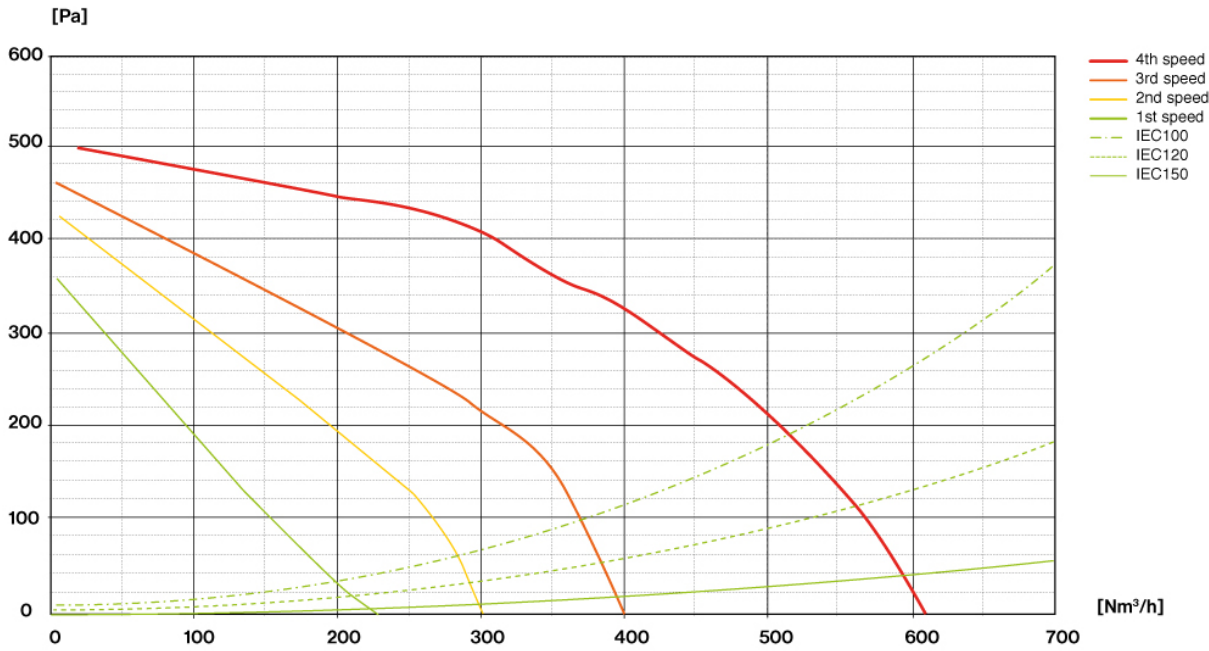


PHARO

Version

Kollektion  
Mirabilia

EAN Code  
8034122342429

ENERGIELABEL

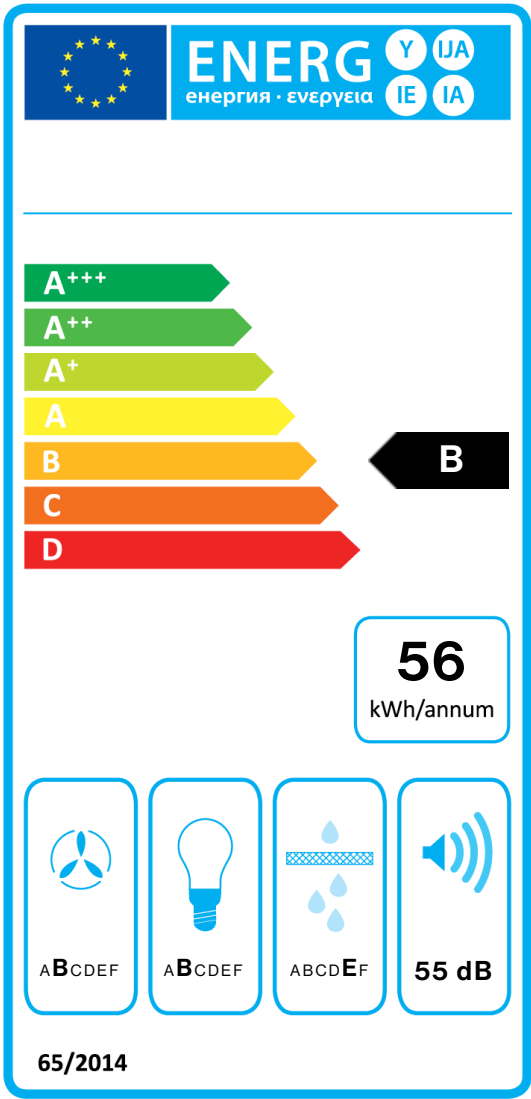

| PF         |            |       |
|------------|------------|-------|
| S          | Falmec Spa |       |
| M          |            |       |
| AEC        | 55,7       | kWh/a |
| EEC        | B          |       |
| FDE        | 25,6       |       |
| FDEC       | B          |       |
| LE         | 20,5       |       |
| LEC        | B          |       |
| GFE        | 60,0       |       |
| GFEC       | E          |       |
| Qmin       | 230,0      | m³/h  |
| Qmax       | 380,0      | m³/h  |
| Qboost     | 590,0      | m³/h  |
| SPEmin     | 45         | dBa   |
| SPEmax     | 55         | dBa   |
| SPEboost   | 64         | dBa   |
| PO         | -          | W     |
| PS         | 0,48       | W     |
| PI         |            |       |
| F          | 1.1        |       |
| EEL        | 62,4       |       |
| Qbep       | 287,0      | m³/h  |
| Pbep       | 415        | Pa    |
| Qboost     | 590,0      | m³/h  |
| Wbep       | 129,0      | W     |
| WL         | 5,30       | W     |
| Emiddle    | 109        | lex   |
| Lwa-SPEmax | 55         | dBa   |

**PF\_Produktbogen gemäß 65/2014** S\_Name des Lieferanten / M\_Identifizierung des Modells / AEC\_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC\_Energieeffizienzklasse / FDE\_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC\_Fluidynamische Effizienzklasse / LE\_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC\_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE\_Fettfilter-Effizienz / GFEC\_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin\_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax\_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost\_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin\_Luftschallemmissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax\_Luftschallemmissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost\_Luftschallemmissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / PO\_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps\_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps). **PI\_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014** F\_Zeiterhöhungsfaktor / EEL\_Energieeffizienzindex / Qbep\_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep\_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost\_Maximaler Luftstrom / Wbep\_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL\_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle\_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax\_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.