

PHARO

Версия

Коллекция
Mirabilia

EAN код
8034122342429

ОСОБЕННОСТИ

Нержавеющая сталь (**AISI 304**)

полированная

Стекло

Perimeter suction

электронное управление

LED освещенности

Светодиодное освещение

Metallic grease filter, removable and washable

Угольный фильтр включен

Питание задний выход

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

АКСЕССУАРЫ

KACL.575#I

Extension H700 - Wall

KACL.576#I

Extension H960 - Wall

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 m3/h

Brushless

KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000

m3/h

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 m3/h

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300

m3/h

KACL.798#41F

Remote under-roof motor 950

m3/h

KACL.815

Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки

Настенные

Отделка

Нержавеющая сталь (AISI 304)

полировка

Glass

Мотор

800 m³/h

Тип управления

Электронное управление

Количество скоростей

4

Освещение

Led 2x1,2 W - 3200 K

Внешнее освещение

Внешняя подсветка led

Фильтр

2 x Metallic filter "Base" -

277x294 mm

Угольный фильтр

Round charcoal filter Ø170 mm -

Туре 6 (Входит в комплектацию)

Минимальное расстояние

Газовая поверхность: 60 см

Электр. поверхность: 52 см

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

PHARO Вес БРУТТО

22 kg

Вес НЕТТО

18 kg

Объём

0.22 m³

Размер упаковки

Длина

915 mm

Высота

530 mm

Ширина

455 mm

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СТЕКЛО

Pharo - Wall 67 cm Вес

БРУТТО

7.4 kg

Вес НЕТТО

6 kg

Объём

0.07 m³

Размер упаковки

Длина

515 mm

Высота

440 mm

Ширина

320 mm

Особенности

Напряжение

220-240V

Частота

50-60Hz

Тип вилки

Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОТОРА

Максимальная

производительность

590 m³/h

I.E.C. 61591

Макс. уровень шума

64 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Макс. давление (Па)


500 Pa

Макс. мощность мотора (Вт)

203 W

Класс энергоэффективности

B



PHARO

Версия


Коллекция
Mirabilia

EAN код
8034122342429

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	45	50	55	64
Производительность (m3/h) I.E.C.61591	230	300	380	590
Макс. давление (Па)	390	420	460	500
Потребляемая мощность мотора	134	156	180	203
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ

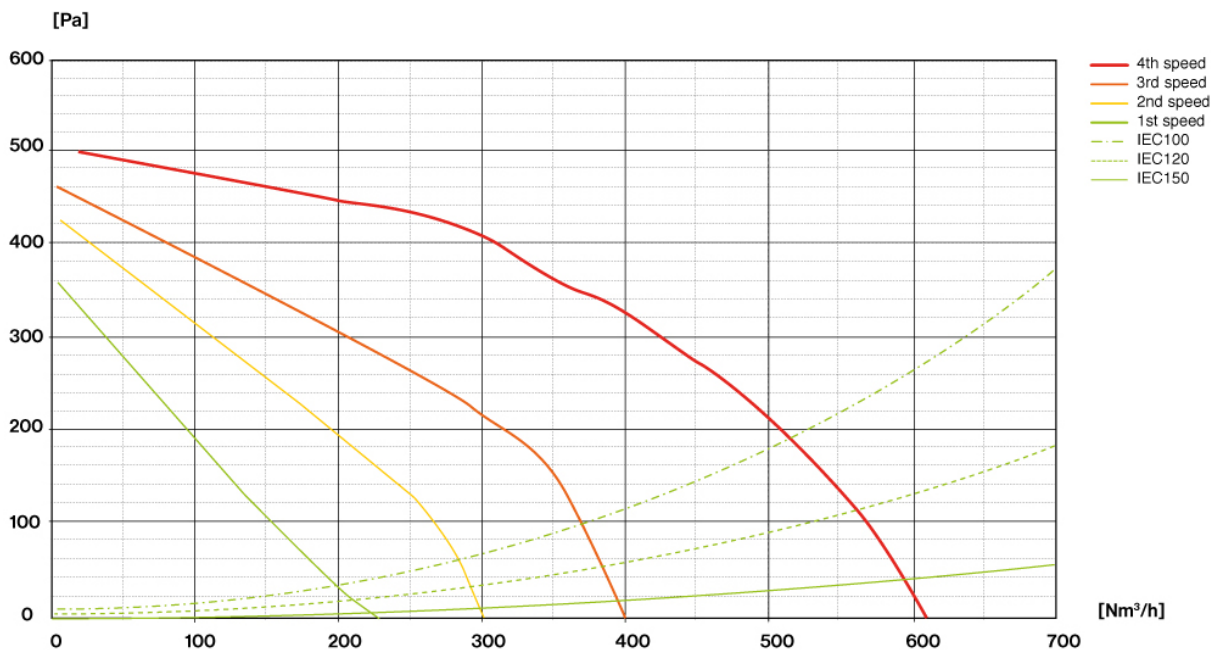


PHARO

Версия

Коллекция
Mirabilia

EAN код
8034122342429

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

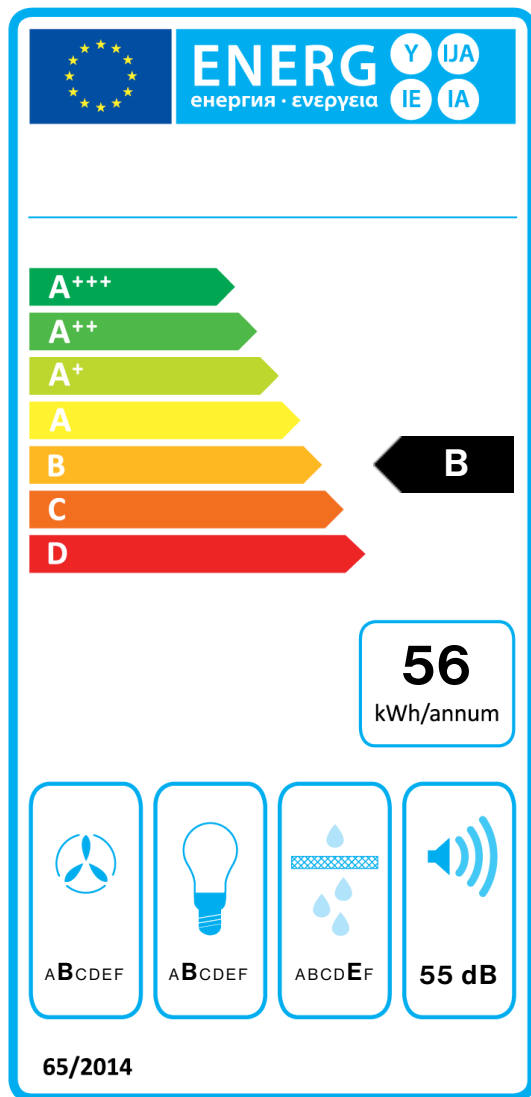

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	25,6	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	230,0	m ³ /h
Qmax	380,0	m ³ /h
Qboost	590,0	m ³ /h
SPEmin	45	dBa
SPEmax	55	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	62,4	
Qbep	287,0	m ³ /h
Pbep	415	Pa
Qboost	590,0	m ³ /h
Wbep	129,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	55	dBa