

FENICE

Sortiment
Mirabilia

8034122349077



Fotografiet er udelukkende informativt
Korresponderer ikke nødvendigvis tmed den valgte model

BESKRIVELSE

Rustfrit stål (AISI 304) scotch
brite
Glas
Kantsug
Elektronisk kontrolpanel
LED baggrundsls
LED lys
Vaskbare rustfrie fedtfiltre
Kulfilter

MULIGHEDER FOR TILVALG

01MO-GAVL
Gavlmotor til udendørs brug
1000 m3/h
01MO-GAVL-15
Gavlmotor til udendørs brug
1500 m3/h
01MO-LOFT
Loftmotorer under taget 950
m3/h
01MO-LOFT-13
Loftmotor 1300 m3 Ø200 mm
07MAGIC
Beskyttende renseklude til
rustfrit stål. Kasse med 10 klude
KACL.274
Elektra - 65 cm. - frit
KACL.276
Pharo frit 65 cm.
KACL.277
Manhattan frit 65 cm.
KACL.770#41F
Loftmotorer 1100 m3/h
Brushless

TEKNISK BESKRIVELSE

Model type
Frithængt
Udførelse
Scotch brite rustfrit stål (AISI
304)
Glas
Motor
800 m³/h
Betjening
Elektronisk kontrolpanel
Hastighed
4
Belysning
LED 4x1,2 W - 3200 K
Inddirekte lys
Indirekte lys LED
Filtre
Metallfiltre - Base - 277x294 mm
Kulfilter
Rundt kulfilter Ø170 mm. Type 6
(Medfølger)
Minimumsafstand
Gaskomfur: 60 cm
Kogeplade: 52 cm

EMBALLAGE: VÆGT OG
VOLUMEN


FENICE Bruttovægt
30 kg
Nettovægt
23 kg
Volume
0.43 m³
Mål på emballage
Længde
1070 mm
Højde
460 mm
Dybde
870 mm
SÆT GLAS Fenice - frit 65 cm.
Bruttovægt
10 kg
Nettovægt
8 kg
Volume
0.12 m³
Mål på emballage
Længde
590 mm
Højde
440 mm
Dybde
450 mm

FORBRUG OG
TILSLUTNINGSMULIGHEDER

Spænding
220-240V
Frequency
50-60Hz

Shuko

DATABLAD MOTOR
Maksimal kapacitet
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maksimalt støjniveau
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maksimalt tryk (Pa)
510 Pa
Maksimal sugestyrke
224 W
ENERGIKLASSE
B




FENICE

Sortiment
Mirabilia

8034122349077

DATABLAD MOTOR


Motorhastighed	1	2	3	4
Støjniveau dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Kapacitet (m3/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Maksimalt tryk (Pa)	390	440	490	510
Motor forbrug (W)	130	150	178	224
	150	150	150	150

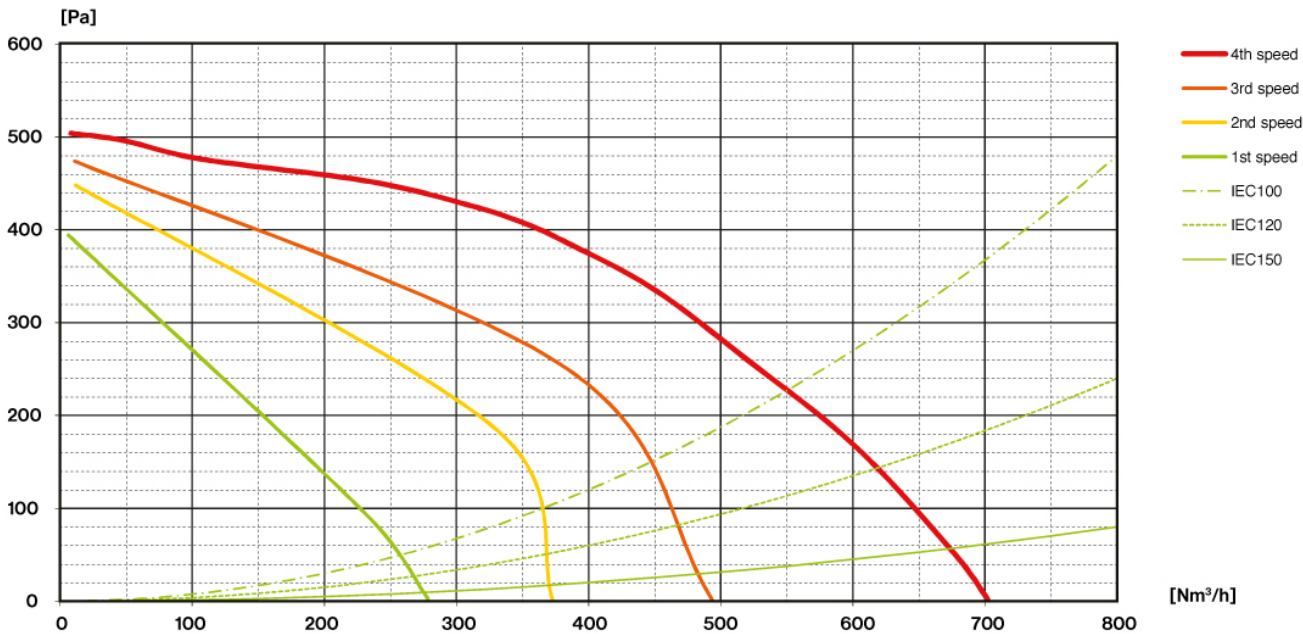

FENICE

Sortiment
Mirabilia

8034122349077

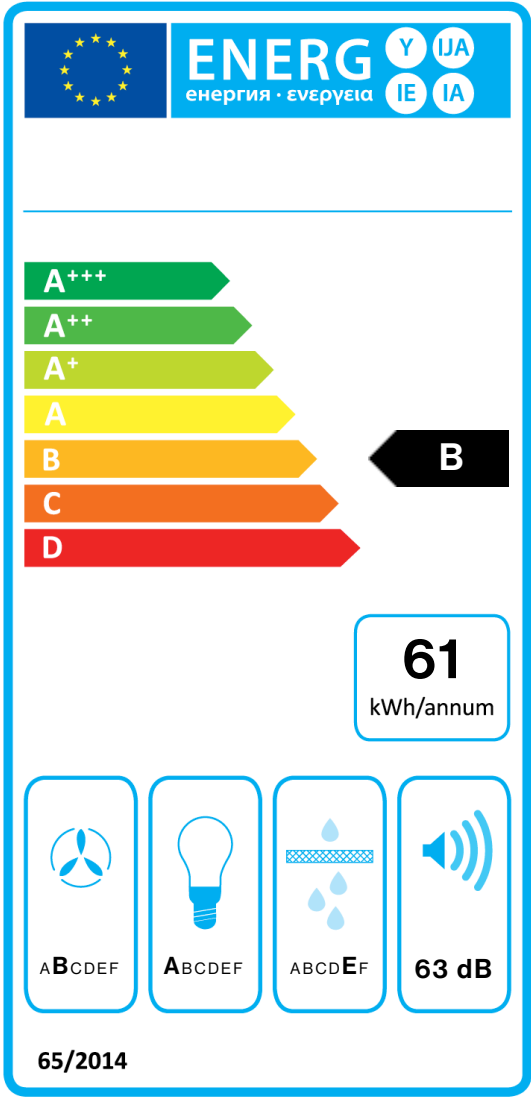

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	61,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,6	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	54	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	59,5	
Qbep	357,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	150,6	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa