

MANHATTAN

Versie

Collectie
Mirabilia

EAN code
8034122349077



De foto is puur informatief
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

GEGEVENS

Geborsteld RVS (AISI 304)
Glas
Randafzuiging
Elektronische bediening
Led sfeer verlichting
Led verlichting
Metalen vetfilter, verwijder en wasbaar
Inclusief koolstoffilter

OPTIE ACCESSOIRES

KACL.274
Elektra - Eiland 65 cm
KACL.276
Pharo - eiland 65 cm
KACL.277
Manhattan - eiland 65 cm
KACL.770#41F
Externe doorvoer motor 1100 m3/h Brushless
KACL.786#41F
Gevel motor 1000 m3/h
KACL.796#4AF
Gevel motor 1500 m3/h
KACL.797#4AF
Externe doorvoer motor 1300 m3/h
KACL.798#41F
Externe doorvoer motor 950 m3/h
KACL.815
Schoonmaak doekjes voor RVS (box 10 stuks)

TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type
Eiland
Afwerking
Geborsteld RVS (AISI 304)
Glas
Motor
800 m³/h
Type bediening
Electronische bediening
Gegevens standen
4
Verlichting
Led 4x1,2 W - 3200 K
Sfeer verlichting
Sfeer led
Filter
Metalen filter "Base" - 277x294 mm
Koolstoffilter
Rond koolstoffilter Ø 170 mm - Type 6 (Inclusief)
Minimale afstand
Gas kookplaat: 60 cm
Inductie kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME


MANHATTAN Bruto gewicht
30 kg
Netto gewicht
23 kg
Volume
0.43 m³
Verpakking afmeting
Lengte 1070 mm
Hoogte 460 mm
Diepte 870 mm
KIT GLAS Manhattan - eiland
65 cm **Bruto gewicht**
10 kg
Netto gewicht
8 kg
Volume
0.12 m³
Verpakking afmeting
Lengte 590 mm
Hoogte 440 mm
Diepte 450 mm

Energie en aansluiting

Stroom
220-240V
Frequency
50-60Hz
Stekker
Shuko

MOTOR TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale capaciteit
680 m³/h
I.E.C. 61591
Maximaal geluid
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Maximale druk (Pa)
510 Pa
Maximaal vermogen motor
224 W
Energie klasse
B



MANHATTAN

Versie

Collectie

Mirabilia


EAN code

8034122349077

Motor technische gegevens

Gegevens motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Maximale druk (Pa)	390	440	490	510
Vermogen motor (W)	130	150	178	224
Uitblaas opening	150	150	150	150

Capaciteit / druk

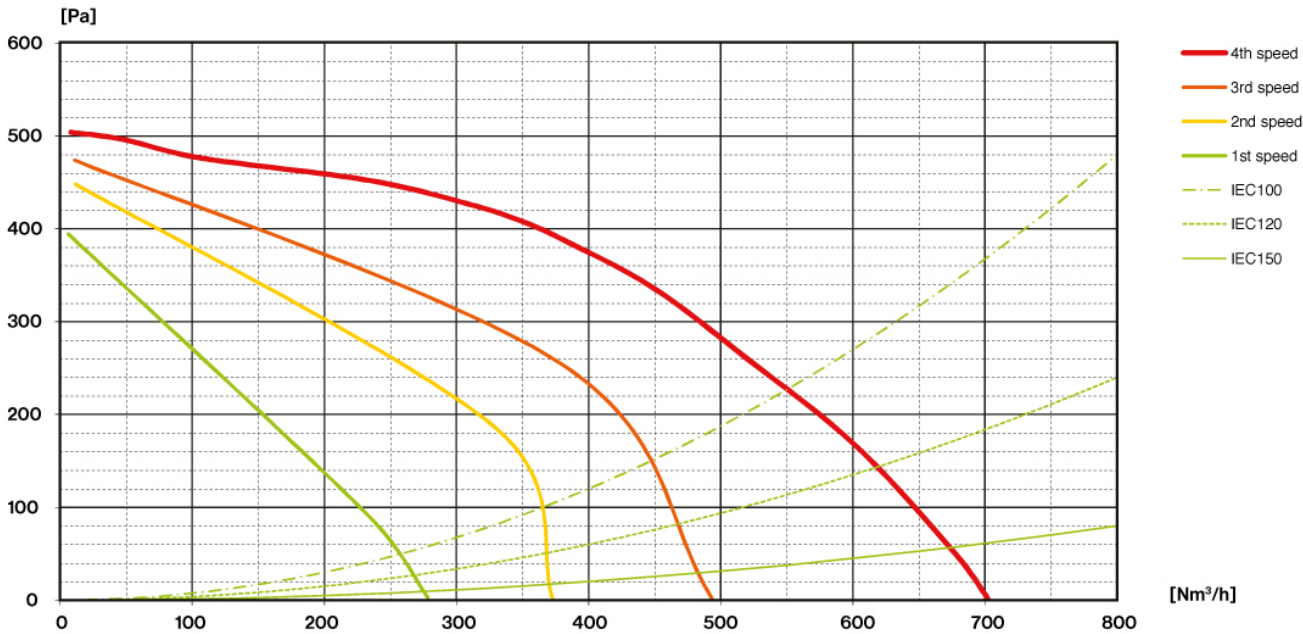


MANHATTAN

Versie

Collectie
Mirabilia

EAN code
8034122349077

Energie label

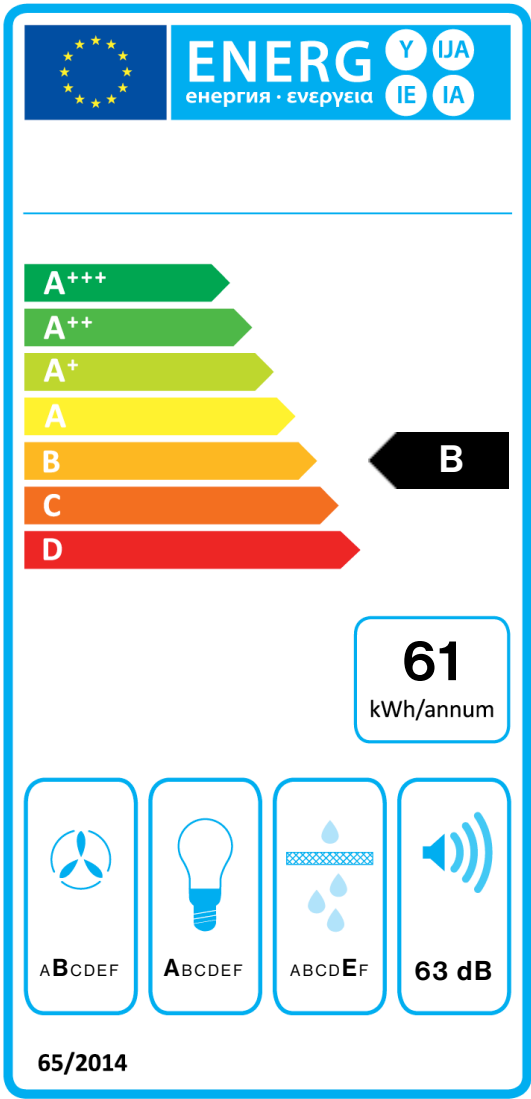

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	61,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,6	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	54	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	59,5	
Qbep	357,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	150,6	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Extra informatie volgens 66/2014** F_Tijd stijging factor / EEl_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepoint / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.