

MANHATTAN

Versiyon

Koleksiyon

Mirabilia

EAN kodu

8034122349077

ÖZELLİKLER

Scotch brite paslanmaz çelik
(AISI 304)

Cam

Perimetrik emiş

Elektronik kontrol

LED ambiyant ışığı

LED aydınlatma

Çıkartılabilir ve yıkanabilir

Metal yağ filtresi

Karbon filtre dahildir

OPSİYONEL AKSESUARLAR

KACL.274

Elektra - Ada 65 cm

KACL.276

Pharo - Ada 65 cm

KACL.277

Manhattan - Ada 65 cm

KACL.770#41F

Çatı altı harici motor 1100 m3/sa

Fırçasız

KACL.786#41F

Harici motor 1000 m3/sa

KACL.796#4AF

Harici motor 1500 m3/sa

KACL.797#4AF

Çatı altı harici motor

KACL.798#41F

Çatı altı harici motor 950 m3/sa

KACL.815

Paslanmaz çelik yüzeyler için

koruyucu temizlik bezleri (10

adetli kutu)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kurulum tipi

Ada

Finişler

Scotch brite paslanmaz çelik

(AISI 304)

Cam

Motor

800 m³/h

Kontrol tipi

Elektronik kontrol

Hız ayarı

4

Aydınlatma

Led 4x1,2 W - 3200 K

Ambiyant aydınlatma

Ambiyant led

Filtre

Metal Filtre "Base" - 277 x 294

mm

Karbon filtre

Yuvarlak karbon filtre Ø170 mm -

Tip 6 (dahildir)

Minimum uzaklık

Gazlı ocak: 60 cm

Elektrikli ocak: 52 cm



Fotoğraf tamamen bilgi amaçlıdır
Seçili versiyona ait olmayabilir.

PAKETLEME: AĞIRLIK VE
HACİM**MANHATTAN Brüt ağırlık**

30 kg

Net ağırlık

23 kg

Hacimler

0.43 m³

Paketleme ölçüsü

Uzunluk

1070 mm

Yükseklik

460 mm

Derinlik

870 mm

CAM KİTİ Manhattan - Ada 65

cm **Brüt ağırlık**

10 kg

Net ağırlık

8 kg

Hacimler

0.12 m³

Paketleme ölçüsü

Uzunluk

590 mm

Yükseklik

440 mm

Derinlik

450 mm

TÜKETİM VE BAĞLANTI
ÖZELLİKLERİ**Akım**

220-240V

Frekans

50-60Hz

Fiş tipi

Shuko

MOTOR TEKNİK VERİLERİ**Maksimum kapasite**

680 m³/h

I.E.C. 61591

Maksimum ses seviyesi

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maksimum basınç (Pa)


510 Pa

Maksimum motor gücü

224 W

ENERJİ SINIFI

B



MANHATTAN

Versiyon

Koleksiyon

Mirabilia


EAN kodu

8034122349077


MOTOR TEKNİK VERİLERİ

Motor hızı	1	2	3	4
Ses seviyesi dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Kapasite (m3/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Maksimum basınç (Pa)	390	440	490	510
Motor gücü (W)	130	150	178	224
Hava çıkışı	150	150	150	150

KAPASİTE / BASINÇ

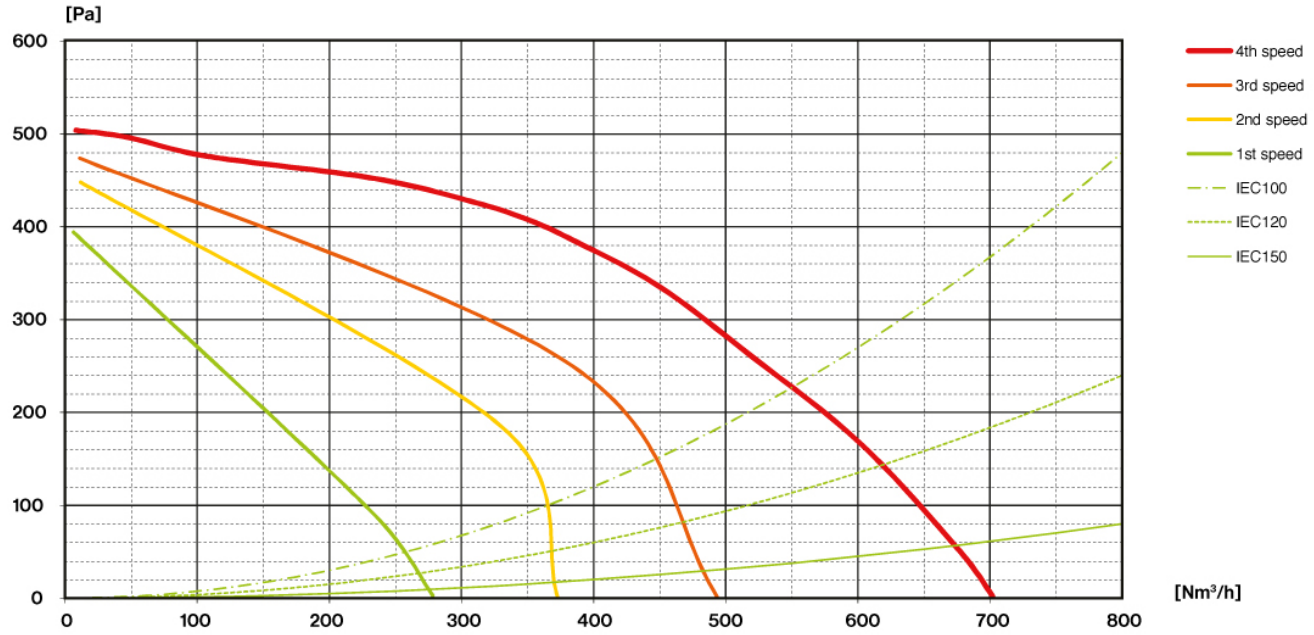

ENERJİ ETİKETİ

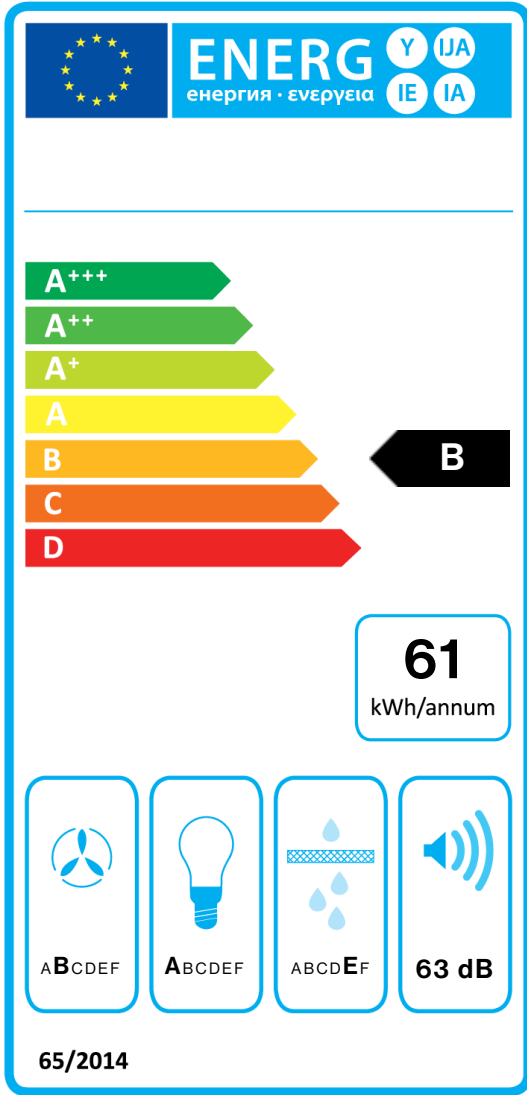

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	61,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,6	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	54	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	59,5	
Qbep	357,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	150,6	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

65/2014'e göre PF_Ürün fişi 66/2014'e göre PI_Ek bilgi F_Time increase factor / EEI_Energy Efficiency Index / Qbep_Measured air flow rate at best efficiency point / Pbep_Measured air pressure at best efficiency point / Qboost_Maximun air flow / Wbep_Measured electric power input at best efficiency point / WL_Nominal power of the lighting system / Emiddle_Average illumination of the lighting system on the cooking surface / Lwa=SPEmax_Sound pressure level at the highest speed.