

MOONLIGHT

Version

Collection

Mirabilia

Code EAN

8034122349077



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTERISTIQUES

- Acier inox 304 brossé (AISI 304)
- Verre
- Aspiration périmétrale
- Commandes électroniques
- Eclairage d'ambiance LED
- Eclairage LED
- Filtres à graisse métalliques lavables
- Filtres à charbon inclus

ACCESSOIRES EN OPTION

- FA-KACL815**
Magic Steel lingettes traitées (boîte 10 pièces)
- FA-MOT1000EX**
Moteur déporté extérieur 1000 m3/h
- FA-MOT1000IN**
Moteur déporté sous-combles 1100 m3/h Brushless
- FA-MOT1300**
Moteur déporté sous-combles 1300 m3/h
- FA-MOT1500**
Moteur déporté extrérieur 1500 m³/h
- FA-MOT950**
Moteur déporté sous-combles 950 m³/h
- KACL.274**
Kit verre Mirabilia (Round) Ilot ELEKTRA 65
- KACL.276**
Kit Verre Mirabilia (Round) Ilot PHARO 65
- KACL.277**
Kit verre Mirabilia (Round) Ilot MANHATTAN 65

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES


- Type Ilot
- Finition Acier inox brossé (AISI304)
- Verre
- Moteur 800 m³/h
- Type de commande Commandes électroniques
- Commande de vitesse 4
- Eclairage LED 4x1,2 W - 3200 K
- Eclairage d'ambiance Eclairage d'ambiance LED
- Filtre Metallic filter "Base" - 277x294 mm
- Filtre à charbon Filtre à charbon rond diamètre 170 mm (Inclus)
- Distance minimal Cuisson à gaz: 60 cm
Taque électrique: 52 cm

EMBALLAGE: POIDS ET VOLUME

- MOONLIGHT Poids brut**
30 kg
- Poids net**
23 kg
- Volume**
0.43 m³
- Taille de l'emballage**
Longueur 1070 mm
Hauteur 460 mm
Profondeur 870 mm
- KIT EN VERRE** Kit verre Mirabilia (Round) Ilot M. LIGHT 65
- Poids brut**
10 kg
- Poids net**
8 kg
- Volume**
0.12 m³
- Taille de l'emballage**
Longueur 590 mm
Hauteur 440 mm
Profondeur 450 mm

CARACTÉRISTIQUES DE CONSOMMATION ET DE CONNEXION

- Tension**
220-240V
- Fréquence**
50-60Hz
- Cable d'alimentation**
Shuko
- MOTEUR**
- Capacité max**
680 m³/h
I.E.C. 61591
- Niveau sonore max**
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Pression max (Pa)**
510 Pa
- Puissance du moteur max**
224 W
- CLASSE ENERGETIQUE**
B



MOONLIGHT

Version

Collection

Mirabilia


Code EAN

8034122349077

MOTEUR

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Capacité (m3/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Pression max (Pa)	390	440	490	510
Puissance du moteur (W)	130	150	178	224
Sortie d'air	150	150	150	150

CAPACITE / PRESSION

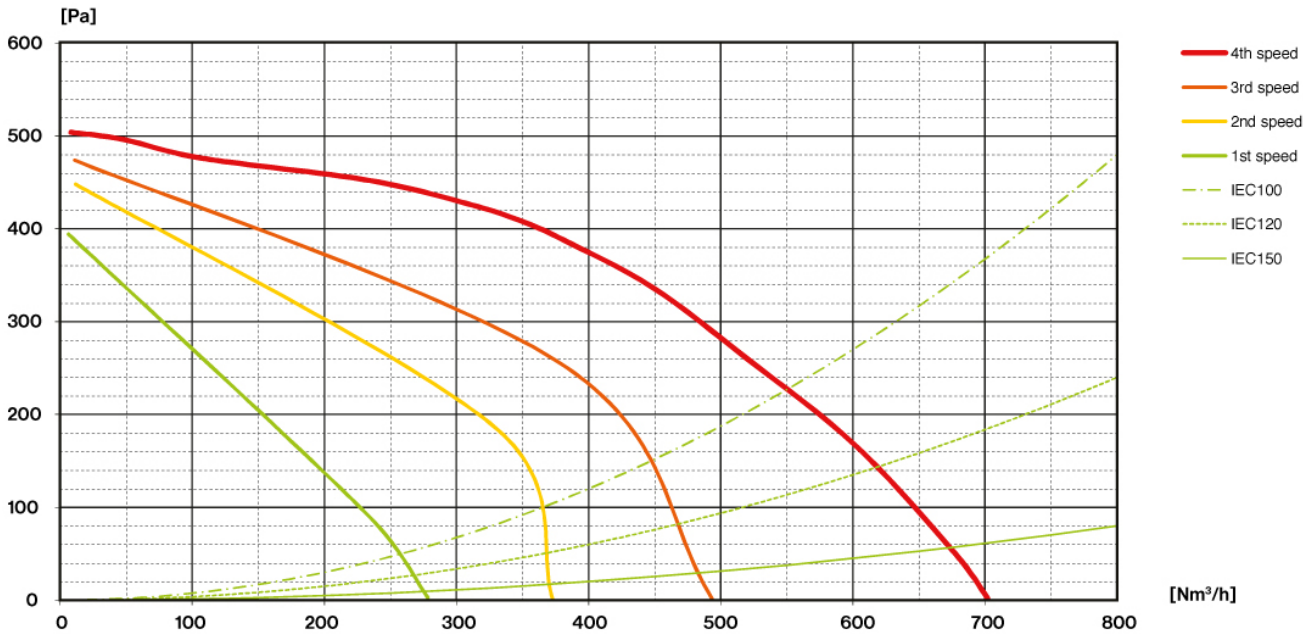

MOONLIGHT

Version


Collection

Mirabilia

Code EAN

8034122349077

LABEL ENERGETIQUE

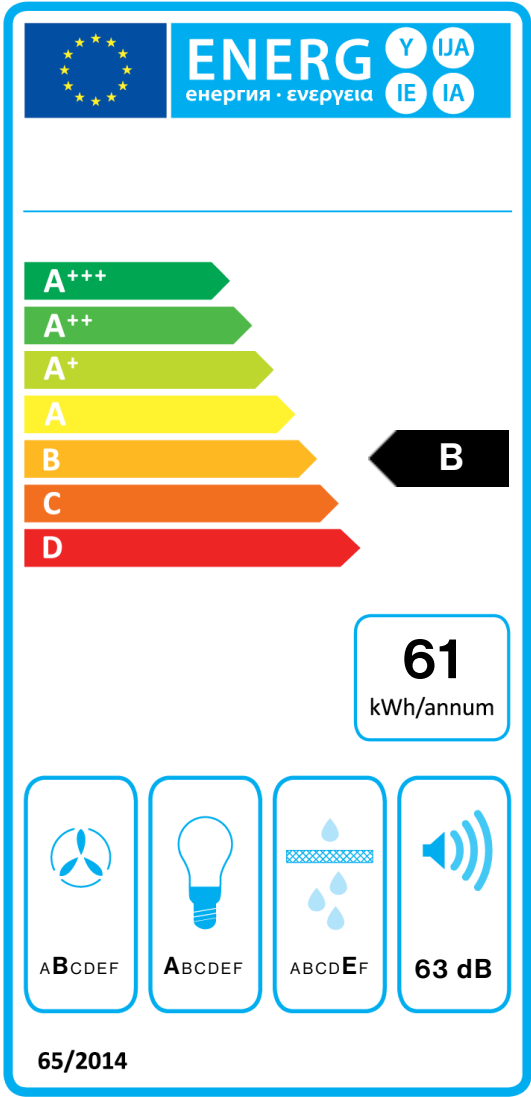

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	61,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,6	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	54	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	59,5	
Qbep	357,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	150,6	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps). **PI_Informations complémentaires selon 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.