

PENELOPE

Versie

Collectie

Mirabilia

EAN code

8034122349077



De foto is puur informatief
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

GEGEVENS

Geborsteld RVS (AISI 304)

Glas

Randafzuiging

Elektronische bediening

Led sfeer verlichting

Led verlichting

Metalen vetfilter, verwijder en wasbaar

Inclusief koolstoffilter

OPTIE ACCESSOIRES

KACL.274

Elektra - Eiland 65 cm

KACL.276

Pharo - eiland 65 cm

KACL.277

Manhattan - eiland 65 cm

KACL.770#41F

Externe doorvoer motor 1100 m3/h Brushless

KACL.786#41F

Gevel motor 1000 m3/h

KACL.796#4AF

Gevel motor 1500 m3/h

KACL.797#4AF

Externe doorvoer motor 1300 m3/h

KACL.798#41F

Externe doorvoer motor 950 m3/h

KACL.815

Schoonmaak doekjes voor RVS (box 10 stuks)

TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type

Eiland

Afwerking

Geborsteld RVS (AISI 304)

Glas

Motor

800 m³/h

Type bediening

Electronische bediening

Gegevens standen

4

Verlichting

Led 4x1,2 W - 3200 K

Sfeer verlichting

Sfeer led

Filter

Metalen filter "Base" - 277x294 mm

Koolstoffilter

Rond koolstoffilter Ø 170 mm - Type 6 (Inclusief)

Minimale afstand

Gas kookplaat: 60 cm

Inductie kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN VOLUME

PENELOPE Bruto gewicht

30 kg

Netto gewicht

23 kg

Volume

0.43 m³

Verpakking afmeting

Lengte

1070 mm

Hoogte

460 mm

Diepte

870 mm

KIT GLAS Penelope - eiland 65 cm

Bruto gewicht

10 kg

Netto gewicht

8 kg

Volume

0.12 m³

Verpakking afmeting

Lengte

590 mm

Hoogte

440 mm

Diepte

450 mm

Energie en aansluiting

Stroom

220-240V

Frequency

50-60Hz

Stekker

Shuko

MOTOR TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale capaciteit

680 m³/h

I.E.C. 61591

Maximaal geluid

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Maximale druk (Pa)


510 Pa

Maximaal vermogen motor

224 W

Energie klasse

B



PENELOPE

Versie

Collectie

Mirabilia

EAN code

8034122349077

Motor technische gegevens

Gegevens motor	1	2	3	4
Geluid dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Capaciteit (m3/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Maximale druk (Pa)	390	440	490	510
Vermogen motor (W)	130	150	178	224
Uitblaas opening	150	150	150	150

Capaciteit / druk



PENELOPE

Versie


Collectie

Mirabilia

EAN code

8034122349077

Energie label

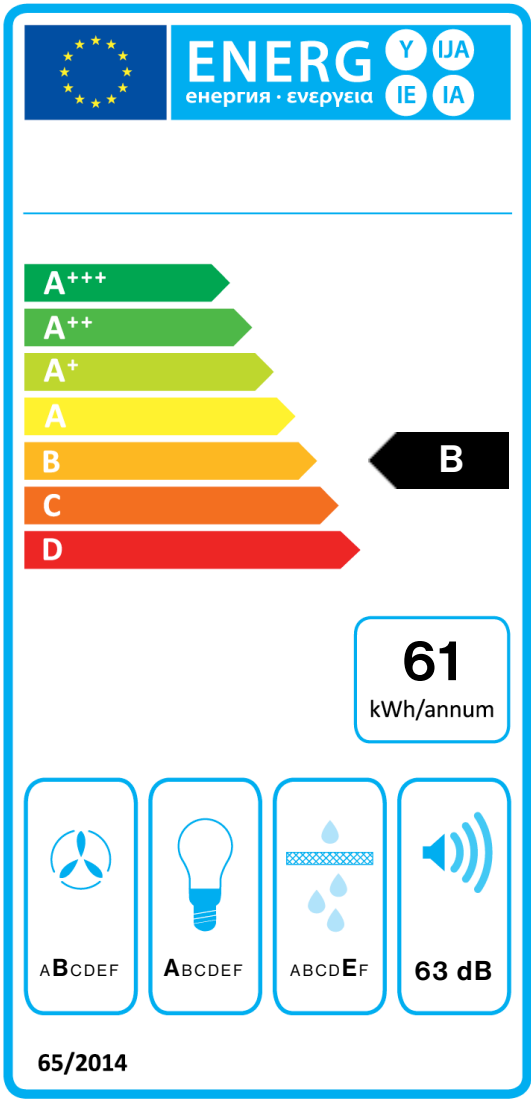

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	61,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,6	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	54	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	59,5	
Qbep	357,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	150,6	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Extra informatie volgens 66/2014** F_Tijd stijging factor / EEl_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepoint / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.