

MOONLIGHT

Versión

Colección

Mirabilia

Código EAN

8034122342405



La fotografía es únicamente para información
Puede no corresponderse con la versión seleccionada.

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable Scotch-Brite (AISI 304)
- Cristal
- Control electrónico
- Iluminación LED ambiental
- Iluminación LED
- Filtro de grasa metálico, extraíble y lavable

ACCESORIOS OPCIONALES

- KACL.226**
Kit de Cristal
- KACL.228**
Kit de Cristal
- KACL.229**
Kit de Cristal
- KACL.553#I**
Extension H1200 - Island
- KACL.770#41F**
Remoto bajo techo 1100 m3/h sin escobillas
- KACL.786#41F**
Extractor exterior 1000 m3/h
- KACL.796#4AF**
Extractor exterior 1500 m3/h
- KACL.797#4AF**
Motor remoto bajo techo 1300 m3/h
- KACL.798#41F**
Remote under-roof motor 950 m3/h
- KACL.815**
Toallitas Magic Steel para proteger las superficies de acero inoxidable (caja 10 pz)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tipo de instalación**
Isla
- Acabado**
Acero inoxidable Scotch-Brite (AISI 304)
- Cristal
- Motor**
800 m³/h
- Tipo de control**
Control electrónico
- Ajustes de la velocidad**
4
- Iluminación**
Led 4x1,2 W - 3200 K
- Iluminación ambiental**
Iluminación LED ambiental
- Filtro**
Filtro metálico Base - 277x294 mm
- Filtro de carbón activo**
Filtro de carbón activo redondo de ø170 mm - tipo 6 (incluido)
- Distancia mínima**
Encimera de gas: 60 cm
Encimera eléctrica: 52 cm

EMBALAJE: PESOS Y VOLÚMENES


- MOONLIGHT Peso bruto**
40 kg
- Peso neto**
32 kg
- Volúmenes**
0.64 m³
- Tamaño del embalaje**
longitud 1035 mm
altura 840 mm
profundidad 740 mm
- KIT VETRO Kit de Cristal Peso bruto**
11.4 kg
- Peso neto**
9 kg
- Volúmenes**
0.15 m³
- Tamaño del embalaje**
longitud 620 mm
altura 430 mm
profundidad 545 mm

CONSUMO Y CARACTERÍSTICAS DE CONNEXIÓN

- Actual**
220-240V
- Frecuencia**
50-60Hz
- Tipo de enchufe**
Shuko

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

- Capacidad máxima**
680 m³/h
I.E.C. 61591
- Ruido máximo**
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
- Presión máxima (Pa)**
510 Pa
- Potencia máxima del motor**
224 W
- Clase de eficiencia energética**
B



MOONLIGHT

Versión

Colección

Mirabilia


Código EAN

8034122342405

FICHA TÉCNICA DEL MOTOR

Ajustes del motor	1	2	3	4
Ruido dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Capacidad (m3/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Presión máxima (Pa)	390	440	490	510
Potencia del motor	130	150	178	224
Salida de aire	150	150	150	150

CAPACIDAD/PRESIÓN

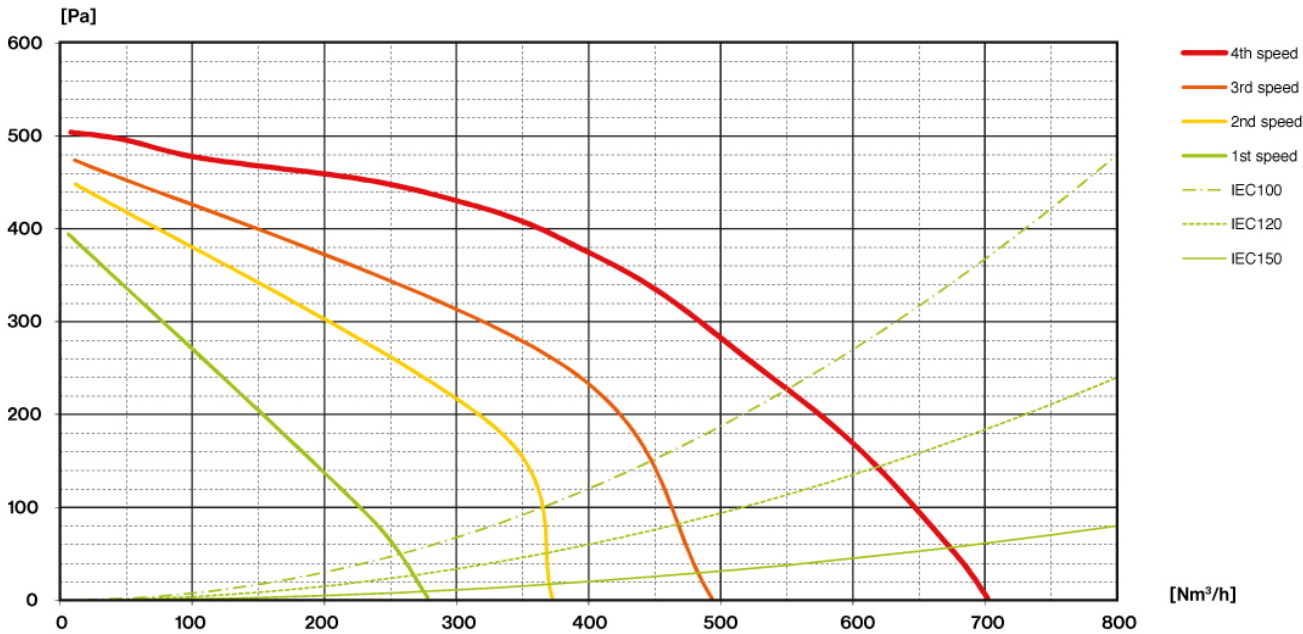


MOONLIGHT

Versión

Colección
Mirabilia

Código EAN
8034122342405

ETIQUETA ENERGÉTICA

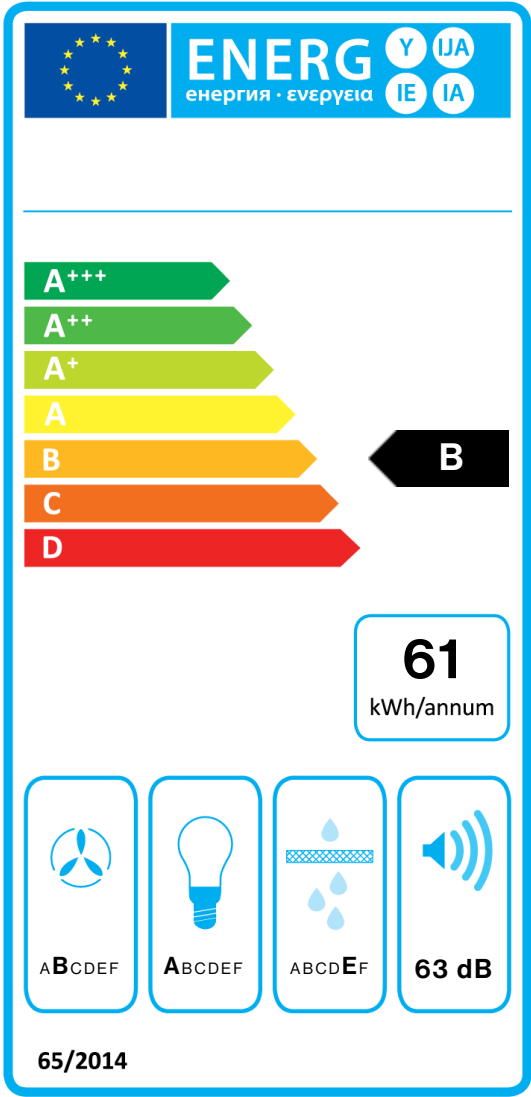

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	61,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,6	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	54	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	59,5	
Qbep	357,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	150,6	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

Ficha de producto relativa a 65/2014 Nombre de Proveedor/ Identificación de Modelo / Consumo energético Anual / Clase de eficiencia energética/ Eficiencia dinámica de fluidos/ Clase de eficiencia dinámica de fluidos/ Eficiencia de Iluminación/ Clase de eficiencia de iluminación / Eficiencia de los filtros antigrasa / Clase de eficiencia de los filtros antigrasa / Flujo de aire mínimo (en m³/h) a la mínima velocidad en uso normal / Flujo de aire máximo (en m³/h) a la máxima velocidad en uso normal / Flujo de aire (en m³/h) a velocidad intensivo o boost / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / Consumo de electricidad en modo off (Po)/ Consumo de electricidad en modo stand by (Ps). **Información adicional relativa a 65/2014** Factor de incremento de tiempo/ Índice de eficiencia energética/ Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Presión del aire medido en el punto de máxima eficiencia/ Flujo de aire máximo/ Entrada de potencia eléctrica medida en el punto de máxima eficiencia/ Potencia nominal del sistema de iluminación/ Iluminación media del sistema de iluminación en la superficie de cocción/ Nivel de presión acústica a la máxima velocidad