

PHARO

Version

Collection

Mirabilia

Code EAN

8034122342405



Photo indicative/non contractuelle.
Peut ne pas correspondre à la version du produit sélectionné.

CARACTERISTIQUES

Acier inox 304 brossé (AISI 304)
Verre
Commandes électroniques
Eclairage d'ambiance LED
Eclairage LED
Filtres à graisse métalliques lavables

ACCESSOIRES EN OPTION

- FA-KACL553#I**
Extension de cheminée, îlot, 120 cm
- FA-KACL815**
Magic Steel lingettes traitées (boîte 10 pièces)
- FA-MOT1000EX**
Moteur déporté extérieur 1000 m3/h
- FA-MOT1000IN**
Moteur déporté sous-combles 1100 m3/h Brushless
- FA-MOT1300**
Moteur déporté sous-combles 1300 m3/h
- FA-MOT1500**
Moteur déporté extrérieur 1500 m3/h
- FA-MOT950**
Moteur déporté sous-combles 950 m3/h
- KACL.226**
Kit verre Mirabilia (Round) Ilot ELEKTRA 85
- KACL.228**
Kit Verre Mirabilia (Round) Ilot PHARO 85
- KACL.229**
Kit verre Mirabilia (Round) Ilot MANHATTAN 85

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Type
Ilot
Finition
Acier inox brossé (AISI304)
Verre
Moteur
800 m³/h
Type de commande
Commandes électroniques
Commande de vitesse
4
Eclairage
LED 4x1,2 W - 3200 K
Eclairage d'ambiance
Eclairage d'ambiance LED
Filtre
Metallic filter "Base" - 277x294 mm
Filtre à charbon
Filtre à charbon rond diamètre 170 mm (Inclus)
Distance minimal
Cuisson à gaz: 60 cm
Taque électrique: 52 cm


EMBALLAGE: POIDS ET VOLUME

PHARO Poids brut
40 kg
Poids net
32 kg
Volume
0.64 m³
Taille de l'emballage
Longeur
1035 mm
Hauteur
840 mm
Profondeur
740 mm
KIT EN VERRE Kit Verre Mirabilia (Round) Ilot PHARO
85 Poids brut
11.4 kg
Poids net
9 kg
Volume
0.15 m³
Taille de l'emballage
Longeur
620 mm
Hauteur
430 mm
Profondeur
545 mm

CARACTÉRISTIQUES DE CONSOMMATION ET DE CONNEXION

Tension
220-240V
Fréquence
50-60Hz
Cable d'alimentation
Shuko

MOTEUR
Capacité max
680 m³/h
I.E.C. 61591
Niveau sonore max
68 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Pression max (Pa)
510 Pa
Puissance du moteur max
224 W
CLASSE ENERGETIQUE
B



PHARO

Version

Collection

Mirabilia


Code EAN

8034122342405

MOTEUR

Vitesse du moteur	1	2	3	4
Niveau sonore dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	54	57	63	68
Capacité (m3/h) I.E.C.61591	270	370	490	680
Pression max (Pa)	390	440	490	510
Puissance du moteur (W)	130	150	178	224
Sortie d'air	150	150	150	150

CAPACITE / PRESSION

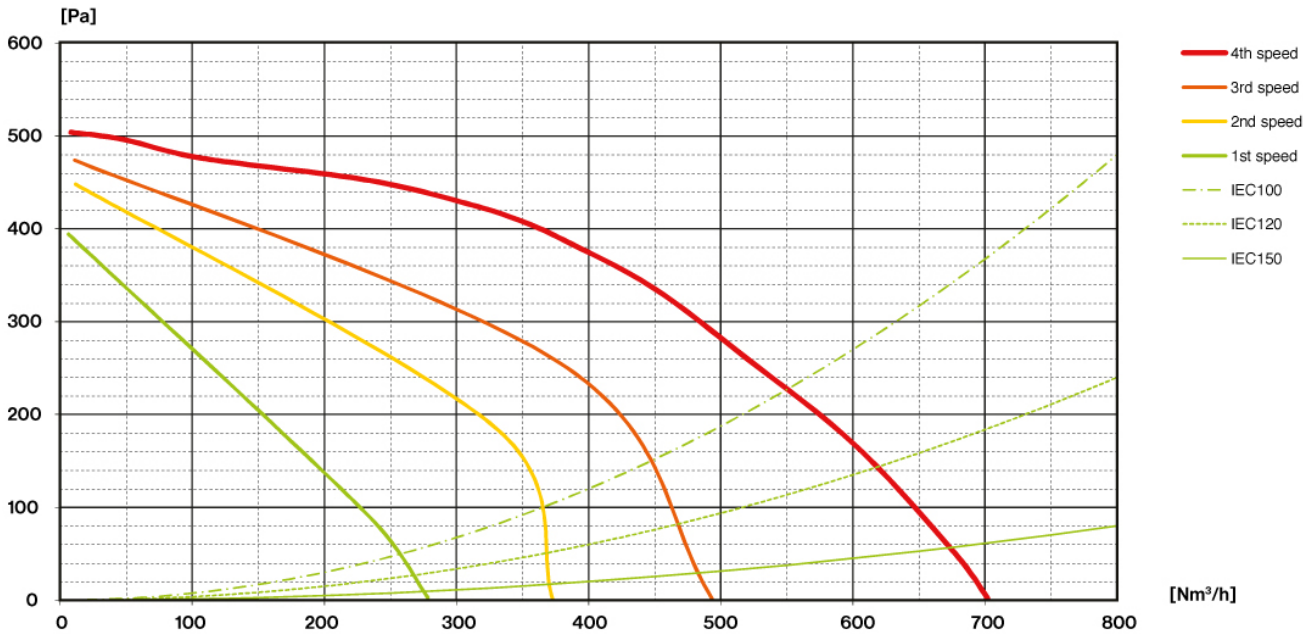


PHARO

Version

Collection
Mirabilia

Code EAN
8034122342405

LABEL ENERGETIQUE

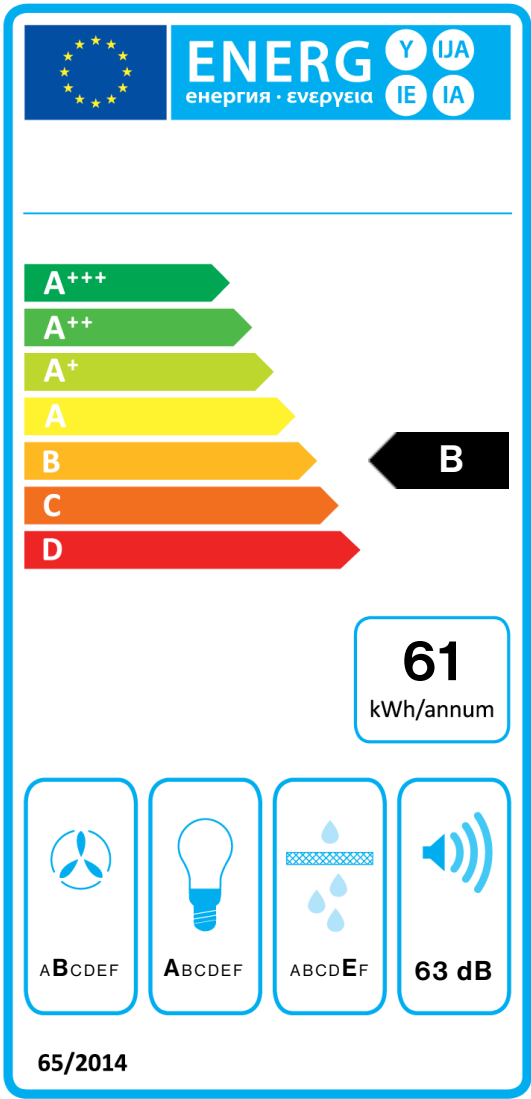

PF		
S	Falmec Spa	
M		
AEC	61,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,6	
FDEC	B	
LE	28,4	
LEC	A	
GFE	60,0	
GFEC	E	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	490,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	54	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEI	59,5	
Qbep	357,0	m³/h
Pbep	404	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	150,6	W
WL	8,60	W
Emiddle	245	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa

PF_Fiche produit conformément à 65/2014 S_Nom du fournisseur / M_Identification du modèle / AEC_Consummation annuelle d'énergie (Hotte AEC) / EEC_Classe d'efficacité énergétique / FDE_Efficacité de la dynamique des fluides (Hotte FDE) / FDEC_Classe d'efficacité de la dynamique des fluides / LE_Efficacité de l'éclairage (Hotte LE) / LEC_Classe d'efficacité de l'éclairage / GFE_Efficacité de filtrage de la graisse / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / Qmax_Débit de l'air (en m³/h) à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / Qboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / SPEmin_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse min. lors de l'utilisation normale / SPEmax_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A à la vitesse max. lors de l'utilisation normale / SPEboost_Émissions dans l'atmosphère de la puissance sonore pondérée par A (en dB) en réglage intensif ou de suralimentation / PO_Consummation de puissance en mode off [éteint] (Po) / Ps_Consummation de puissance en mode stand-by [pause] (Ps). **PI_Informations complémentaires selon 66/2014** F_Facteur d'augmentation du temps / EEI_Index efficacité énergétique / Qbep_Débit de l'air mesuré au point d'efficacité maximale / Pbep_Pression de l'air mesurée au point d'efficacité maximale / Qboost_Débit de l'air maximal / Wbep_Entrée de la puissance électrique mesurée au point d'efficacité maximale / WL_Puissance nominale du système d'éclairage / Emiddle_Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson / Lwa=SPEmax_Niveau de pression sonore à la vitesse la plus élevée.