

## EUROPA BLACK 175

### Wersja

Europa Black Isola 175 czarny  
800 m<sup>3</sup>/h


### Designer

### Kolekcja

Design

### Kod Ean

8034122365688

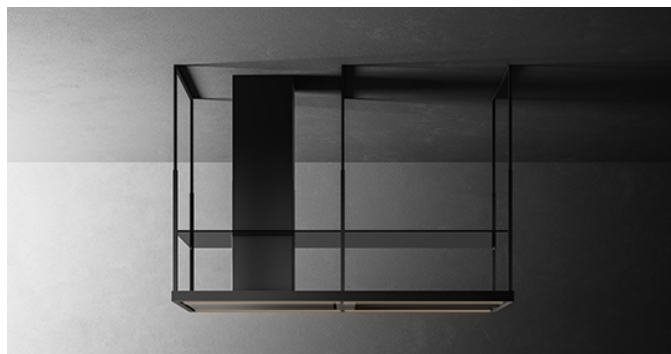

## DANE OGÓLNE

Wyciąg szczelinowy  
Sterowanie elektroniczne  
Filtr przeciwłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia  
Filtr Carbon.Zeo dwuskładnikowy podlegający regeneracji, opcjonalny  
Pilot opcjonalny  
Oświetlenie LED z możliwością ściemniania  
Dynamic LED Light (2700K - 5600K)  
Dialogue system z trybem automatycznym

## DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

### KACL.1027#HF

Wsporniki przedłużające H1250 mm (czarne)

### KACL.1039

Filtr Carbon.Zeo Microtech

### KACL.557#N

Przedłużenie komina wyspowego H1200 mm (czarne)

### KACL.866

Rozdzielacz powietrza - okap wyspowy w wersji filtrującej

### 105080053

Pilot zdalnego sterowania

## DANE TECHNICZNE

### Sposób instalacji

Wyspowy

### Wymiary

175 cm

### Wykończenie

Czarny matowy

### Silnik

800 m<sup>3</sup>/h

### Rodzaj sterowania

Sterowanie elektroniczne

### Prędkość

3 + boost

### Oświetlenie

Led 4x1,2 W (2700 K - 5600 K)

### Odległość minimalna

Płyta gazowa: 63 cm

Płyta elektryczna: 52 cm

## WAGI I OBJĘTOŚCI

### Ciężar brutto

78.9 kg

### Ciężar netto

67 kg

### Objętość

0.71 m<sup>3</sup>

### Wymiary opakowania

Długość

1905 mm

Wysokość

515 mm

Głębokość

725 mm

## ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

### Maksymalne zużycie energii

280 W

### Napięcie

220-240V

### Częstotliwość

50-60Hz

### Rodzaj wtyczki

Shuko

### SILNIK

#### Maksymalny przepływ

680 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

#### Maksymalna głośność

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

#### Maksymalne ciśnienie (Pa)


500 Pa

#### Maksymalna moc silnika

215 W

#### KLASA ENERGETYCZNA

B



## EUROPA BLACK 175

### Wersja

Europa Black Isola 175 czarny  
800 m<sup>3</sup>/h

### Designer

### Kolekcja

Design


### Kod Ean

8034122365688

## SILNIK

Prędkość silnika	1	2	3	4
Głośność dB(A) <sub>re1pW-I.E.C.60704-2-13</sub>	49	56	62	68
Przepływ (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591	280	370	480	680
Maksymalne ciśnienie (Pa)	390	420	480	500
Moc (W)	132	153	175	215
Wylot powietrza	150	150	150	150

## PRZEPŁYW / CIŚNIENIE

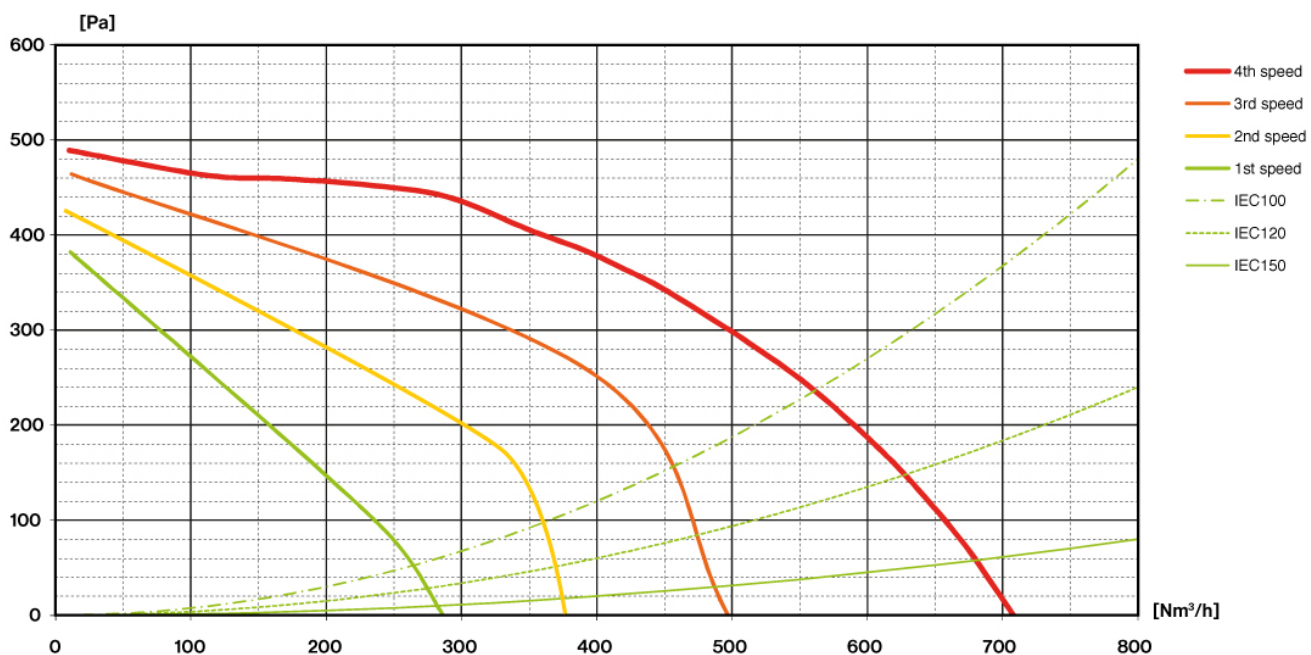

## EUROPA BLACK 175

### Wersja

Europa Black Isola 175 czarny  
800 m<sup>3</sup>/h

### Designer


### Kolekcja

Design

### Kod Ean

8034122365688

## ETYKIETA ENERGETYCZNA

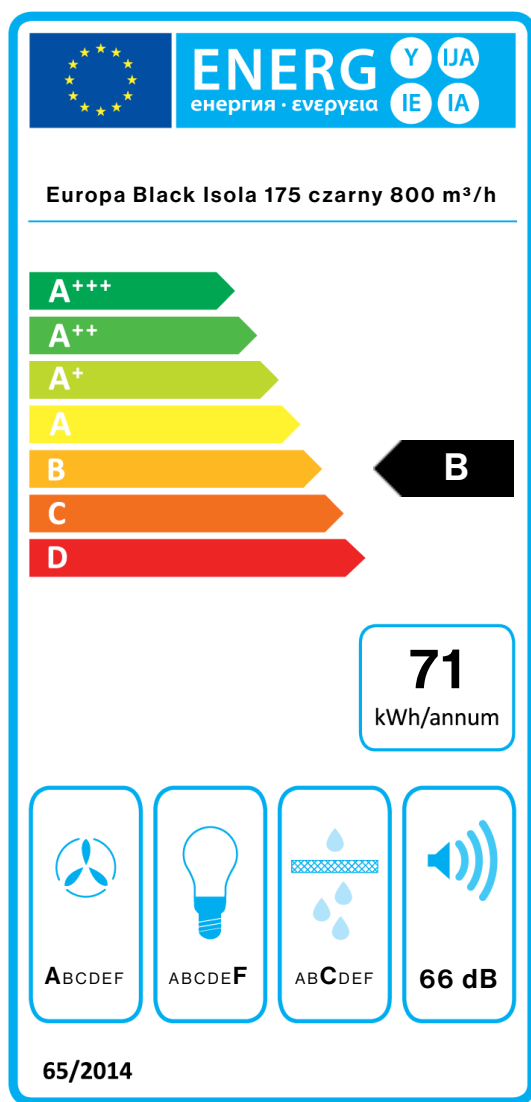

PF		
S	Falmec Spa	
M	Europa Black Isola 175 czarny 800 m <sup>3</sup> /h	
AEC	71,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	29,2	
FDEC	A	
LE	7,3	
LEC	F	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	313,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	573,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	641,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	51	dBa
SPEmax	66	dBa
SPEboost	69	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEL	65,7	
Qbep	366,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	373	Pa
Qboost	641,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	130,0	W
WL	39,00	W
Emiddle	285	lux
Lwa-SPEmax	66	dBa

PF\_Karta produktu zgodna z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 65/2014 S\_Nazwa dostawcy / M\_Identyfikacja modelu / AEC\_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC\_Klasa efektywności energetycznej / FDE\_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC\_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE\_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC\_Klasa efektywności oświetlenia / GFE\_Efektywność filtrowania smaru / GFEC\_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin\_Przepływ powietrza (w m<sup>3</sup>/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax\_Przepływ powietrza (w m<sup>3</sup>/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost\_Przepływ powietrza (w m<sup>3</sup>/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO\_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps\_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps). **PI\_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 F**\_Wskaźnik wzrostu czasu / EEL\_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep\_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep\_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym

punkcie wydajności / Qboost\_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep\_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL\_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle\_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax\_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.